



OFFICELINE PRISM OPALE




Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	PL06272004 / PL06272003	BL06272003 / BL06272005
Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	230VAC 50Hz	
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	LS 37W, produit 27W	
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo / Tipo-Comprimento do cabo	fils à connecter / connecting wires	
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 20 / IK 06	
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	1130*72*50 mm	
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD	
Classe elec / Electrical safety class	I	
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	LS 5100m, 3500lm (4000K)	
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L80 @ 25°C) *	
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação		
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	3000K, 4000K, 5700K	
Indice de rendu des couleurs / Índice de rendimento de color / Índice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra	
Angle de faisceau nominal / Ángulo del haz luminoso nominal / Angolo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	80°	
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.95	

⚠ L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié
 Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
 Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau
 Ne pas être à moins de 0,3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur


⚠ Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person
 Please make sure to turn the power off before installation
 Please make sure the lamp is working with the correct input voltage
 The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m

En suspension / Suspension


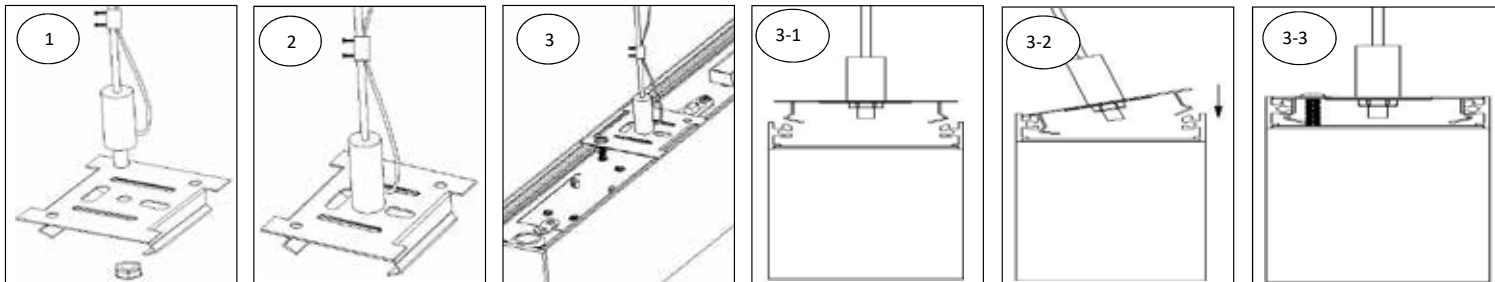


Attention : toujours mettre en place le filin de sécurité et la vis



En applique / Surface mounted

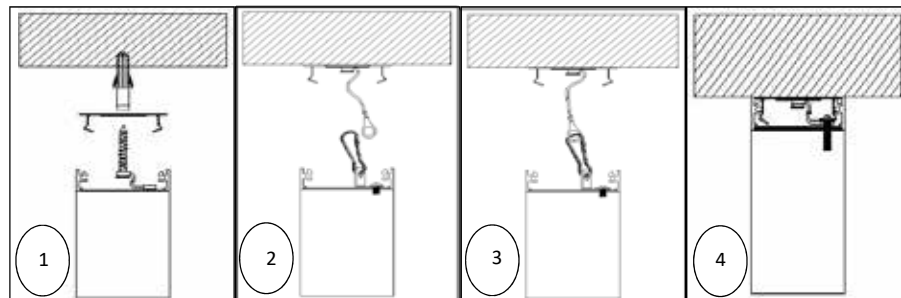

Cablage / Wiring

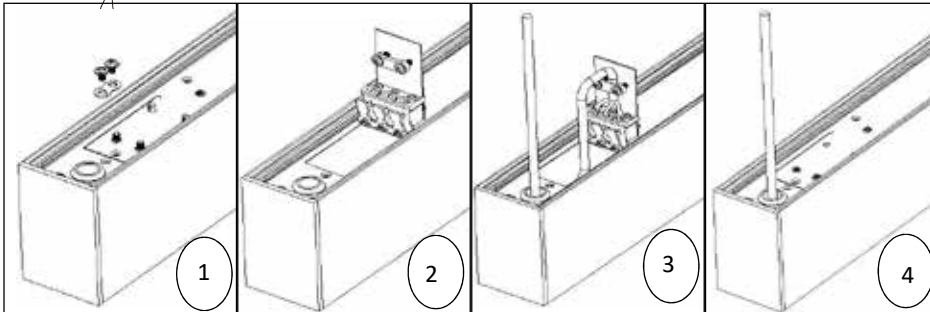

Mise en ligne / In line installation

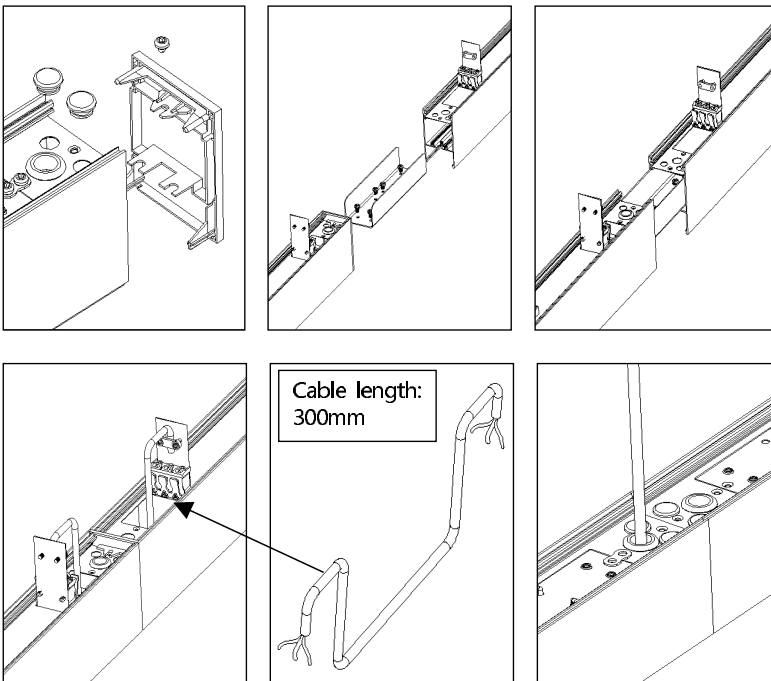

ERP / EPREL

PL06272004 / PL06272003




BL06272003 / BL06272005



08-2023

Comment démonter / How to disassemble?

Utiliser un tourne vis afin de démonter le dos du produit
Use a screw driver to disassemble the back of the panel

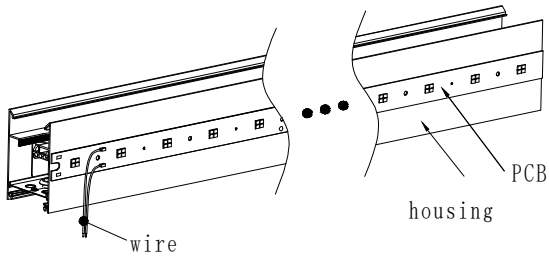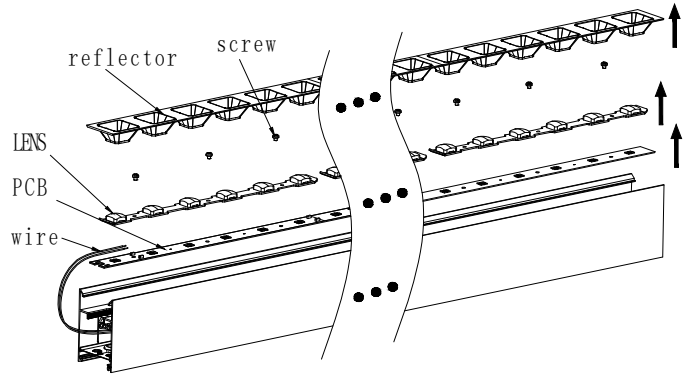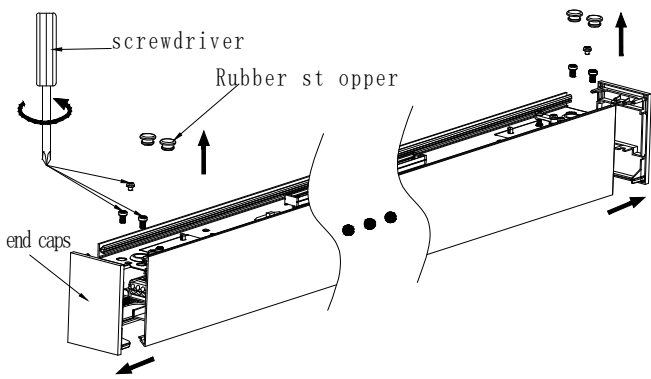

Comment monter / How to assemble?

Utiliser un tourne vis afin de remonter le dos du produit
Use a screw driver to assemble the back of the panel

