

APPLICATIONS

Saniaccess® 1



WC

Saniaccess® 2



WC



Lave-mains

Saniaccess® 3



WC



Lave-mains



Bidet



Cabine de douche

RELEVAGE

5 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Références :

Saniaccess® 1

EAN 3308815013169

SANIACCESS1

Saniaccess® 2

EAN 3308815013176

SANIACCESS2

Saniaccess® 3

EAN 3308815013183

SANIACCESS3

Saniaccess® 1-2-3


Maintenance facilitée,
double accès au produit.

Débit : 80 L/min.

Maintenance facilitée, double accès au produit :
idéal pour du locatif.

Faible niveau sonore : 46 dB(A).

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT

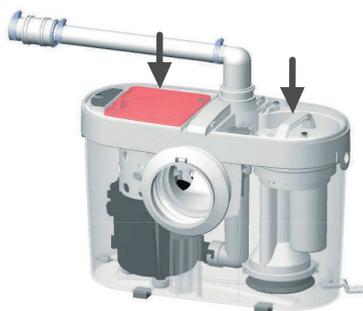

- ➔ Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- ➔ Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

COLISAGE

Saniaccess®

Clapet anti-retour

Connecteurs

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	1 (Saniaccess® 1) 2 (Saniaccess® 2) 4 (Saniaccess® 3)
Ø des entrées	100/40 mm
Ø de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Consommation moteur	400 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Indice de protection	IP44
Hauteur bac de douche	15 cm
Niveau sonore	46 dB(A)

COURBE DE POMPE

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6045364





APPLICATIONS



Lave-mains



Baignoire



Cabine de douche



Bidet



Lave-linge



Lave-vaisselle



Évier

RELEVAGE

5 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
EAN 3308815013190
SANIACCESS4

POMES
DOMESTIQUES

Saniaccess® Pump



La pompe domestique pour eaux grises :
entretien à moindre coût.

Double accès au produit en cas
de maintenance.



Maintenance facilitée grâce au double accès
produit, idéal pour du locatif.

Faible niveau sonore :
46 dB(A).


DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT



- ➔ Accès direct à la partie mécanique en cas de blocage (corps étranger)
- ➔ Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

COURBE DE POMPE

hauteur de refoulement (m)

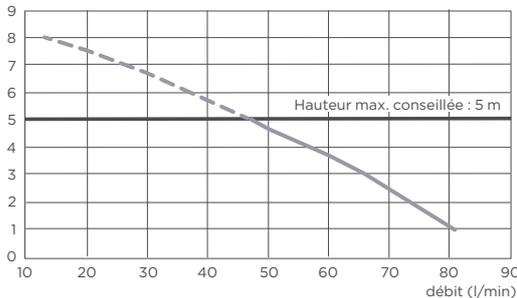

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	90 mm
Hauteur bac de douche	15 cm
Débit max.	80 L/min
Niveau sonore	46 dB(A)
Nombre d'entrées	3
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Intensité absorbée max.	1,7 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	75 °C par intermittence (max 5 min)
Indice de protection	IP44
Poids	6,4 kg

Adapté pour adoucisseur d'eau

COLISAGE

Saniaccess® Pump
Clapet anti-retour et connecteurs fournis
Connecteurs
Filtre à charbon



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6045364

