



Barrière de détection de surface RLG28-55-7226



- Barrière de détection de surface avec 6 faisceaux dans un boîtier de barrière de détection standard
- Apte au raccordement, remplace la barrière de détection à un faisceau
- Détection fiable de l'arête avant d'objet quelle que soit la forme et la position de l'objet
- Détection d'objet constante à partir de 12 mm à l'intérieur de la totalité de la zone de détection
- Détection sûre de toutes les surfaces, quelle que soit la qualité de surface de l'objet
- Commute dès une différence de contraste de 10 %
- Des faisceaux émetteurs clairs bien visibles garantissent une orientation en tout confort du détecteur


Cellule en mode reflex avec 6 faisceaux dans un boîtier de détecteur optoélectronique standard, lumière rouge, plage de détection de 0,6 m, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, câble fixe avec prise



Fonction

Le détecteur de zone rétro-réfléchissant RLG28 contient plusieurs émetteurs et récepteurs dans un même boîtier. Avec un réflecteur positionné à l'opposé, il forme une zone de détection de 60 mm sur une plage de détection de 0,6 m. Lorsque les faisceaux lumineux sont interrompus par un objet, la fonction de commutation est déclenchée. La plus petite taille d'objet détectable est de 12 mm. Le RLG28 détecte une différence de contraste de 10 % avec un temps de réponse de 1 ms. Une commande de gain intelligente compense les effets tels que la saleté, le mauvais alignement et la température.

Dimensions

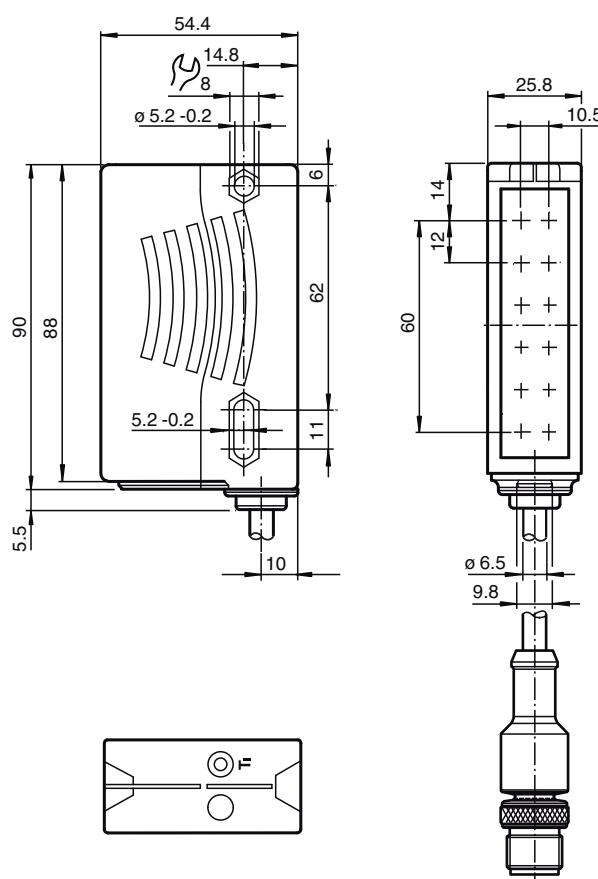

Données techniques

Caractéristiques générales

Date de publication: 2022-11-18 Date d'édition: 2022-11-18 : 291789_fra.pdf

Domaine de détection d'emploi	0 ... 0,6 m
Distance du réflecteur	0,15 ... 0,6 m
Domaine de détection limite	1 m
Domaine de détection	typique : 60 mm , L'objet doit couvrir le réflecteur complètement dans une dimension
Cible de référence	réflecteur H50x100 , réflecteur H85-2
Emetteur de lumière	LED
Type de lumière	rouge, lumière modulée , 625 nm
Filtre polarisant	oui
Nombre de faisceaux	6
Angle d'ouverture	+/- 2,5 °
Limite de la lumière ambiante	5000 Lux
Résolution	12 mm

Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

MTTF _d	310 a
Durée de mission (T _M)	20 a
Couverture du diagnostic (DC)	0 %

Eléments de visualisation/réglage

Indication fonctionnement	LED verte, allumée en permanence Power on indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
---------------------------	--


Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Données techniques

Visual. état de commutation		
2 LED jaunes : allumées si le faisceau est libre, clignotent si la réserve de fonction est insuffisante, éteintes si le faisceau est interrompu Apprentissage : LED jaune/verte ; clignotement simultané ; 2,5 Hz		
Eléments de contrôle		touche TEACH-IN
Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U_B	12 ... 30 V CC
Ondulation		max. 10 %
Consommation à vide	I_0	max. 50 mA
Sortie		
Mode de commutation		commutation "clair/foncé"
Sortie signal		2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutation		max. 30 V CC
Courant de commutation		max. 100 mA
Chute de tension	U_d	≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation	f	230 Hz
Temps d'action		1 ms
Conformité		
Norme produit		EN 60947-5-2
Agréments et certificats		
Conformité EAC		TR CU 020/2011
Agreement UL		cULus Listed, Class 2 Power Source
agreement CCC		Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnementales		
Température ambiante		-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
Température de stockage		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Largeur du boîtier		25,8 mm
Hauteur du boîtier		88 mm
Profondeur du boîtier		54,3 mm
Degré de protection		IP67
Raccordement		câble 300 mm avec connecteur M12 x 1, 4 broches
Matériel		
Boîtier		matière plastique ABS
Sortie optique		vitre en matière plastique
Masse		100 g


Affectation des broches

En option :

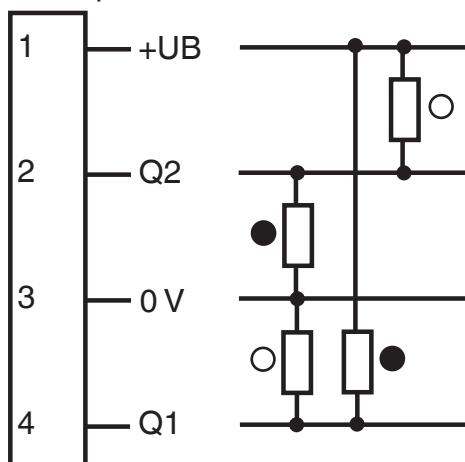

○ = commutation "claire"
● = commutation "foncé"


Affectation des broches



Couleur des fils selon EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Assemblage

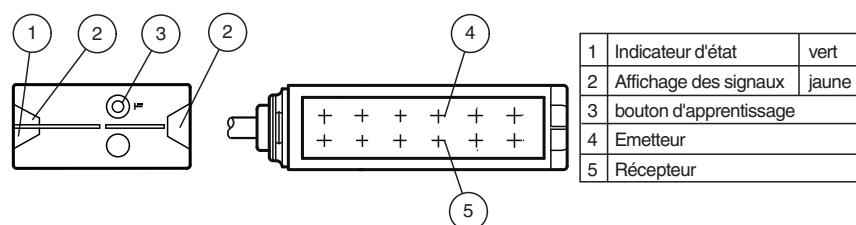

Accessoires

	OMH-05	support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)
	OMH-21	Support de montage : aide au montage des détecteurs de la série RL*

Accessoires

	OMH-RLK29-HW	Équerre de maintien pour montage mural sur l'arrière
	OMH-K01	Fourche pour capteurs avec queue d'aronde
	REF-H85-2	Réflecteur, rectangulaire 84.5 mm x 84.5 mm, trous de fixation
	REF-H50x100	Réflecteur, rectangulaire 122 mm x 49,5 mm, trous de fixation
	V1-G-2M-PUR	Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR gris
	V1-W-2M-PUR	Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR gris


Informations supplémentaires

Montage :


Veuillez vous assurer que la lumière rouge transmise par le détecteur éclaire entièrement le réflecteur.

Afin de garantir une détection optimale, l'ensemble du champ de détection de 60 mm doit apparaître sur le réflecteur.

Pour vérifier l'éclairage, contrôlez le réflecteur par-dessus le boîtier du détecteur.

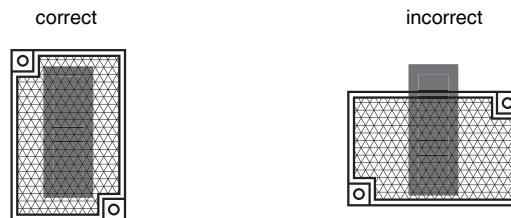

Apprentissage :

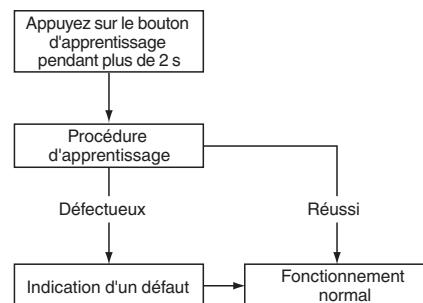

Détection de l'objet à l'issue d'une procédure d'apprentissage réussie :

La cible doit être suffisamment large pour permettre la couverture intégrale et systématique du réflecteur en un seul bloc.

