

RACCORDS P.E.R. À GLISSEMENT SOMAGLISS



MARQUAGE SUR LA BAGUE
selon Avis technique du CSTB.




BAGUE LAITON



TÉTINE ANNELÉE
garantissant une bonne accroche du tube.



CORPS EN LAITON CW617N
garantie d'un laiton de qualité en
conformité avec la norme européenne.

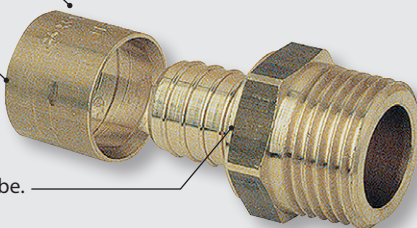

APPLICATIONS : Tubes P.E.R.

- Fiable, sûr et rapide.
- Montage et assemblage facile grâce à sa bague réversible et par simple glissement sur le tube.
- Résistance à la corrosion

AVIS TECHNIQUE
14.1/11-1710_V1



Raccord à glissement P.E.R. Manchon égal

RÉF.	Ø P.E.R.	COND	PCB
2309-12	12X1,1	SG	10
2309-16	16X1,5	SG	10
2309-20	20X1,9	SG	10
2309-25	25X2,3	SG	10



Raccord à glissement P.E.R. Manchon réduit

RÉF.	Ø P.E.R.	COND	PCB
2312-16-12	16X1,5 À 12X1,1	SG	10
2312-20-12	20X1,9 À 12X1,1	SG	10
2312-20-16	20X1,9 À 16X1,5	SG	10
2312-25-16	25X2,3 À 16X1,5	SG	10
2312-25-20	25X2,3 À 20X1,9	SG	10