

Sanicubic® 1

eaux grises, eaux-vannes

Sanicubic 1 et 1 WP sont des stations conçues pour un usage individuel (pavillon, petit local commercial) et relèvent toutes les eaux usées de WC, salles de bains, cuisines ou buanderies. Elles bénéficient de la technologie de dilacération Pro X K2 permettant l'évacuation des effluents par un tuyau de faible diamètre 50 mm ext. La version WP IP 68 est livrée avec un boîtier de commande déporté et une alarme sonore et visuelle filaire.



PERFORMANCES

- HMT max. : 13 m
- Débit max. : 15 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Installation sans décaissement
- Accessibilité en cas de maintenance
- 4 entrées dont 2 basses
- Enclenchement bas
- Dilacération Pro X K2
- Refoulement en tuyau 50 mm ext.
- Température max. des eaux usées entrantes : 70°C
- Version WP IP 68 avec commande et alarme déportées de série

DE SÉRIE


Coffret de commande classique (Sanicubic® 1 WP)



Boîtier d'alarme filaire



RACCORDEMENTS

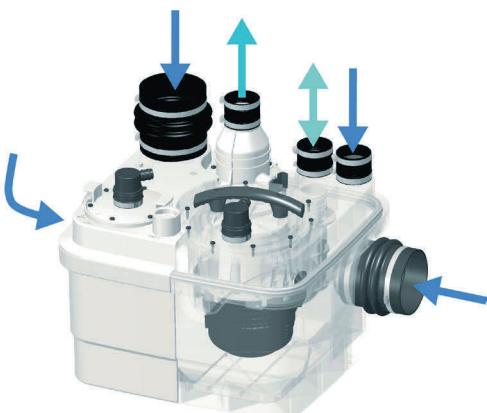


→ Diamètre des entrées ext. : 40, 50, 100, 110 mm

→ Diamètre de refoulement ext. : 50 mm


↔ Diamètre de ventilation ext. : 50 mm

STATIONS À POSER

DIMENSIONS

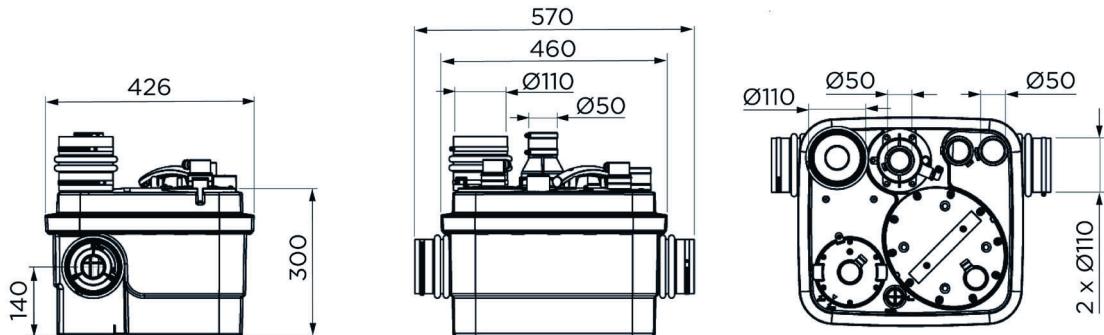

COURBE DE DÉBIT

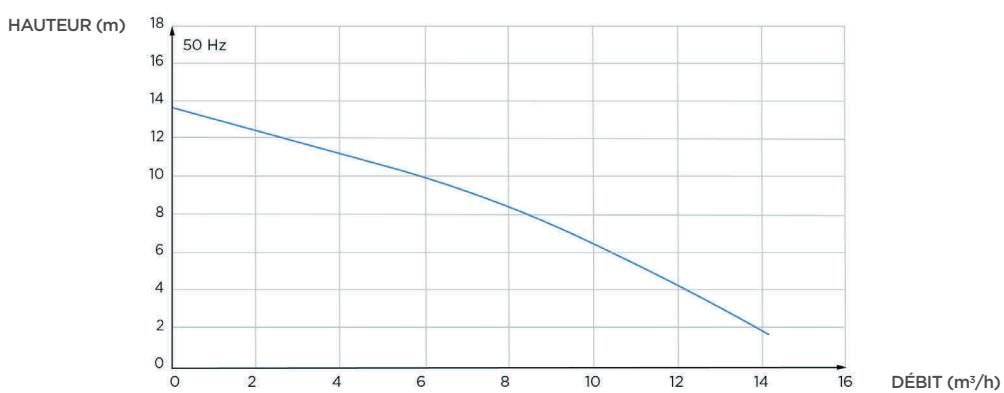

Sanicubic® 1

Type de commande	-
Matériaux	
Cuve	PP
Corps de pompe	PA 12 GF
Corps moteur	PA 12 GF
Roue	PP GF
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	1500
Puissance restituée P2 (W)	1050
Mode de fonctionnement	S3 30%
Indice de protection	IP67
Hydraulique	
HMT max. (m)	13
Débit max. (m³/h)	15
Diamètre des entrées ext. (mm)	40, 50, 100, 110
Diamètre de refoulement ext. (mm)	50
Diamètre de ventilation ext. (mm)	50
Volume total (L)	32
Volume utile (L)	10
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	140/70
Niveau d'alarme (mm)	210
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70°C
Type de roue	Roue dilacératrice
Type d'enclenchement	Pneumatique
Identification et logistique	
Poids brut (kg)	20
Code EAN	3308815074429
Code usine	CUBICINM