


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo

**Réf :** 31670 - Kit PRESTO 512 S pour galerie technique

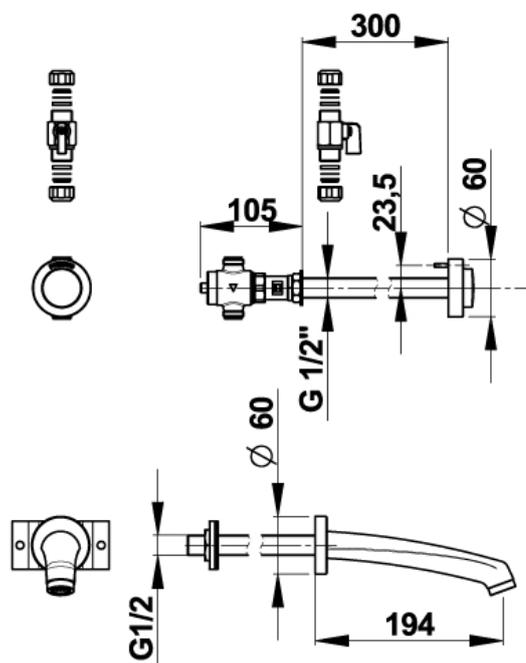

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 6 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup du bélièr

> **Durée d'écoulement :**

- 15 secondes ± 5 secondes

> **Alimentation hydraulique :**

- Alimentation en ligne
- Entrée/Sortie en mâle G 1/2" (15x21)
- En eau froide

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

> **Livré avec :**

- 1 Commande à travers cloison 0.1 à 20 cm
- 1 Bec mural long (fixation anti-rotation) 194 mm
- 1 Robinet temporisé avec système S antiblocage
- 1 Robinet d'arrêt Mâle 1/2" (15x21) / Mâle 1/2" (15x21) avec raccords rapides pour cuivre de 12x14 mm

> **Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes à NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227