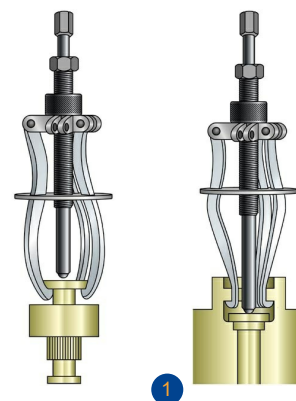


Extracteurs

EXTRACTEURS 3 GRIFFES À VIS À PAS DIFFÉRENTIEL 485

SAM
CRÉATEUR D'OUTILS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les extracteurs 3 griffes à vis à pas différentiel 485 sont indispensables dans les ateliers de grosse mécanique. Ils peuvent s'utiliser en prise intérieure ou extérieure. Ils sont également convertibles rapidement de 2 en 3 points par axes à billes amovibles. Ces extracteurs produisent une très grande puissance de serrage obtenue par la démultiplication de 2 vis formant 1 vis différentielle. Le plateau de maintien des griffes est réglable par écrou moleté, ce réglage permet de positionner le plateau mobile pour frotter les crochets, ainsi ils ne peuvent ni vriller ni se desserrer.

Caractéristiques techniques :

- Puissance T : 6
- Crochets : Larges et plats
- Ouverture extérieure : 220 mm
- Ouverture intérieure : 180 mm
- Hauteur : 120 - 180 mm
- Largeur : 7 - 9 mm
- Épaisseur : 5 - 12 mm
- Épaisseur e1 : 14 - 25 mm
- Longueur L : 250 mm
- Diamètre P : 24 mm
- Poids : 3,3 kg
- Secteurs d'activité : Automobile, maintenance

AVANTAGES

- Gain de temps.
- Gain de puissance.
- Gain de Sécurité.


RÉFÉRENCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	647561
Réf fournisseur :	4851J3
Désignation :	Extracteurs 3 griffes à vis à pas différentiel 485
Modèle :	4851J3
Dimensions (mm) :	24
Capacité (t) :	6
Capacité (mm) :	180 - 220

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	MODÈLE	DIMENSIONS (MM) (MILLIMÈTRE)	CAPACITÉ (T)	CAPACITÉ (MM)
647561 1	4851J3	Extracteurs 3 griffes à vis à pas différentiel 485	4851J3	24	6	180 - 220

SCHÉMAS TECHNIQUES

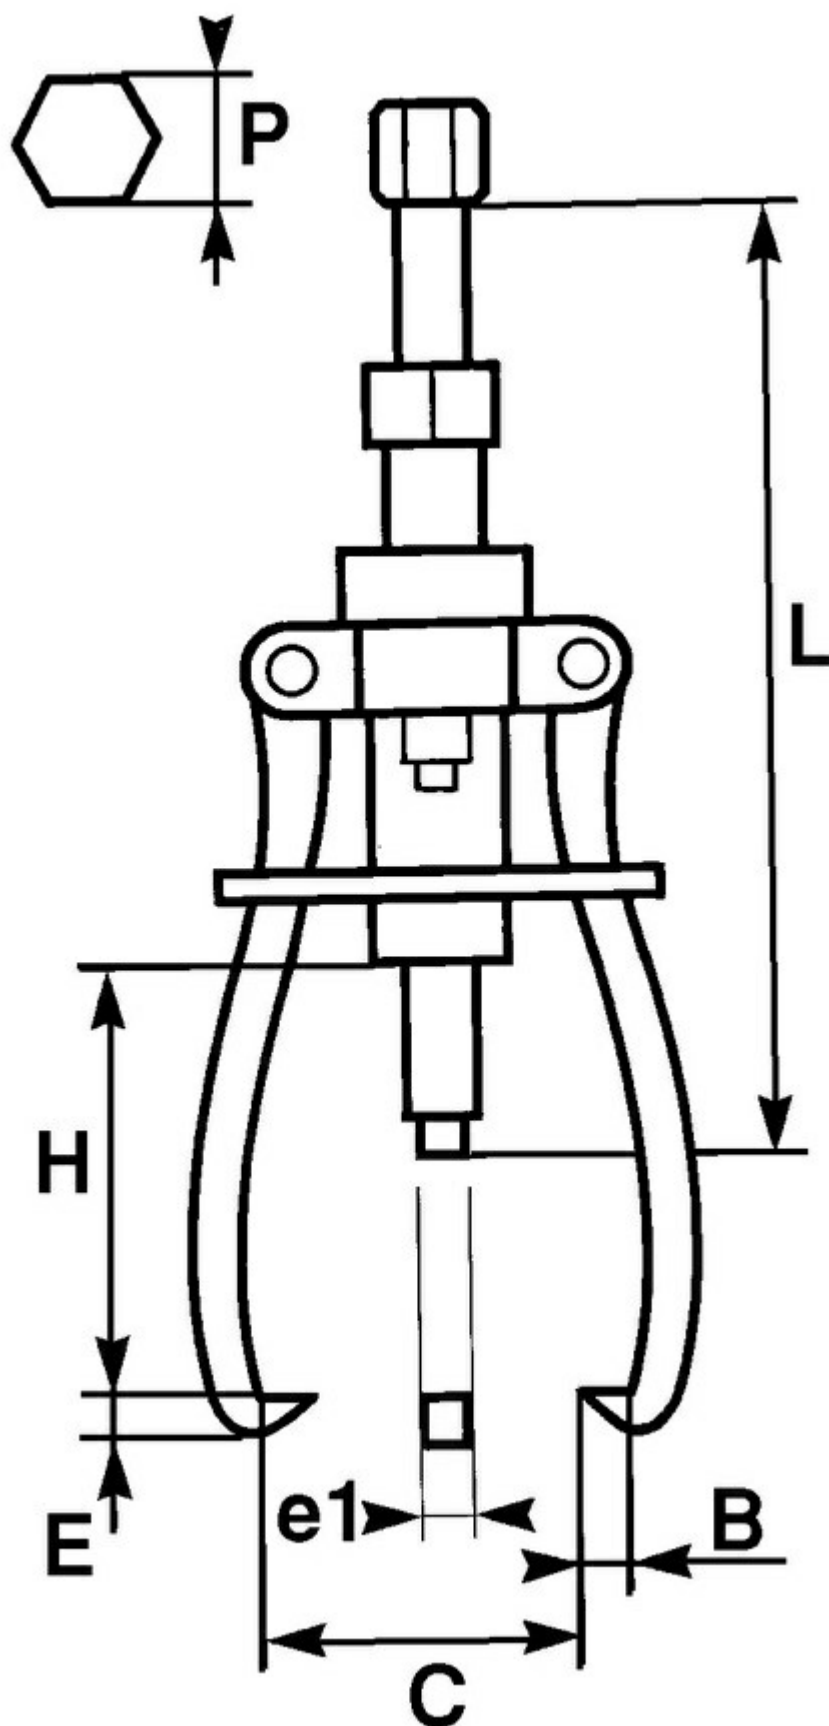

INFORMATIONS LOGISTIQUES



3272670427457

Hauteur de l'article (centimètre) :

13.6

Largeur de l'article (centimètre) :

34.8