



douille-filetee

Douille filetée

Pour scellement à la résine

Description


- A utiliser avec tige filetée ou vis filetage métrique.
- Dans les matériaux creux : utiliser un filtre.

Les + du produit

- Démontable.
- Tous matériaux.

Applications

- Supports de climatisation, paraboles, chauffe-eaux...

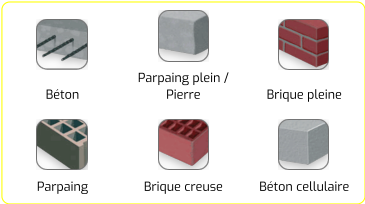


Les variantes du produit

Désignation 8 variantes	Filet	Longueur	Référence	Condt	Surcondt
DOUILLE FILETEE RÉSINE M 6 X 48 Sachet de 10	M6	48 mm	A060140	Sachet de 10	Aucun
DOUILLE FILETEE RÉSINE M 8 X 80 Sachet de 10	M8	80 mm	A060150	Sachet de 10	Aucun
DOUILLE FILETEE RÉSINE M10 X 80 Sachet de 10	M10	80 mm	A060160	Sachet de 10	Aucun
DOUILLE FILETEE RÉSINE M12 X 80 Sachet de 10	M12	80 mm	A060170	Sachet de 10	Aucun
DOUILLE FILETEE M 6 Sachet de 4	M6	48 mm	A857525	Sachet de 4	25 sachets
DOUILLE FILETEE M 8 Sachet de 4	M8	80 mm	A857527	Sachet de 4	25 sachets
DOUILLE FILETEE M 10 Sachet de 4	M10	80 mm	A857528	Sachet de 4	25 sachets
DOUILLE FILETEE M 12 Sachet de 4	M12	80 mm	A857529	Sachet de 4	25 sachets

Les informations techniques - Perçage

	M6 x 48	M8 x 80	M10 x 80	M12 x 80
matériaux pleins	Ø 11 profondeur 55 mm	Ø 13 profondeur 85 mm	Ø 15 profondeur 85 mm	Ø 17 profondeur 85 mm
Matériaux creux	Ø 12 Utiliser un filtre Ø 12 x 50	Ø 16 Utiliser un filtre Ø 16 x 85	Ø 20 Utiliser un filtre Ø 20 x 85	Ø 20 Utiliser un filtre Ø 20 x 85

Matériaux creux

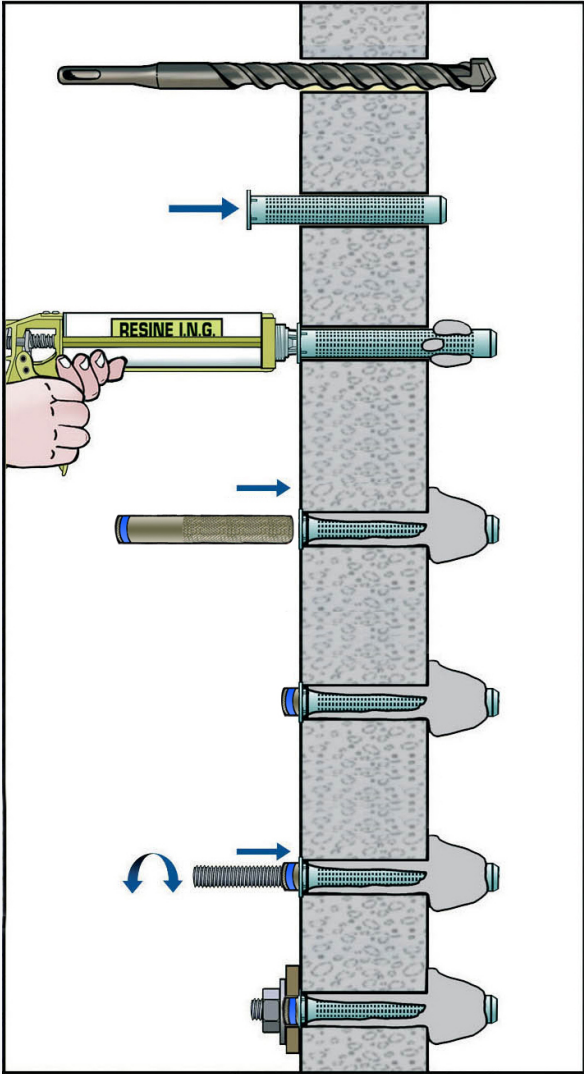

Matériaux pleins

