

ROBINETS DE COMPTEUR AVEC ÉCROU PRISONNIER

SOLUTION **NF****POIGNÉE VERTE**

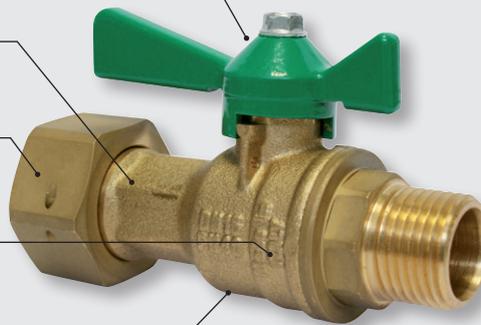
le repère visuel de la qualité NF.

**MAÎTRISE**

corps en laiton CW617N.

**ÉCROU PRISONNIER
PLOMBABLE****DATE DE FABRICATION**

sur le corps.

**MARQUE NF ROBINETTERIE
DE RÉGLAGE ET SÉCURITÉ**

SERRAGE EXTÉRIEUR

APPLICATIONS : Adduction d'eau

- DN 15
- Pression nominale (PN) : 40 bar
- Température d'utilisation -5°C à +90°C
- Double étanchéité par joint torique
- Corps en laiton norme européenne CW617N

ROBINETS DE COMPTEUR avec écrou prisonnier plombable



Robinet à purge Droit Écrou tournant pour tube PE

Laiton CW617N et date de fabrication sur le corps.

RÉF.	Ø TUBE PE	Ø ÉCROU
70-25-20	25	20/27
70-32-20	32	20/27