

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3

Réf. 442006

Pile intégrée, robinet d'arrêt



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3 - Réf. 442006

Robinet de lavabo électronique sur vasque :
 Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V intégrée.
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
 Corps en laiton massif chromé.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.
 Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3 - Réf. 442006

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	100 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS 
Garantie	

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel




Économie d'eau de 90 %



Pile intégrée dans le corps de la robinetterie




Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

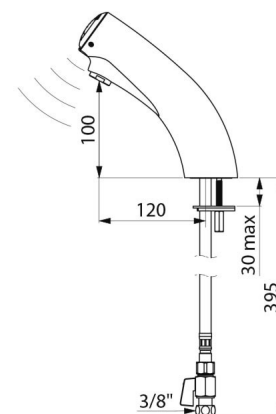

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3

Réf. 443006

Pile intégrée

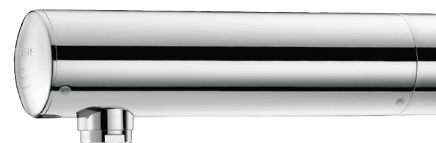




DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3 - Réf. 443006

Robinet de lavabo électronique mural :
 Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V intégrée.
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
 Corps en laiton massif chromé.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.
 Fixation murale M1/2".
 Ø 50, L.190 mm.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3 - Réf. 443006

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	190 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  
Garantie	

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Pile intégrée dans le corps de la robinetterie



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

