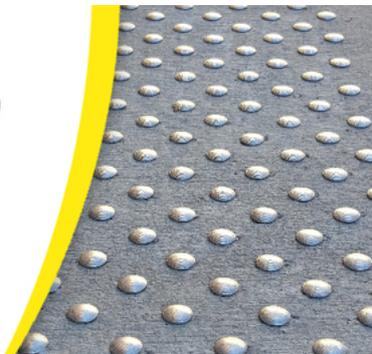
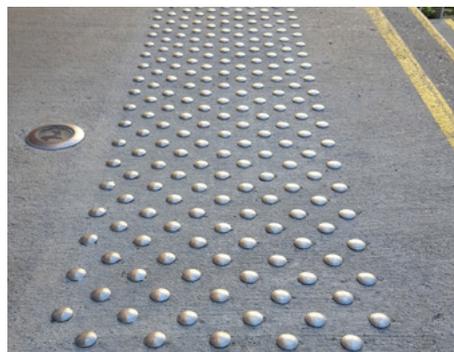


**CLOUS PODOTACTILES SANS
SCELLEMENT****810911****CLOUS PODOTACTILES INOX 304 A FRAPPER/SANS
SCELLEMENT TETE D.25 TIGE D.8 KIT 250**

Les clous podotactiles d'éveil de vigilance se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque pour alerter du danger de chute à toute personne s'en approchant. La version sans scellement est appréciée pour sa facilité de pose, elle ne nécessite ni collage ni scellement.

NUANCIER DE COULEUR

Inox


**CARACTERISTIQUES****Ref racine :** 810911***Couleurs principales :** inox**Environnement :** Intérieur, Extérieur**Matière :** INOX 304**Mode de pose :** Sans scellement**Liste des produits associés :** 810997**Composants produit :** 200 clous et 1 gabarit de pose
1 380 x 413 mm**Contenu du kit :** Kit de 250 clous (soit 1,725m), 1
gabarit de pose de 1380 x 413 mm**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Poids net (kg) :** 1.97**Coefficient SRT :** 0.58**Résistance produits chimique :** Acétone, Diesel, Essence, Huiles minérales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Pétrole, Eau de javel, Ether, Huiles hydrauliques**DIMENSIONS****Dimensions (L*I*diam en mm) :** 17,5 (tige) x 25 (tête) x 5 (diam)**Diamètre de perçage :** Entre 8 et 10 mm selon la nature du support**Diamètre (mm) :** 25**Épaisseur (mm) :** 5**Hauteur (mm) :** 22.5**Largeur (mm) :** 25**NORMES APPLICABLES****NF P98-351**

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810911	CLOUS PODOTACTILES INOX 304 A FRAPPER/SANS SCÉLLEMENT TÊTE D.25 TIGE D.8 KIT 250	3760261463682	Inox 304

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810911	1 KIT	Kit de 250 clous

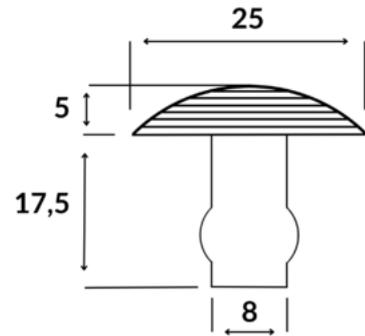

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	73182300	2.167	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements recevant du public (ERP), Passage piéton

WATTRECYCLE : NON

USAGE



Intérieur



Extérieur

TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er août 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.

Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.

810930**CLOUS PODOTACTILES INOX 304 A SCELLER TETE D.25
TIGE D.10 KIT DE 200**

Les clous podotactiles d'éveil de vigilance se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque pour alerter du danger de chute à toute personne s'en approchant. La version inox est esthétique et durable.

**NUANCIER DE COULEUR**

Inox

CARACTERISTIQUES

Ref racine : 810930*

Couleurs principales : inox

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : INOX 304

Mode de pose : À coller ou à sceller

Liste des produits associés : 801528;810997

Nombre de produits collés avec 801 526 + 801 536 :

100 clous soit la moitié d'un kit et 1 pistolet

Nombre de produits collés avec 801 528 : 100 clous

soit la moitié d'un kit

Nombre de produits collés avec 801 539 : 1 kit

Composants produit : 200 clous et 1 gabarit de pose

1 380 x 413 mm

Contenu du kit : Kit de 200 clous (soit 1,380m), 1

gabarit de pose de 1380 x 413 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 1.88

Coefficient SRT : 0.47

Résistance produits chimique : Acétone, Diesel, Essence, Huiles minérales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Pétrole, Eau de javel, Ether, Huiles hydrauliques

Produit complémentaire : scellement chimique 801528

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*diam en mm) : 12 (tige) x 25 (tête) x 5 (épaisseur tête)

Diamètre de perçage : 10 (profondeur 17 mm)

Diamètre (mm) : 25

Épaisseur (mm) : 5

Hauteur (mm) : 17

Largeur (mm) : 25

NORMES APPLICABLES

NF P98-351




DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810930	CLOUS PODOTACTILES INOX 304 A SCELLER TETE D.25 TIGE D.10 KIT DE 200	3760261463699	Inox 304

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810930	1 KIT	Kit de 200 clous

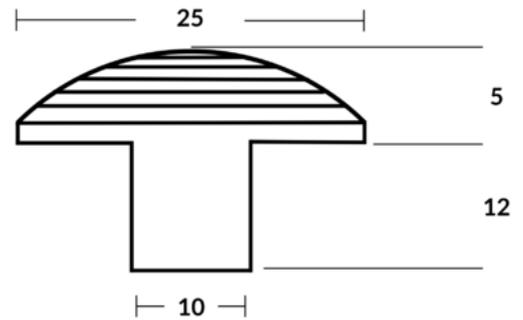

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	73182300	2.035	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements recevants du public (ERP), Passage piéton

WATTRECYCLE : NON

USAGE



Intérieur



Extérieur

TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er aout 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.

Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.