

## EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES ARTICULÉES, 20-90 MM


RÉFÉRENCE : 620.0101

EAN : 4042146302675

- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 6 pans extérieur en mm            | 17,0                                       |
| Attribut de fonction 1            | Enfichable, extracteur intérieur/extérieur |
| Code EAN                          | 4042146302675                              |
| Couple de serrage max Nm          | 80 Nm                                      |
| Écartement C des extracteurs      | 70-130 mm                                  |
| Envergure A en mm                 | 20-90 mm                                   |
| Hauteur des pointes des griffes D | 3,0 mm                                     |
| Largeur des griffes G             | 20,0 mm                                    |
| Matière                           | Acier                                      |
| Nombre de griffes                 | Avec 2 griffes                             |
| Pression max. t                   | 4,5                                        |
| Profondeur de prise B             | 100,0 mm                                   |
| Profondeur de prise des griffes E | 13,0 mm                                    |
| Profondeur totale des griffes F   | 25,0 mm                                    |
| Vis de force mm                   | M14x1,5 x 140                              |
| Poids                             | 1000 g                                     |

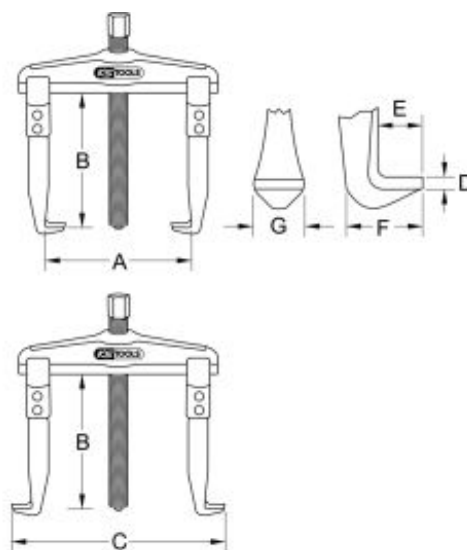

## EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES ARTICULÉES 25-130 MM


RÉFÉRENCE : 620.0102

EAN : 4042146302682

- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 6 pans extérieur en mm            | 17,0                                       |
| Attribut de fonction 1            | Enfichable, extracteur intérieur/extérieur |
| Code EAN                          | 4042146302682                              |
| Couple de serrage max Nm          | 80 Nm                                      |
| Écartement C des extracteurs      | 80-180 mm                                  |
| Envergure A en mm                 | 25-130 mm                                  |
| Hauteur des pointes des griffes D | 3,0 mm                                     |
| Largeur des griffes G             | 20,0 mm                                    |
| Matière                           | Acier                                      |
| Nombre de griffes                 | Avec 2 griffes                             |
| Pression max. t                   | 4,5                                        |
| Profondeur de prise B             | 100,0 mm                                   |
| Profondeur de prise des griffes E | 13,0 mm                                    |
| Profondeur totale des griffes F   | 25,0 mm                                    |
| Vis de force mm                   | M14x1,5 x 140                              |
| Poids                             | 1,20 kg                                    |

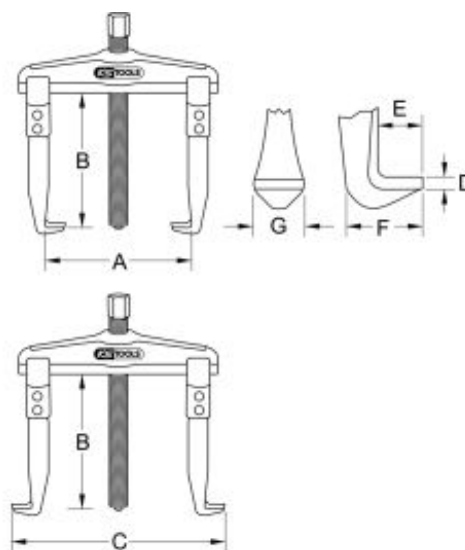

## EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES ARTICULÉES, 50- 60 MM


RÉFÉRENCE : 620.0103

EAN : 4042146302699

- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 6 pans extérieur en mm            | 22,0                                       |
| Attribut de fonction 1            | Enfichable, extracteur intérieur/extérieur |
| Code EAN                          | 4042146302699                              |
| Couple de serrage max Nm          | 150 Nm                                     |
| Écartement C des extracteurs      | 105-220 mm                                 |
| Envergure A en mm                 | 50-160 mm                                  |
| Hauteur des pointes des griffes D | 4,0 mm                                     |
| Largeur des griffes G             | 25,0 mm                                    |
| Matière                           | Acier                                      |
| Nombre de griffes                 | Avec 2 griffes                             |
| Pression max. t                   | 6,5                                        |
| Profondeur de prise B             | 150,0 mm                                   |
| Profondeur de prise des griffes E | 16,0 mm                                    |
| Profondeur totale des griffes F   | 35,0 mm                                    |
| Vis de force mm                   | G1/2"x14g x 210                            |
| Poids                             | 3,00 kg                                    |

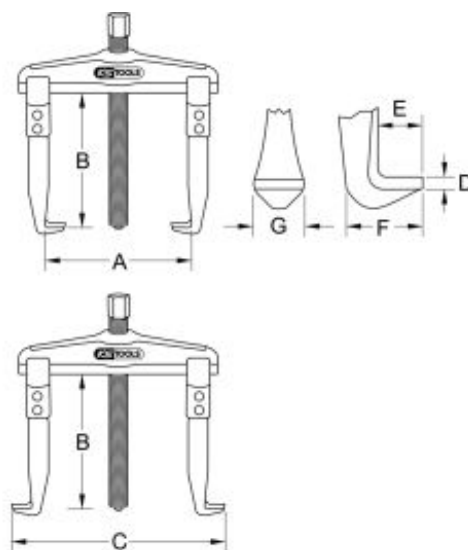

## EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES ARTICULÉES 60-200 MM


RÉFÉRENCE : 620.0104

EAN : 4042146302705

- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 6 pans extérieur en mm            | 22,0                                       |
| Attribut de fonction 1            | Enfichable, extracteur intérieur/extérieur |
| Code EAN                          | 4042146302705                              |
| Couple de serrage max Nm          | 150 Nm                                     |
| Écartement C des extracteurs      | 120-270 mm                                 |
| Envergure A en mm                 | 60-200 mm                                  |
| Hauteur des pointes des griffes D | 4,0 mm                                     |
| Largeur des griffes G             | 25,0 mm                                    |
| Matière                           | Acier                                      |
| Nombre de griffes                 | Avec 2 griffes                             |
| Pression max. t                   | 6,5                                        |
| Profondeur de prise B             | 150,0 mm                                   |
| Profondeur de prise des griffes E | 16,0 mm                                    |
| Profondeur totale des griffes F   | 35,0 mm                                    |
| Vis de force mm                   | G1/2"x14g x 210                            |
| Poids                             | 3,30 kg                                    |

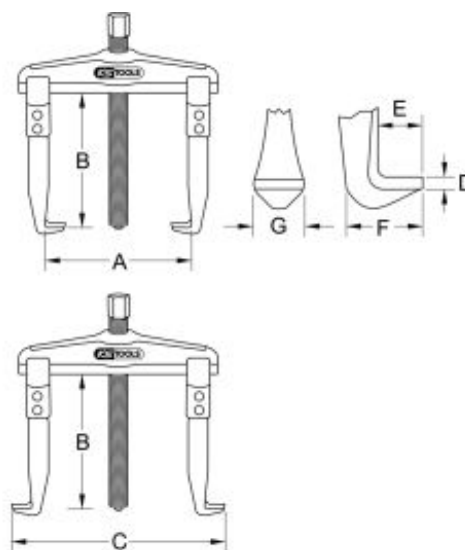

## EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES ARTICULÉES 80-250 MM


RÉFÉRENCE : 620.0105

EAN : 4042146302712

- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 6 pans extérieur en mm            | 27,0                                       |
| Attribut de fonction 1            | Enfichable, extracteur intérieur/extérieur |
| Code EAN                          | 4042146302712                              |
| Couple de serrage max Nm          | 320 Nm                                     |
| Écartement C des extracteurs      | 160-330 mm                                 |
| Envergure A en mm                 | 80-250 mm                                  |
| Hauteur des pointes des griffes D | 5,0 mm                                     |
| Largeur des griffes G             | 35,0 mm                                    |
| Matière                           | Acier                                      |
| Nombre de griffes                 | Avec 2 griffes                             |
| Pression max. t                   | 11                                         |
| Profondeur de prise B             | 200,0 mm                                   |
| Profondeur de prise des griffes E | 25,0 mm                                    |
| Profondeur totale des griffes F   | 54,0 mm                                    |
| Vis de force mm                   | G3/4"x14g x 280                            |
| Poids                             | 7,40 kg                                    |

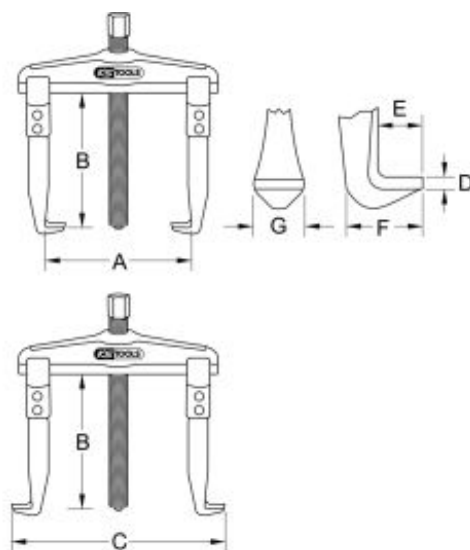

## EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES ARTICULÉES 80-350 MM


RÉFÉRENCE : 620.0106

EAN : 4042146302729

- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 6 pans extérieur en mm            | 27,0                                       |
| Attribut de fonction 1            | Enfichable, extracteur intérieur/extérieur |
| Code EAN                          | 4042146302729                              |
| Couple de serrage max Nm          | 320 Nm                                     |
| Écartement C des extracteurs      | 160-420 mm                                 |
| Envergure A en mm                 | 80-350 mm                                  |
| Hauteur des pointes des griffes D | 5,0 mm                                     |
| Largeur des griffes G             | 35,0 mm                                    |
| Matière                           | Acier                                      |
| Nombre de griffes                 | Avec 2 griffes                             |
| Pression max. t                   | 11                                         |
| Profondeur de prise B             | 200,0 mm                                   |
| Profondeur de prise des griffes E | 25,0 mm                                    |
| Profondeur totale des griffes F   | 54,0 mm                                    |
| Vis de force mm                   | G3/4"x14g x 280                            |
| Poids                             | 8,50 kg                                    |

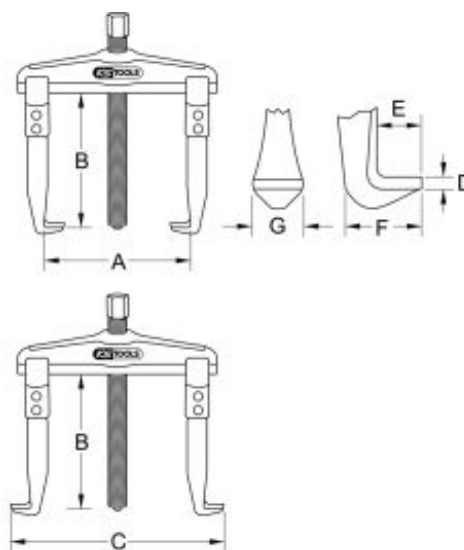

## EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES ARTICULÉES 110-520 MM


RÉFÉRENCE : 620.0107

EAN : 4042146302736

- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 6 pans extérieur en mm            | 27,0                                       |
| Attribut de fonction 1            | Enfichable, extracteur intérieur/extérieur |
| Code EAN                          | 4042146302736                              |
| Couple de serrage max Nm          | 360 Nm                                     |
| Écartement C des extracteurs      | 195-600 mm                                 |
| Envergure A en mm                 | 110-520 mm                                 |
| Hauteur des pointes des griffes D | 5,0 mm                                     |
| Largeur des griffes G             | 35,0 mm                                    |
| Matière                           | Acier                                      |
| Nombre de griffes                 | Avec 2 griffes                             |
| Pression max. t                   | 13                                         |
| Profondeur de prise B             | 200,0 mm                                   |
| Profondeur de prise des griffes E | 25,0 mm                                    |
| Profondeur totale des griffes F   | 54,0 mm                                    |
| Vis de force mm                   | G3/4"x14g x 280                            |
| Poids                             | 13,00 kg                                   |

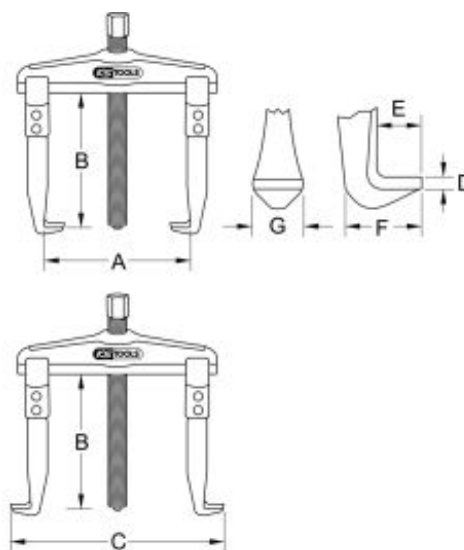

## EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES ARTICULÉES 170-640 MM

RÉFÉRENCE : 620.0108

EAN : 4042146302743

- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 6 pans extérieur en mm            | 36,0                                       |
| Attribut de fonction 1            | Enfichable, extracteur intérieur/extérieur |
| Code EAN                          | 4042146302743                              |
| Couple de serrage max Nm          | 400 Nm                                     |
| Écartement C des extracteurs      | 250-720 mm                                 |
| Envergure A en mm                 | 170-640 mm                                 |
| Hauteur des pointes des griffes D | 10,0 mm                                    |
| Largeur des griffes G             | 50,0 mm                                    |
| Matière                           | Acier                                      |
| Nombre de griffes                 | Avec 2 griffes                             |
| Pression max. t                   | 18                                         |
| Profondeur de prise B             | 225,0 mm                                   |
| Profondeur de prise des griffes E | 33,0 mm                                    |
| Profondeur totale des griffes F   | 55,0 mm                                    |
| Vis de force mm                   | G1"x11g x 310                              |
| Poids                             | 23,70 kg                                   |

