




DIMENSIONS



Nom	STRAM SURFACE MINI 3 4000K WT
Référence	A3770312WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

Type	LED
Flux lumineux brut	1400 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	10 W
Courant	700 mA
Efficacité	140 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	100°

Driver	Inclus - Connecté. Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	12,82 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	□

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Poids	790 g
Poids avec emballage	890 g
Dimensions de l'emballage	188 x 172 x 105 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

PRODUIT

STRAM SURFACE MINI 3 4000K WT

A3770312WT

Blanc Texturé

9016

SURFACE

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

1400 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

10 W

700 mA

140 lm/W

L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

80%

100°

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté. Connexion rapide

12,82 W

220V/240V

50/60 Hz

Non Dim

□

D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veillez consulter

790 g

890 g

188 x 172 x 105 mm

1

Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle




Stram Surface est le downlight de surface qui préserve l'esthétique et l'effet lumineux de Stram, dans des espaces où l'encastrement au plafond n'est pas possible. La distinction du biseau, en combinaison avec une présence sereine et impeccable, dans un luminaire capable d'offrir des flux lumineux importants et une beauté minimaliste et élégante.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

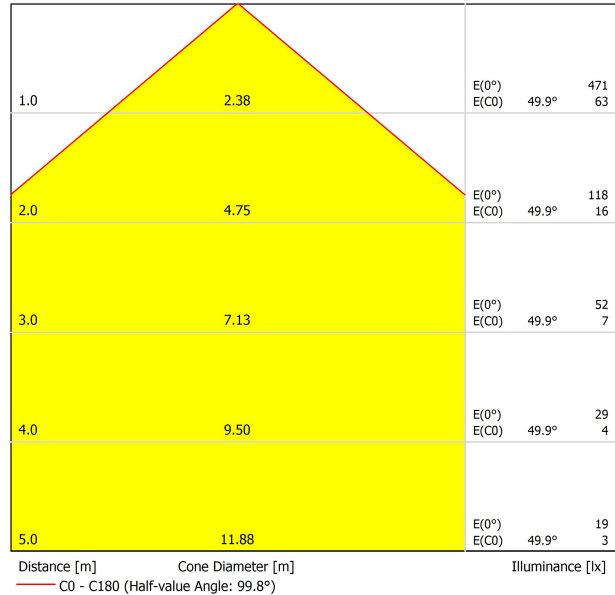

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	25.4	26.6	25.7	26.8	27.1	25.4	26.6	25.7	26.8	27.1
	3H	26.6	27.7	26.9	27.9	28.2	26.6	27.7	26.9	27.9	28.2
	4H	26.9	27.9	27.2	28.2	28.5	26.9	27.9	27.2	28.2	28.5
	6H	27.0	27.9	27.3	28.2	28.5	27.0	27.9	27.3	28.2	28.5
	8H	27.0	27.9	27.3	28.2	28.5	27.0	27.9	27.3	28.2	28.5
	12H	27.0	27.9	27.4	28.2	28.5	27.0	27.9	27.4	28.2	28.5
4H	2H	25.8	26.8	26.1	27.1	27.4	25.8	26.8	26.1	27.1	27.4
	3H	27.2	28.0	27.5	28.4	28.7	27.2	28.0	27.5	28.4	28.7
	4H	27.5	28.3	27.9	28.7	29.0	27.5	28.3	27.9	28.7	29.0
	6H	27.7	28.4	28.1	28.8	29.1	27.7	28.4	28.1	28.8	29.1
	8H	27.7	28.3	28.2	28.7	29.2	27.7	28.3	28.2	28.7	29.2
	12H	27.8	28.3	28.2	28.7	29.1	27.8	28.3	28.2	28.7	29.1
8H	4H	27.7	28.3	28.1	28.7	29.1	27.7	28.3	28.1	28.7	29.1
	6H	27.9	28.4	28.3	28.8	29.2	27.9	28.4	28.3	28.8	29.2
	8H	27.9	28.4	28.4	28.8	29.3	27.9	28.4	28.4	28.8	29.3
	12H	28.0	28.3	28.5	28.8	29.3	28.0	28.3	28.5	28.8	29.3
12H	4H	27.6	28.2	28.1	28.6	29.0	27.6	28.2	28.1	28.6	29.0
	6H	27.9	28.3	28.3	28.7	29.2	27.9	28.3	28.3	28.7	29.2
	8H	27.9	28.3	28.4	28.8	29.3	27.9	28.3	28.4	28.8	29.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
S = 2.0H	+0.9 / -1.4					+0.9 / -1.4					
Standard table	BK03					BK03					
Correction Summand	8.5					8.5					
Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

