

Placer les switches dans la position suivante:

ID	AUX	DDA
ON	ON	ON
OFF	OFF	OFF

Les modules à boutons : 1158/11, 1158/12, 1158/13 et 1158/14 disposent de 2 fils jaunes qui reprennent les bornes -12 et -0 du bornier vert. Les fils du premier module doivent être câblés sur les bornes -12 et -0 du module précédent et permettre ainsi une continuité de l'éclairage des modules. Le fil bleu n'est pas utilisé.

Distances pour la centrale CV1083 :

	Alim vers Centrale	Alim vers Ventouse	Bus lecteur (D+, D-, B2F)	Bouton de sortie (BP+, BP-)
Câble URMET Ref : 1083/90	50 m	50 m		
Câble 1 mm ²	50 m	50 m		
HVV05-F 1,5 mm ²	100 m	100 m		
SYT1ø 0,8 mm	25 m	25 m	100m	100 m

Adressage d'un moniteur 2Voice
L'adressage du numéro de l'appartement s'effectue sur 8 switches et l'adressage d'un moniteur supplémentaire sur 2 switches.
Pour retrouver la codification des moniteurs se référer à la notice 1083/20 (p75) ou à l'application Android Urmet 25ET.

Exemples d'adresses :

Adresse 0: [Switch diagram]

Adresse 1: [Switch diagram]

Adresse 2: [Switch diagram]

Adresse 3: [Switch diagram]

Informations complémentaires 1083/68 :

ID	AUX	DDA
ON	ON	ON
OFF	OFF	OFF

Le switch ID : correspond à l'adresse de la colonne de la pour une secondaire ou au numéro de la platine pour une principale.


Les switch AUX :

- N°1, ON : Secondaire et OFF : Principale
- N°2, ON : Secondaire sur IN1 et OFF : Secondaire sur IN0
- N°3, ON : Ouverture de la porte seulement avec un appel OFF : Ouverture de la porte hors appel
- N°4, ON : Prioriser les appels platines OFF : Ne pas prioriser les appels platines
- N°5, ON : Activer les leds de la caméra OFF : Ne pas activer les leds de la caméra

Le switch DDA : correspond à la langue de la synthèse vocale, il faut le laisser par défaut comme indiqué ci-dessus.

Distances et nombre de postes maximum pour l'interphonie :

Type de câble	Nbre max de postes	Distances				Somme maximum de tous les segments A, B et C
		A	B	A+B	C	
Câble 2Voice	127 postes 2Voice	50 m	200 m	200 m	200 m	800 m
SYT ø 0,8 mm ou ø 0,6 mm	64 postes 2Voice	50 m	150 m	150 m	100 m	600 m
CATS UTP	64 postes 2Voice	50 m	125 m	125 m	100 m	800 m
Câble 1 mm ²	32 postes 2Voice	50 m	50 m	75 m	50 m	150 m

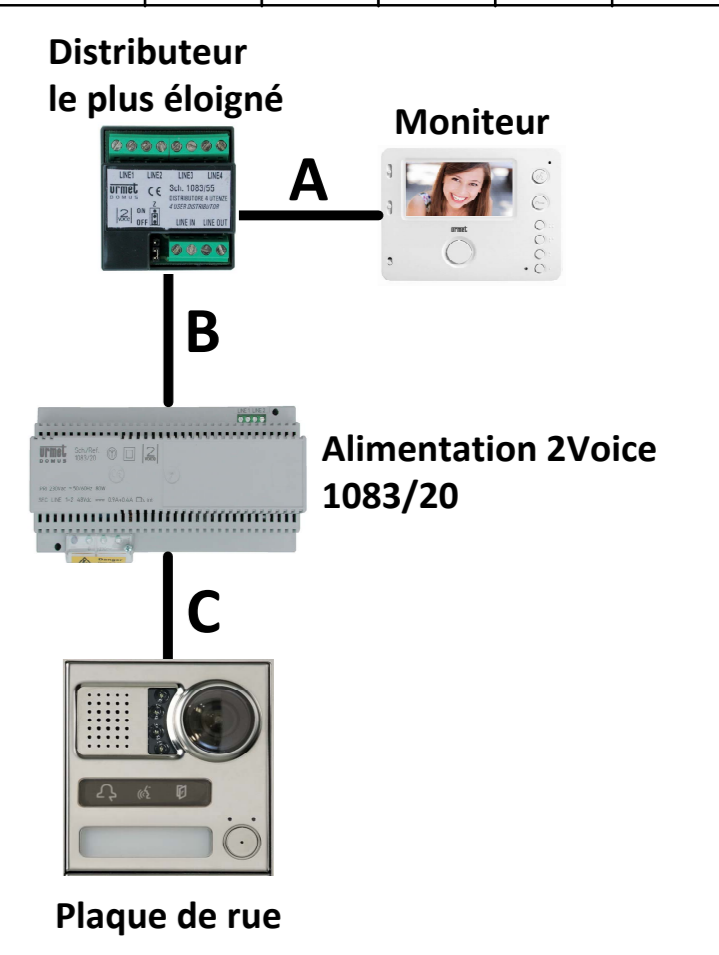

Câble 2Voice, référence 1083/90 pour 100m et référence 1083/95 pour 500m.

NOTA (*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison. Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.