




## DIMENSIONS

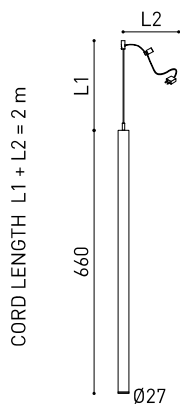

## ACCESSOIRES

FANCY SHAPE BASE  
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Nom       | STICK 66 FANCY SHAPE 2M 37° 3000K WT                |
| Référence | A4240021WT                                          |
| Couleur   | Blanc Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL       | 9016                                                |
| Catégorie | CUSTOM SYSTEMS                                      |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 600 lm                                |
| Température de couleur             | 3000 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90                              |
| Puissance                          | 5,6 W                                 |
| Courant                            | 500 mA                                |
| Efficacité                         | 107 lm/W                              |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h                      |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 82% |
| Angle du faisceau lumineux | 37° |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Driver                          | Exclu                                           |
| Valeurs de puissance du système | 5,6 W                                           |
| Variation d'intensité           | Non Dim / DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | ◆                                               |

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                        |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                          |
| Longueur du tendeur       | Max. 2 m                                                    |
| Tendeur à réglage rapide  | Oui                                                         |
| Poids                     | 500 g                                                       |
| Poids avec emballage      | 720 g                                                       |
| Dimensions de l'emballage | 740 x 135 x 78 mm                                           |
| Unités par emballage      | 1                                                           |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

## D'AUTRES DONNÉES



Stick est un luminaire conçu pour un éclairage ciblé, qui souligne la verticalité de l'espace où il est installé. Fancy Shape est un système qui permet à l'architecte de configurer et de répartir les luminaires dans l'espace en toute liberté, en dessinant des lignes et des compositions à partir d'un point d'éclairage unique à travers une base de surface.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE



# FANCY SHAPE BASE

**ARKOSLIGHT®**

MANDATORY FOR INSTALLATION



| FANCY SHAPE BASES            | n° Lamps |        |            |    |    |  |
|------------------------------|----------|--------|------------|----|----|--|
| FANCY SHAPE BASE 2 500 mA    | 1 to 2   | ON/OFF | A417-01-11 | WT | NT |  |
|                              |          | DALI   | A417-01-12 | WT | NT |  |
| 2 Equidistant Fixing Points  |          |        |            |    |    |  |
| FANCY SHAPE BASE 5 500 mA    | 3 to 5   | ON/OFF | A417-01-21 | WT | NT |  |
| FANCY SHAPE BASE 6 500 mA    | 3 to 6   | DALI   | A417-01-32 | WT | NT |  |
| 6 Equidistant Fixing Points  |          |        |            |    |    |  |
| FANCY SHAPE BASE 10 500 mA   | 6 to 10  | ON/OFF | A417-01-41 | WT | NT |  |
| FANCY SHAPE BASE 12 500 mA   | 7 to 12  | DALI   | A417-01-52 | WT | NT |  |
| 12 Equidistant Fixing Points |          |        |            |    |    |  |

220  
240 V~



Fancy Shape BASE  
2 LAMPS



Fancy Shape BASE  
6 LAMPS



Fancy Shape BASE  
12 LAMPS



NT



WT

**ATTENTION**

**Fancy Shape Base NT:** Base and Cap in Black.

**Fancy Shape Base WT:** Black Base and White Cap.

**Luminaire Cable:** Black in all finishes.





|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Model</b>     | Cord Accessory     |
| <b>Reference</b> | <b>02230000N</b>   |
| <b>Colour</b>    | <b>N ■ RAL9005</b> |
| <b>Category</b>  | Accessories        |


**PRODUCT**

Cord Accessory

**02230000N****N ■ RAL9005**

Accessories

Included 1 unit x lamp

**DIMENSIONAL DRAWING**



|           | PRODUCT                  |
|-----------|--------------------------|
| Model     | Cord Accessory One Plane |
| Reference | 02240000N                |
| Colour    | N ■ RAL9005              |
| Category  | Accessories              |

## DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

