

AMADEUS ÉVOLUTION

Rayonnant

**Un encombrement
réduit pour un confort
à petit prix**

Thermor 
Chaleur connectée




2 FORMATS

Horizontal et vertical
Blanc (RAL 9016)



ÉCONOMIES

Des économies d'énergie
sans y penser grâce aux
détecteurs intégrés



CONFORT

Le confort grâce à la chaleur
immédiate

www.thermor.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Programmable par Pass Program
(carte en option)

Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur)

Thermostat électronique numérique
en Fil Pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Éco, Hors-gel et Arrêt


Limite les risques de salissure grâce au **système ASP**

Coloris blanc

Garantie 2 ans

Radiateur Amadeus Évolution

- 1 Corps de chauffe en aluminium extrudé
- 2 Grille ajourée
- 3 Boîtier de commandes avec régulation électronique
- 4 Limiteur thermique de sécurité
- 5 Détecteur d'absence
- 6 Sonde de température

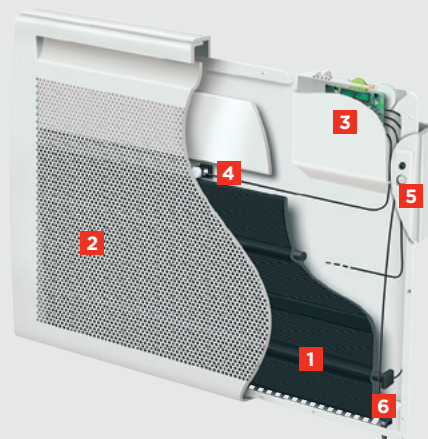


Commande digitale

- 7 Molette de réglage de la consigne graduée en degrés Celsius
- 8 Molette de choix des fonctions (Détection d'absence, Détection d'ouverture et de fermeture des fenêtres)
- 9 Indicateur de consommation
- 10 Curseur de réglage des modes (5 positions : Arrêt, Hors-gel, Program, Confort, Éco)
- 11 Témoin de chauffe




DIMENSIONS

HORIZONTAL

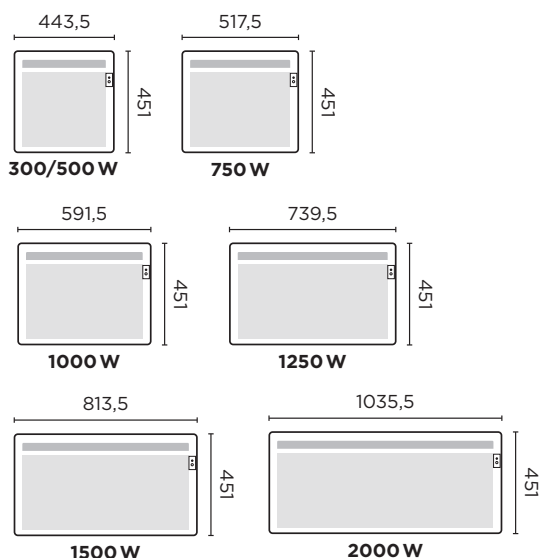

VERTICAL

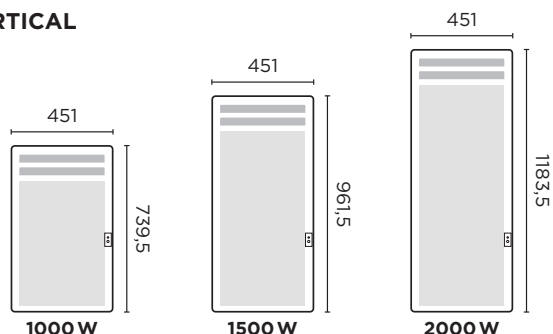

RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Poids (kg)	Référence
AMADEUS ÉVOLUTION HORIZONTAL		
300	4,5	443 201
500	4,5	443 211
750	5	443 221
1000	5,6	443 231
1250	6,9	443 241
1500	7,6	443 251
2000	9,3	443 271
AMADEUS ÉVOLUTION VERTICAL		
1000	7,8	443 230
1500	9,7	443 250
2000	11,8	443 270

2 ANS GARANTIE

PROMOTELEC

CE

NF

Classe II

IP 24

Fabriqu^é en France

ErP Pour être conforme aux exigences ErP, il est impératif d'installer cet appareil avec une programmation centralisée connectée.

Thermor 
Chaleur connectée