

Ramon Soler®

Drako, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha cromado

Referencia:	3305D	Codigo SAP:	33-217075
Serie:	DRAKO		
Clasificación:	BAÑO	Certificación:	N IID/A NF IID/A
Subclasificación:	BAÑERA		
Acabado:	CROMO		

Características técnicas




- Certificación AENOR y CSTB
- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817, el doc. técnico nº3 CSTB y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 3300-40 (217194)
- Cobertor tuerca cartucho : 3380 (230442)
- Cartucho : 40200 (253653)
- Aireador : 1534 (252879)
- Inversor : 3375 (217410)
- Asiento : AGM-6I (253050)
- Floron : 1323 (220749)
- Ducha de mano : 3713P (196674)
- Soporte de ducha : 3726 (196701)
- Flexo de ducha : 1128C (208176)

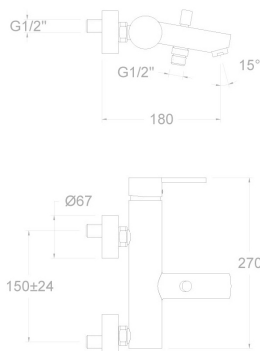

Drako, chromed, Bath-shower mixer with shower kit

Reference:	3305D	SAP code:	33-217075
Serie:	DRAKO		
Classification:	BATH	Certification:	N IID/A NF IID/A
Subclassification:	BATHTUB		
Finish:	CHROME		

Technical characteristics




- Certification AENOR and CSTB.
- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817, EN 248 and technical document nº3 CSTB.

Composition and spare parts

- Handle: 3300-40 (217194)
- Cartridge nut cover: 3380 (230442)
- Cartridge: 40200 (253653)
- Aerator: 1534 (252879)
- Diverter valve: 3375 (217410)
- Seat: AGM-6I (253050)
- Escutcheon: 1323 (220749)
- Hand shower: 3713P (196674)
- Shower support: 3726 (196701)
- Shower flexible hose: 1128C (208176)

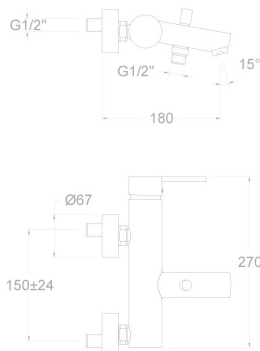

Drako, mitigeur bain-douche avec équipement de douche chromé

Référence:	3305D	Code SAP:	33-217075
Série:	DRAKO		
Classification:	BAIN	Certification:	N IID/A NF IID/A
Sous-classification:	BAIGNOIRE		
Fini:	CHROME		

Caractéristiques techniques




- Certification AENOR et CSTB
- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 3300-40 (217194)
- Écrou de fixation cartouche: 3380 (230442)
- Cartouche: 40200 (253653)
- Aérateur: 1534 (252879)
- Inverseur: 3375 (217410)
- Siège: AGM-6I (253050)
- Rosace: 1323 (220749)
- Douchette à main: 3713P (196674)
- Support de douche: 3726 (196701)
- Flexible de douche: 1128C (208176)



Mitigeur bain-douche, Inverseur automatique. Entraxe 150 +/- 24mm. Avec ensemble.

Referenz:	3305D	SAP code:	33-217075
Serie:	DRAKO		
Klassifizierung:	WANNENFÜLL	Zertifizierung:	N IID/A NF IID/A
Unterklassifizierung:	WANNENFÜLL		
Beendet:	CHROM		

Technische eigenschaften




- AENOR und CSTB Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche $\varnothing 40\text{mm}$.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min ausgang Wannenfüll und 12 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C . Maximale Temperatur bei 65°C . Maximal 1 Stunde bei 90°C .
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN817, Fachdokument N°3 CSTB und EN248.

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 3300-40 (217194)
- Kartuschenringblende: 3380 (230442)
- Kartusche: 40200 (253653)
- Luftsprudler: 1534 (252879)
- Umsteller: 3375 (217410)
- Sitz: AGM-6I (253050)
- Zierblende: 1323 (220749)
- Handbrause: 3713P (196674)
- Wandhalterung für Handbrause: 3726 (196701)
- Brauseschlauch: 1128C (208176)

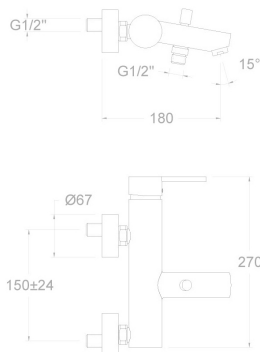



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net