

**1083/58A****Recevez vos appels vidéo sur vos Smartphones****Module CallMe 2VOICE**

- Renvoi les appels de votre vidéoportier sur vos Smartphones.
- Fonctionne avec l'application gratuite Android ou ios "Urmel CallMe".
- Il prend la place d'un moniteur de l'installation. Maxi 3 moniteurs + le transfert d'appel.

- Appel vers 4 Smartphones maximum.
- Connexion à la box de l'appartement en Wifi ou par câble RJ45.
- Alimenté par le bus 2 Voice.
- Interface Ethernet : 10/100 Mbps.
- Wifi 2,4 GHz (conforme à IEEE 802.11 b/g/n) avec antenne interne.
- Absorption maximale : 200 mA.
- Puissance absorbée en fonctionnement : 6 W maximum.
- Nombre de modules par colonne :


Avec du câble 2VOICE en colonne - 7 autoalimentés par le bus, au -delà prévoir une alimentation 1083/24 par module.

Avec du câble SYT 5 ou 8/10 en colonne - 2 autoalimentés par le bus, au -delà prévoir une alimentation 1083/24 par module.

- Température de fonctionnement : -5 ÷ +45°C.
- Humidité max. : 95% HR.
- Boîtier modulaire rail DIN 8 modules.
- Dimensions H x L x P : 90 x 140 x 60 mm.

**Accessoires**

- Boîtier mural pour montage : réf. 1083/88

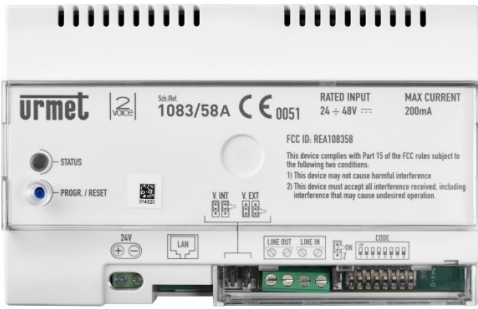

IF YOU LOVE YOUR BUILDING