

VSH SudoPress Cuivre Gaz courbe 90° (à sertir x mâle)



groupe: SPG5001V **catégorie:** fittingen **product line:** VSH SudoPress Cuivre Gaz

Le VSH SudoPress SPG5001V est une courbe à 90°; pour le gaz avec une emboîture femelle à sertir et une emboîture mâle à sertir. Le Visu-Control®; et le marquage jaunes sur le raccord garantissent une identification claire du système. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- installation plus sûre due à l'absence de flamme ou de source de chaleur
- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

applications

gaz naturel, air comprimé,
hydrogène (H2)

segments

industrie , infra

homologations

ARGB-KVBG , ATG-Sert , DVGW
Gas , TSU , GASTEC , Gastec-H2-
ready

assortiment

code	taille	poids	dimensions	emballage	GTIN
6673942	12xØ12	0,03 kg	50x40x22 mm	sac (5 pc)	03430651361132
6673944	14xØ14	0,04 kg	53x47x22 mm	sac (5 pc)	03430651361149
6673953	15xØ15	0,04 kg	40x35x10 mm	sac (10 pc)	03430651361163
6673955	16xØ16	0,05 kg	53x47x22 mm	sac (5 pc)	03430651361170
6673964	18xØ18	0,06 kg	80x40x30 mm	sac (10 pc)	03430651361187
6673975	22xØ22	0,09 kg	100x45x35 mm	sac (10 pc)	03430651361194
6673986	28xØ28	0,12 kg	100x40x40 mm	sac (5 pc)	03430651361217
6673997	35xØ35	0,18 kg	140x60x40 mm	sac (5 pc)	03430651361224
6674008	42xØ42	0,36 kg	140x70x55 mm	sac (1 pc)	03430650361232
6674019	54xØ54	0,51 kg	200x120x70 mm	sac (1 pc)	03430650361249

caractéristiques - information produit

article	VSH SudoPress Cuivre Gaz courbe 90° (à sertir x mâle)
numéro d'article avec GTIN	SPG5001V
fabricant	Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
poids	0,51 kg
dimensions	200x120x70 mm

caractéristiques - technique

température de fluide minimale	-20 °C
température de fluide maximale	70 °C
pic de température du fluide	70 °C

dimensions


code	taille	d1	dN1	l1	z1	d2	DN2	l2	gamme d'arc	angle de proue
6673942	12xØ12	12,0	DN10	33	15	12,0	DN10	35	15	90
6673944	14xØ14	14,0	DN12	40	18	14,0	DN12	42	18	90
6673953	15xØ15	15,0	DN12	38	16	15,0	DN12	40	18	90
6673955	16xØ16	16,0	DN12	41	19	16,0	DN12	43	18	90
6673964	18xØ18	18,0	DN15	44	22	18,0	DN15	46	22	90
6673975	22xØ22	22,0	DN20	50	27	22,0	DN20	52	27	90
6673986	28xØ28	28,0	DN25	58	34	28,0	DN25	60	34	90
6673997	35xØ35	35,0	DN32	68	43	35,0	DN32	70	42	90
6674008	42xØ42	42,0	DN40	87	51	42,0	DN40	89	51	90
6674019	54xØ54	54,0	DN50	104	63	54,0	DN50	106	65	90

caractéristiques - caractéristiques

couleur	cuivre
matériaux	cuivre (CW024A (UNS C12200))
finitions	aucune
forme	Courbe, 90°
type de connexion	press (V), bout du tube
pression nominale (PN)	PN 5
étanchéité	HNBR

caractéristiques - général

groupe de produit	raccords
classe ETIM	EC003024 Raccord avec 2 connexions
code intrastat	74122000
ligne de produit	VSH
séries	SudoPress Cuivre Gaz
type de produit	SPG5001V
code unspsc	40172807

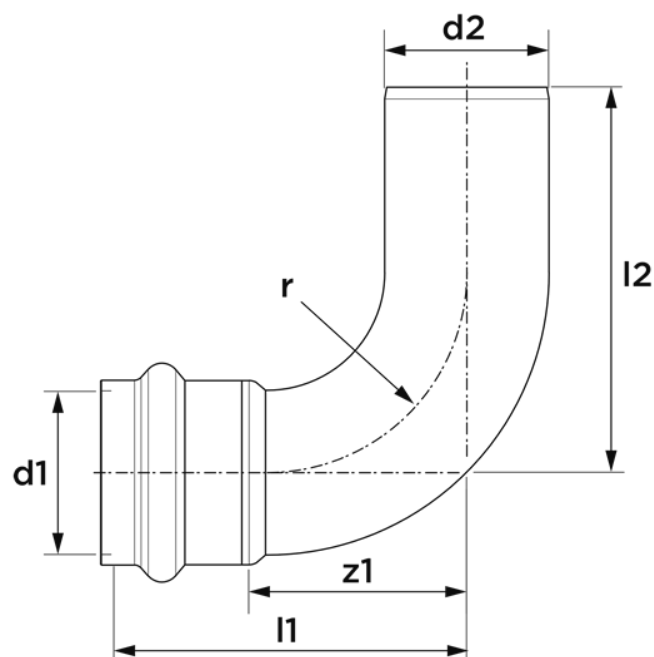

durabilité

code	empreinte carbone (A1-A3) cradle-to-gate	empreinte carbone (A-C) carbone incorporé	empreinte carbone (A-D) cradle-to-cradle	source des données
6673942	0,16kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	0,12kgCO ₂ e	EPD
6673944	0,21kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	0,16kgCO ₂ e	EPD
6673953	0,21kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	0,16kgCO ₂ e	EPD
6673955	0,24kgCO ₂ e	0,25kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	EPD
6673964	0,3kgCO ₂ e	0,31kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	EPD
6673975	0,44kgCO ₂ e	0,46kgCO ₂ e	0,33kgCO ₂ e	EPD
6673986	0,61kgCO ₂ e	0,64kgCO ₂ e	0,46kgCO ₂ e	EPD
6673997	0,9kgCO ₂ e	0,94kgCO ₂ e	0,67kgCO ₂ e	EPD
6674008	1,78kgCO ₂ e	1,87kgCO ₂ e	1,33kgCO ₂ e	EPD
6674019	2,52kgCO ₂ e	2,63kgCO ₂ e	1,88kgCO ₂ e	EPD