

FEUILLE D'ÉTANCHÉITÉ POUR DOUCHE À L'ITALIENNE.



LES POINTS +

Haut débit 75 l/mn  
Norme NF


NF




# ISOTANCHE

## GAMME ISOTANCHE


FEUILLE D'ÉTANCHÉITÉ  
ISOTANCHE CLASSIC PRO.

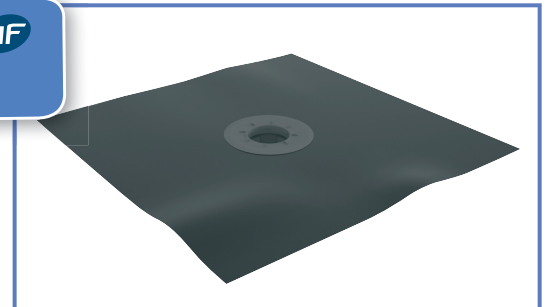

FEUILLE D'ÉTANCHÉITÉ ISOTANCHE LINÉAL  
Avec écoulement linéaire.

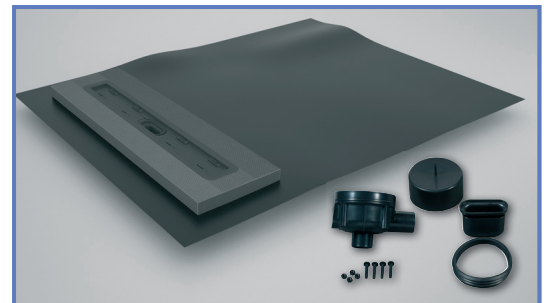

ISOTANCHE SOLS DÉCO  
Shower Design.

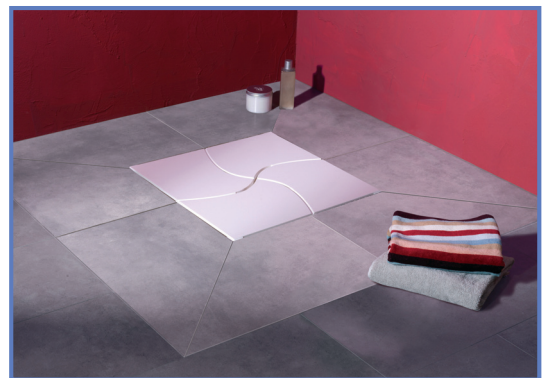

UN AUTRE REGARD SUR LA SALLE DE BAIN

LAZER

**GAMME ISOTANCHE**

**FEUILLE D'ÉTANCHÉITÉ**  
ISOTANCHE CLASSIC PRO

**LES POINTS** +

Norme NF **NF**






Haut débit 75 l/mn

Bonde rotative à 360°, verins réglables sous la bonde, raccordement secondaire prévu, manchon PVC avec rotule orientable.

Différentes dimensions disponibles  
Sortie horizontale ou verticale, grille ronde ou carrée

Réalisation sur mesure à la demande


Répond aux exigences de la nouvelle réglementation sur «l'accessibilité»

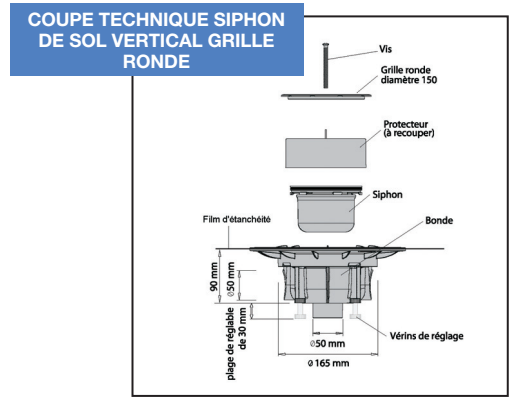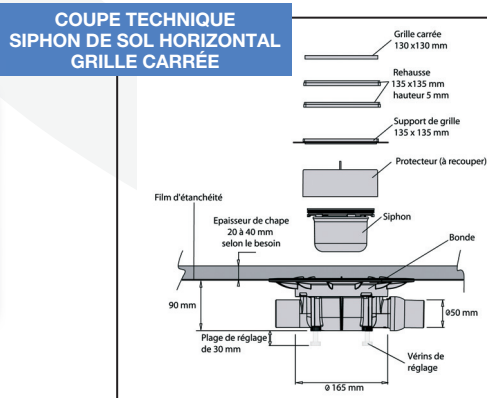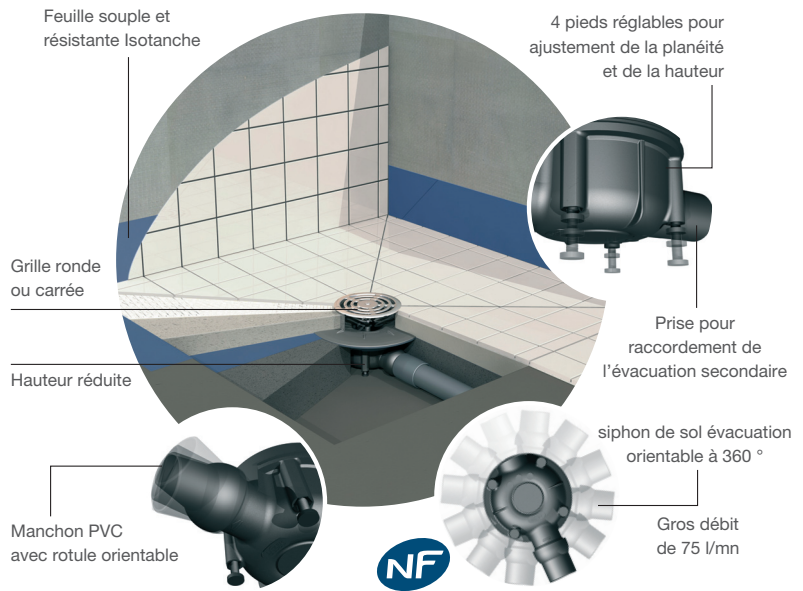

**LA POSE**



RÉSERVER

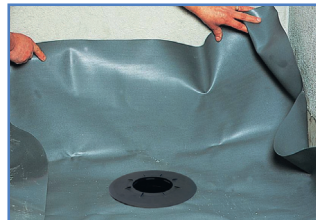

ÉTANCHE



MAÇONNER



CARRELER

**Isotanche Classic Pro** **NF**

Réf.	Dimensions (en cm)	Sortie	Grille
230460	1200 x 1200 diam 50	Horizontale	Target carrée
230461	1500 x 1800 diam 50	Horizontale	Target carrée
230481	1500 x 1800 diam 50	Verticale	Target carrée
230482	1800 x 2000 diam 50	Verticale	Target carrée

**LES ACCESSOIRES DE POSE**




Colle spéciale pour remontées Isotanche réf : 290300



Adhésif double face réf : 290308

**LE SUR MESURE**

À compléter et à nous retourner

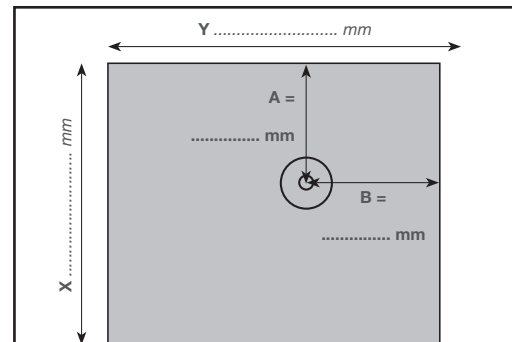

A et B : minimum conseillé = 200 mm

Dimensions du bac : Nous tiendrons compte des remontées d'étanchéité.

**SORTIE :**

- HORIZONTALE
- VERTICALE

**GRILLE :**

- RONDE
- CARRÉE