

- **BAES MULTI-LED**
Consommation < 0,5 W
- **ESTHETIQUE et HARMONIEUX**
Design sobre et épuré
- **PRATIQUE et ERGONOMIQUE**
Pictogramme modulable
- **UNE GAMME COMPLETE**
Disponible dans toutes les applications en BAES et en LSC
- **POLYVALENT**
Rétrocompatibilité avec la patère PRIMO+



PRIMO3 60L A

Autotestable SATI
Evacuation
Non permanent

Pour vous permettre de répondre à l'ensemble de vos demandes, la gamme PRIMO3 est disponible dans toutes les fonctions, à la fois en BAES et en LSC.

Grâce à leur design sobre et épuré, les produits PRIMO3 s'intégreront à tous les types de bâtiment.

Pour vous proposer une offre toujours plus écologique, ces produits sont 100% LED et NF Environnement⁽¹⁾

(1) Sauf DBR en LSC

Fiche produit PRIMO3 60L A

Présentation

LED SATI

Patère avec multiples possibilités d'entrées de câbles
Compatible PRIMO+

Bouton test sans ouverture
par pression sur la vasque


LED de veille



Caractéristiques techniques

Référence produit	PRIMO3 60L A
Code produit	226 220K
N° d'homologation	T 14030
Indice de protection*	IP 42 / IK 07 IP 42 / IK 10 avec vis
Flux assigné	45 lm
Autonomie	1 heure
Classe	II
Dimensions	237 x 115 x 66 mm (L x l x P)
Tension d'alimentation	230 Vac / 50 Hz
Consommation	0,5 W

*Gamme disponible également en version étanche IP65/IK 10

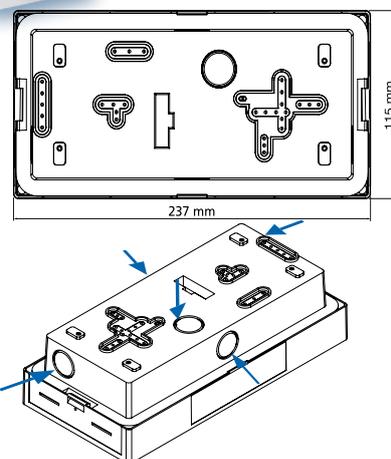

Gamme Autotestable SATI

Habitation - 5 heures	Code
PRIMO3 10L A	246 421K

→ ← Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables

Accessoires

Code Désignation

■ Kit d'encastrement

1 642 202K Kit d'encastrement 100% mural/plafond

■ Porte-étiquette

2 663 325K Porte-étiquette avec 4 étiquettes

■ Etiquettes (conformes à la nouvelle signalisation d'Affichage de Sécurité)

663 330K Etiquettes modulaires running man et flèche 10 x 10

663 330 Lot de 4 Etiquettes de signalisation (flèche gauche, droite et bas)

Code Désignation

663 333 Etiquette complémentaire «sortie de secours»

■ Grille - IK 10

3 642 015 Grille PRIMO+ / PRIMO3

■ Divers

642 000K Plaque de rénovation sous patère


652 007 Kit de fixation «Faux plafond»

671 310K Vis IK10 pour PRIMO3 (sachet de 10)

672 507 Vis anti-vandale pour grille (sachet de 10)

673 520 Embout pour vis anti-vandale pour grille





- **BAES MULTI-LED**
Consommation < 0,7 W
- **ESTHETIQUE et HARMONIEUX**
Design sobre et épuré
- **UNE GAMME COMPLETE**
Disponible dans toutes les applications en BAES et en LSC
- **POLYVALENT**
Rétrocompatibilité avec la patère PRIMO+



PRIMO3 400L A

Autotestable SATI
Ambiance
Non permanent

Pour vous permettre de répondre à l'ensemble de vos demandes, la gamme PRIMO3 est disponible dans toutes les fonctions, à la fois en BAES et en LSC.

Grâce à leur design sobre et épuré, les produits PRIMO3 s'intégreront à tous les types de bâtiment.

Pour vous proposer une offre toujours plus écologique, ces produits sont 100% LED et NF Environnement.⁽¹⁾

(1) Sauf DBR en LSC

Fiche produit PRIMO3 400L A

Présentation

LED SATI

Patère avec multiples possibilités d'entrées de câbles
Compatible PRIMO+



Bouton test sans ouverture
par pression sur la vasque

LED de veille

Caractéristiques techniques

Référence produit	PRIMO3 400L A
Code produit	236 220K
N° d'homologation	T 14034
Indice de protection*	IP 42 / IK 07 IP 42 / IK 10 avec vis
Flux assigné	390 lm
Autonomie	1 heure
Classe	II
Dimensions	237 x 115 x 66 mm (L x l x P)
Tension d'alimentation	230 Vac / 50 Hz
Consommation	0,7 W

*Gamme disponible également en version étanche IP65/IK10

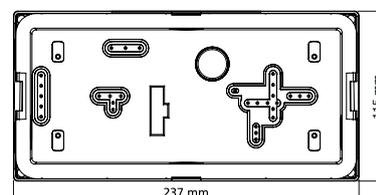

Accessoires

Code Désignation

Kit d'encastement

642 202K Kit d'encastement 100% mural/plafond


Porte-étiquette

663 325K Porte-étiquette avec 4 étiquettes

Étiquettes (conformes à la nouvelle signalisation d'Affichage de Sécurité)

663 330K Étiquettes modulaires running man et flèche 10 x 10

663 330 Lot de 4 étiquettes de signalisation (flèche gauche, droite et bas)



Code Désignation

663 333 Étiquette complémentaire «sortie de secours»

Grille - IK 10

642 015 Grille PRIMO+ / PRIMO3

Divers

642 000K Plaque de rénovation sous patère

652 007 Kit de fixation «Faux plafond»

671 310K Vis IK 10 pour PRIMO3 (sachet de 10)

672 507 Vis anti-vandale pour grille (sachet de 10)

673 520 Embout pour vis anti-vandale pour grille



- **BAES MULTI-LED**
Consommation < 0,5 W
- **ESTHETIQUE et HARMONIEUX**
Design sobre et épuré
- **PRATIQUE et ERGONOMIQUE**
Pictogramme modulable
- **UNE GAMME COMPLETE**
Disponible dans toutes les applications en BAES et en LSC
- **POLYVALENT**
Rétrocompatibilité avec la patère PRIMO+



PRIMO3 ET 60L A

Pour vous permettre de répondre à l'ensemble de vos demandes, la gamme PRIMO3 est disponible dans toutes les fonctions, à la fois en BAES et en LSC.

Grâce à leur design sobre et épuré, les produits PRIMO3 s'intégreront à tous les types de bâtiment.

Pour vous proposer une offre toujours plus écologique, ces produits sont 100% LED et NF Environnement.⁽¹⁾

Autotestable SATI
Evacuation
Etanche
Non permanent

(1) Sauf DBR en LSC

Fiche produit PRIMO3 ET 60L A

Présentation

LED SATI

Bouton test sans ouverture
par pression sur la vasque



LED de veille

Patère avec multiples
possibilités d'entrées de câbles
Compatible PRIMO+

Caractéristiques techniques

Référence produit	PRIMO3 ET 60L A
Code produit	226 221K
N° d'homologation	T 14031
Indice de protection*	IP 65 / IK 10
Flux assigné	45 lm
Autonomie	1 heure
Classe	II
Dimensions	237 x 115 x 66 mm (L x l x P)
Tension d'alimentation	230 Vac / 50 Hz
Consommation	0,5 W

*Gamme disponible également en version non étanche IP42/IK07

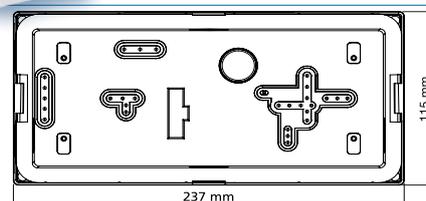

Gamme Autotestable SATI

Evacuation - 1 heure

Code

PRIMO3 ET 60L A

226 221K

Habitation - 5 heures

Code

PRIMO3 ET 10L A

246 405K

L. Sommeil - 1/5 heures

Code

PRIMO3 ET LSL A

246 221K

Ambiance - 1 heure

Code

PRIMO3 ET 400L A

236 221K

Evacuation DBR - 1 heure

Code

PRIMO3 ET 60L A / DBR

280 221K

  Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables

Accessoires

Code Désignation

■ Kit d'encastrement

1 642 202K Kit d'encastrement 100% mural/plafond

■ Porte-étiquette

2 663 325K Porte-étiquette avec 4 étiquettes

■ Etiquettes (conformes à la nouvelle signalisation d'Affichage de Sécurité)

663 330K Etiquettes modulaires running man et flèche 10 x 10

663 330 Lot de 4 étiquettes de signalisation (flèche gauche, droite et bas)

Code Désignation

663 333 Etiquette complémentaire «sortie de secours»

■ Grille - IK 10

3 642 015 Grille PRIMO+ / PRIMO3

■ Divers

652 007 Kit de fixation «Faux plafond»

671 310K Vis IK 10 pour PRIMO3 (sachet de 10)

672 507 Vis anti-vandale pour grille (sachet de 10)

673 520 Embout pour vis anti-vandale pour grille



FICHE PRODUIT - BAES

PrimEvo

Pour plus de productivité
et de fiabilité



PrimEvo

BAES



Caractéristiques clés

- **Disponibilité locale**
Disponible auprès de votre grossiste
- **Facile à installer**
Brachement « Plug and play »
- **Economique**
Gamme complètement LED



01



Gamme

Désignation	Référence	Technologie	Flux assigné (lm)	P/NP	IP/IK	Consommation Vcc (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
BAES Evacuation (1heure) - Classe II								
PRIMEVO 60L A	103 111 K	■	45	NP	42/10	1	230 Vca-50Hz	T17041
PRIMEVO ET 60L A	103 161 K	■	45	NP	65/10			T17042
BAES Habitation (5 heures) - Classe II								
PRIMEVO 10L A	103 131 K	■	8	NP	42/10	1	230 Vca-50Hz	T17043



Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables (uniquement pour l'évacuation) ■ Autotestable

IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

Désignation	Titre
Kit d'encastrement 50% mural/plafond	642 102
Kit d'encastrement 100% mural/plafond	642 202
Porte-étiquette avec 3 étiquettes	633 325
Lot de 3 étiquettes de signalisation (flèche gauche, droite, et bas)	663 330
Étiquette complémentaire « sortie de secours »	633 333
Grille PRIMO+	642 015

01 Utilisez une télécommande Kaufel - www.kaufel.fr

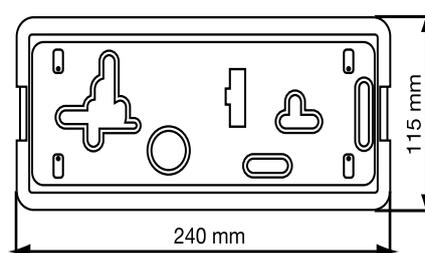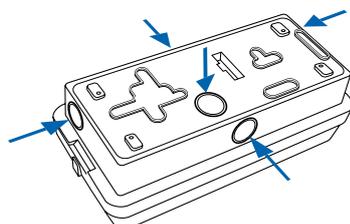

Autotestable

AMBIANCE NON PERMANENT

BRIO 400F A

Code : 236 413

- ↪ **Performance SATI**
- ↪ **Esthétique & Ergonomie**
- ↪ **Consommation en veille réduit de plus de 60%**
- ↪ **Composant lumineux haute fiabilité : 2 leds-témoin à la place d'une ampoule incand.**
- ↪ **Qualité Fluo avec garantie 3 ans - Label « Performance SATI »**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

N° d'homologation : **T04078**
Indice de protection : **IP 42 / IK 07**
Flux assigné: **380 lm**
Autonomie : **1 heure**
Classe : **II**
Dimensions : **345 x 155 x 65 mm (Lxlxh)**
Tension d'alimentation : **230 V / 50 Hz**
Consommation W : **5,4**
Consommation mA : **23,5**