

S.110 | VILEBREQUIN 1/2"




Norm :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Description :

- Grande rapidité de manoeuvre.
- Utilisation avec douilles carré 1/2" ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embouts S.236 ou embouts série 3 (1/2" - 12,7 mm) grâce à la douille porte-embouts S.237.
- Poignée tournante en pvc.
- Présentation : chromée brillante.

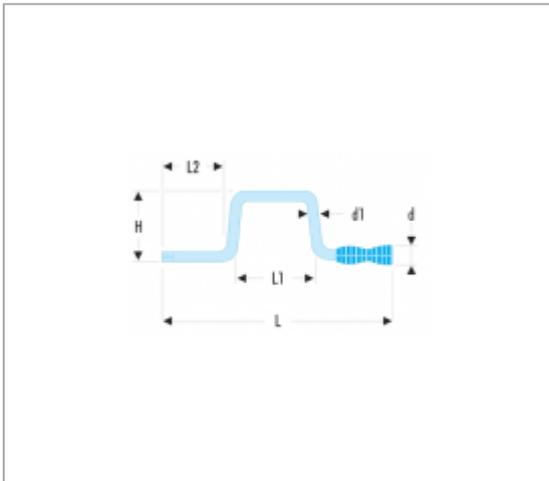

Informations :

	S.110
d [mm]	29
d1 [mm]	12
H [mm]	115
L [mm]	402
L1 [mm]	130
L2 [mm]	130
[g]	510