HERACLES

NOTICE DE MONTAGE

HRS31414X

■ Découpe/ montage

1- Monter le profil Ventouse sur le dormant à la hauteur H souhaitée

☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes,



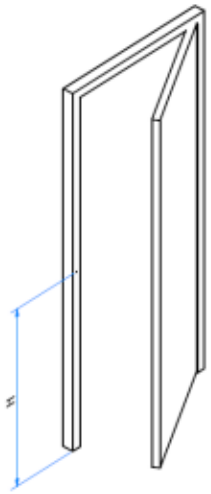

2- Monter le profil support sur l'ouvrant

☞ Utilisez des vis M5 ou M6, têtes rondes,
☞ Centrer la découpe sur la ventouse comme sur la Fig. A (laisser les centreurs en place)



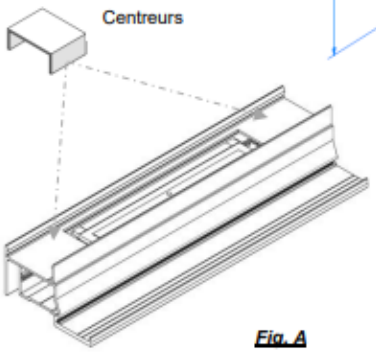

Fig. A

3- Clipper le profil poignée sur le profil support



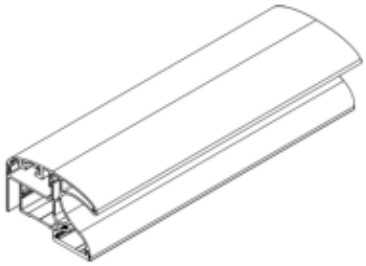

4- Finaliser l'assemblage du profil poignée à l'aide des 7 Vis 3.5 x13 fournies

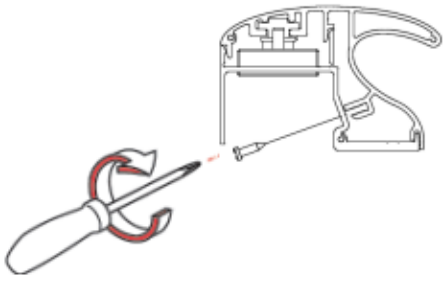

5 ANS GARANTIE

0 810 01 60 00 Service 0,06 € / min + prix appel

■ Raccordement

☞ Utilisez une alimentation continue, stabilisée, 12 ou 24 VDC (suivant version), 1 A minimum

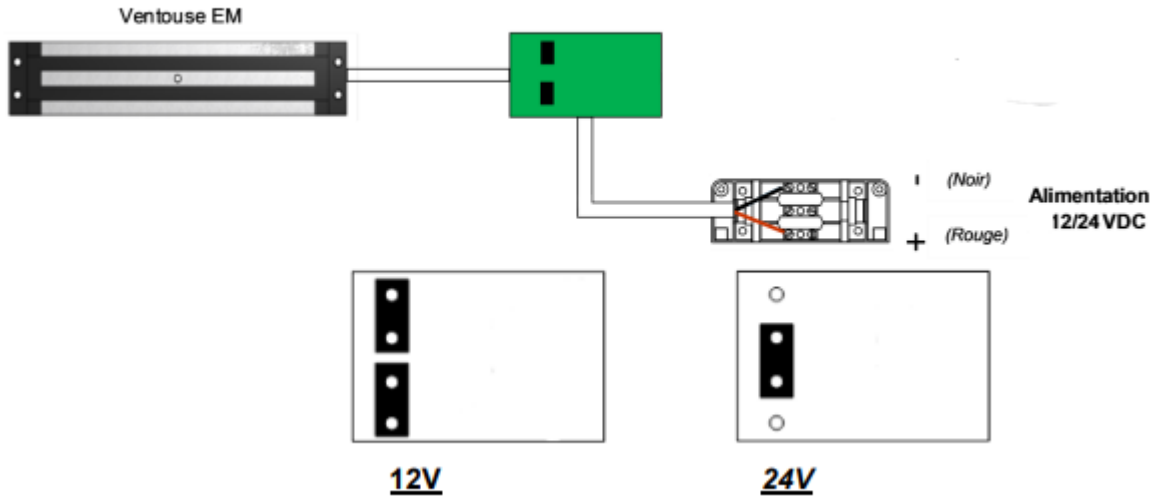

☞ Positionner les jumpers de la carte en fonction de la tension d'alimentation souhaitée

■Report d'information

Les contacts sont représentés ventouse alimentée, porte verrouillée.
Contact : 24V max 0.2A

IMPORTANT : Ce contact peut être utilisé pour le contrôle d'accès mais ne constitue pas un report d'information au sens de la NF-S 61-937:

■ Finition

☞ Monter les embouts d'extrémité à l'aide des vis fournies
☞ Fermer le profil ventouse à l'aide du profil Capot ⊤ fourni et préalablement mis à longueur

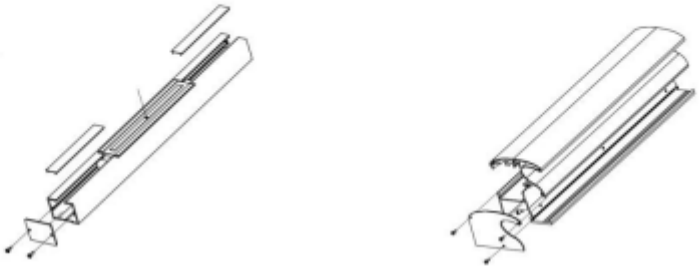

■ Accessoires en option : Renfort et poignée de tirage



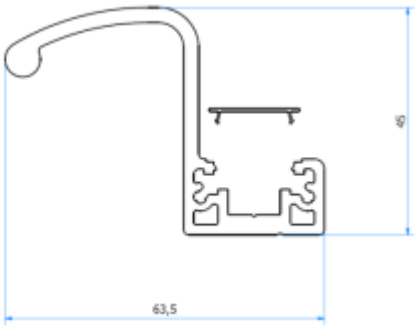

5 ANS GARANTIE

0 810 01 60 00 Service 0,06 € / min + prix appel