



Sanisub 400



- Pompe submersible.
- Déclenchement automatique.
- Clapet anti-retour intégré.
- Aspiration jusqu'à 5 mm sans la crépine.
- Bague de blocage flotteur fournie.

APPLICATIONS


Pompage d'urgence

Drainage des caves, pompage de l'eau des puits et garages

PERFORMANCES

Hauteur max.	7,5 m
Débit max.	7 m ³ /h

COURBE DE POMPE

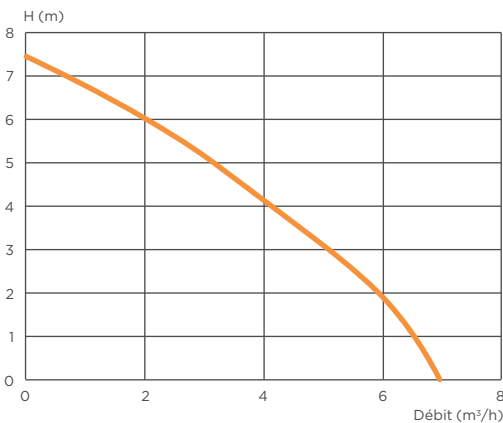

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe submersible refroidie par enveloppe pour eau claire
- En polypropylène et en acier inoxydable
- Diamètre de refoulement 1 1/4"
- Profondeur d'immersion de 7 m
- Granulométrie de 10 mm
- T° max admissible par intermittence de 5 min : 70 °C
- Roue multicanale

COLISAGE

- Pompe Sanisub 400
- Câble d'alimentation de 10 m
- Coude de raccordement à 90° avec clapet anti retour
- Bague de blocage flotteur

RÉFÉRENCE	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (M ³ /H)	H MAX (M)	POIDS (KG)
Sanisub 400	230	400	180	50-60	1,4	2800	IP68	7	7,5	4,6

APPLICATIONS



RELEVAGE



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
EAN 3308815081632
SANISUB-005



Bague de blocage du flotteur fournie.

