


# Fiche technique du produit

Spécifications

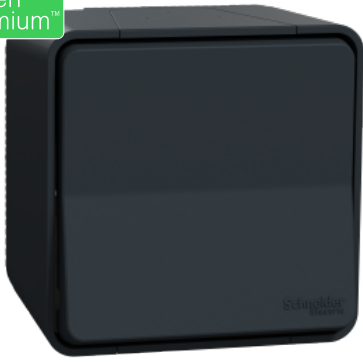

## Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris

MUR35021

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Interrupteur à bascule
Présentation du produit	Produit complet
Type de technologie	Électromécanique
Nombre de touches	1
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Type d'interrupteur	Unipolaire 2 voies
Commande	Enjoliveur
Courant assigné d'emploi	10 AX
Type de charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast: 100 W
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Laiton ABS (acrylonitrile butadiène styrène) SEBS
Mode de fixation	Par vis
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Entrée de câble	Easy Valve Access (diamètre : 6...20 mm)
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	64 mm
Profondeur en saillie	64 mm

## Environnement

Labels qualité	NF CE AENOR EAC
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	120,0 g
Hauteur de l'emballage 1	7,6 cm
Largeur de l'emballage 1	6,7 cm
Longueur de l'emballage 1	7,6 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,294 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	240
Poids de l'emballage 3	48,088 kg
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>



Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

---

**Profil environnemental**

[Profil environnemental du Produit](#)

---

## **Garantie contractuelle**

---

**Garantie**

18 mois

---



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - Va et vient lumineux LED - composable -IP55-IK08 - connex auto-gris

MUR35025

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Présentation du produit	Mécanisme
Type de technologie	Électromécanique
Nombre de touches	1
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie Encastré
Type d'interrupteur	Va et vient
Commande	Enjoliveur
Courant assigné d'emploi	10 AX
Type de charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast: 100 W
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Signalisation locale	DEL (bleu)
Courant consommé LED	0,15 mA à 250 V
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Laiton SEBS
Mode de fixation	Par vis
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	40 mm
------------	-------

## Environnement

Labels qualité	AENOR EAC CE NF
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	7,2 cm
Poids de l'emballage 1	54 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9 cm
Largeur de l'emballage 2	17 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	639 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	4,58 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.



---

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)

