

APPLIQUE MURALE LED ORIENTABLE + DETECTEUR GRIS ANTHRACITE - 13W - 660LM - 4000K - IP54

REF : 67818



Paramètres Optiques

Efficacité lumineuse : >90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >80
Lumens / watt : 50,76 Lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60 Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15°C - +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance = 0,7
Allumage : Immédiat
Angle : 110°
Classe 1
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP54
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : 1,058Kg

Ref. 67818


Type : Applique murale LED +
DéTECTEUR de Mouvement IR
Finition extérieure : Gris anthracite (RAL : 7015)
Lumens : 660 Lm
Puissance absorbée : 13W
Puissance restituée : 120W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000K
Dimensions (H x l x P) : 200 x 250 x 177 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124416346

Paramètre détecteur mouvement IR

Angle : 160°
Temps : 10s à 5min
Distance : 6m
Lux : <10Lux à désactivé



Dimensions

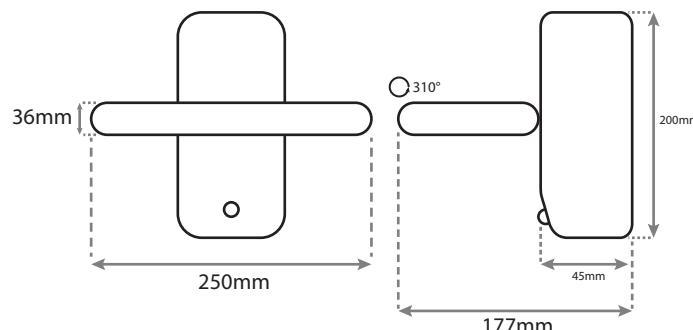

Visserie



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/- 150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.