

# Aérateur de petites dimensions



# EDM



EDM 80 NZ

## + LES PLUS

5  
ANS  
GARANTIE

- Faible encombrement
- Faible profondeur
- Installation murale ou plafond
- Garantie 5 ans

## ✓ APPLICATIONS

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique.
- Installation mur ou plafond
- Installation sur vitre (VMZ)
- Fonctionnement intermittent

## ✓ GAMME

- NZ - SZ : standard
- NTZ : tempo 8 mn
- CHZ : hygrostat réglable de 60 à 90% HR + marche forcée par cordelette + volet anti-retour
- VMZ : spécial vitre + marche forcée par cordelette + volet anti-retour

## ✓ DESCRIPTION

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C




## ✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

EDM	80 NZ	80 NTZ	100 SZ	100 CHZ	100 VMZ
Code	400 167	400 172	400 153	400 822	450 163
Débit (m³/h)	80	80	95	95	95
Temporisation fixe 8 mn		●			
Hygrostat réglable				●	
Spécial montage sur vitre					●
Volets anti-retour				●	●
Grille fixe extérieure					●
Marche forcée par cordelette				●	●
Tension (V)	230	230	230	230	230
Puissance maxi (W)	9	9	13	17	17
Niveau de pression sonore (dB(A))*	33	33	40	40	40
Classe d'isolation	II	II	II	II	II
Indice de protection	IP 44	IP 44	IP 44	IP 30	IP 44
Poids (kg)	0,40	0,40	0,48	0,48	0,48



\* Niveau de pression sonore mesurée à 1,5m en champ libre

### ✓ DIMENSIONS (MM)

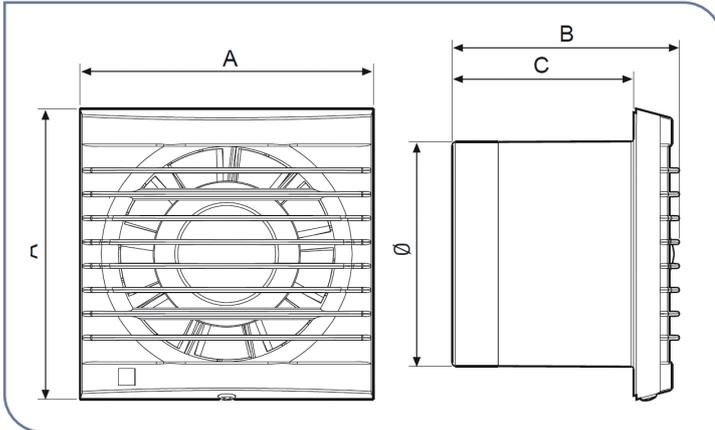

Type	A	B	C	Ø (mm)
80	121,5	94	75	93,6
100	155	98	55	98

### ✓ COURBES AÉRAULIQUES

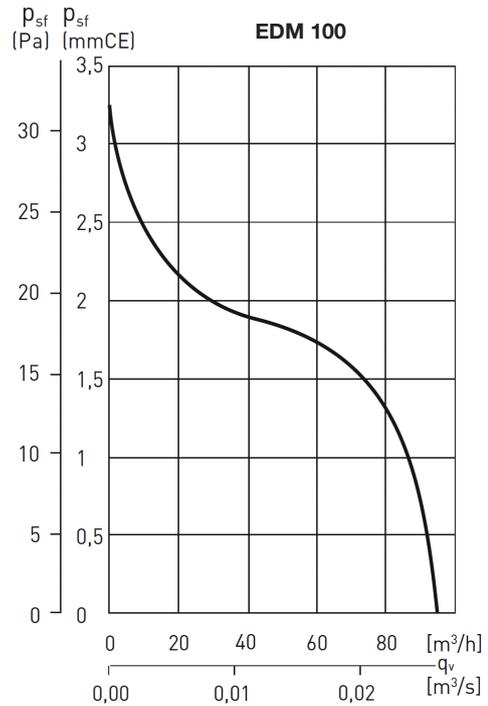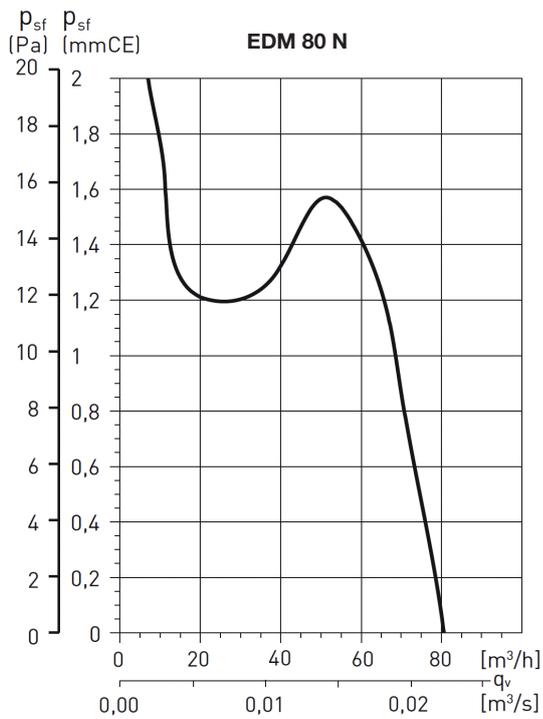



## Accessoires

# AERATEURS

### ✓ ACCESSOIRES DE RESEAUX



Grilles		
Référence	Code	Ø (mm)
GR 100 PVC	870 625	100
GRA 100 ALU	870 215	125
GRA 150 ALU	870 216	150



Grille et manchon de traversée murale		
Référence	Code	Ø (mm)
TGF 100 (grille fixe)	870 474	100
TJA 100 (grille auto)	870 475	100



Prise et rejet d'air		
Référence	Code	Ø (mm)
PAF 125	875 307	125
PAF 150	875 308	150



Colliers de serrage		
Référence	Code	Ø (mm)
CX 125 (x2)	860 097	de 50 à 170
CX 215 (x2)	860 099	de 50 à 215



Volet de surpression		
Référence	Code	Ø (mm)
PER 100 W	870 363	100
PER 125 W	870 365	125
PER 160 W	870 366	150



Volet de surpression		
Référence	Code	Ø (mm)
PEC 100	833 656	100



Conduit souple alu M0 - Longueur 3 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GSA 100	820 202	100
GSA 125	820 204	125
GSA 150	820 205	150



Conduits et accessoires extra-plats		
Gamme		
Rect 40 x 110 mm	=	Ø 80 mm
Rect 55 x 110 mm	=	Ø 100 mm
Rect 55 x 220 mm	=	Ø 125 mm

### ✓ ACCESSOIRES DE ELECTRIQUES



Transformateur de sécurité		
Référence	Code	Intensité (V)
CT 12/6 DC	704 082	12/6
CT 12/14	704 081	12/14
CT 12/14 R	705 684	12/14
CT 12/14 H	700 178	12/14

- Transformateurs de sécurité pour alimenter les aérateurs en TBTS (très Basse Tension de Sécurité)
- Tension entrée/sortie : 230V/12V-50Hz
- Boîtier IP21- Classe II (installation hors volume 2)
- CT-R : temporisation réglable de 1 à 30 minutes
- CT-H : A utiliser avec les versions H (branchement 3 fils)