



DIMENSIONS



ACCESSOIRES

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

Nom	FIT 35 RECESSED 19° 3000K NT
Référence	A3452111NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED
Type	LED
Flux lumineux brut	630 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	5,5 W
Courant	500 mA
Efficacité	115 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h
Efficacité lumineuse	82%
Angle du faisceau lumineux	19°
Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	6,18 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>
Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø50 mm
Angle de basculement	90°
Angle de rotation	350°
Poids	240 g
Poids avec emballage	315 g
Dimensions de l'emballage	179 x 147 x 71 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

PRODUIT

FIT 35 RECESSED 19° 3000K NT

A3452111NT

Noir Texturé

9005

CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

630 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

5,5 W

500 mA

115 lm/W

L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

82%

19°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus

6,18 W

220V/240V

50/60 Hz

Non Dim

D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Veuillez consulter

Ø50 mm

90°

350°

240 g

315 g

179 x 147 x 71 mm

1

Aluminium / Polycarbonate



Fit Recessed est un projecteur pour applications encastrées isolées disponible en deux tailles (Ø50 et Ø35). De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir et son accessoire de type panneau à lamelles d'abeille accentuent sa vocation anti-éblouissante.

DIAGRAMME POLAIRE

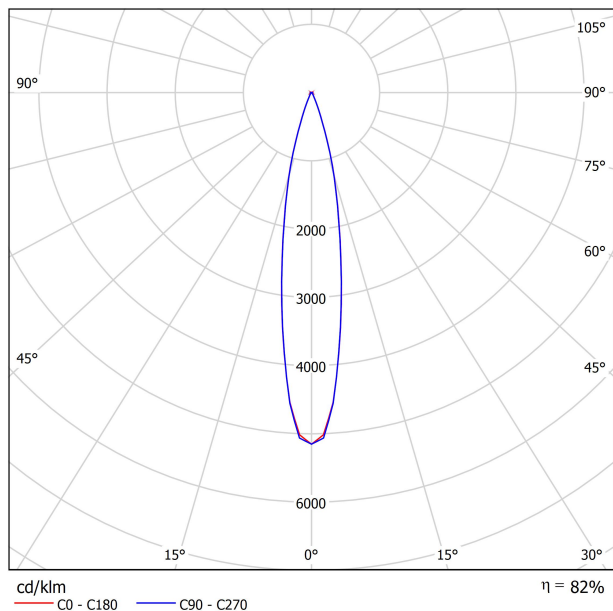


DIAGRAMME CONIQUE

1.0	0.34 0.34	E(0°) 3245 E(C90) 1572 E(C0) 1558
2.0	0.68 0.68	E(0°) 811 E(C90) 393 E(C0) 390
3.0	1.01 1.03	E(0°) 361 E(C90) 175 E(C0) 173
4.0	1.35 1.37	E(0°) 203 E(C90) 98 E(C0) 97
5.0	1.69 1.71	E(0°) 130 E(C90) 63 E(C0) 62

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 19.4°)
— C90 - C270 (Half-value Angle: 19.2°)



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A345-00-00
Category	Accessories

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

