



# "SILÈNE"

## Fermetures encastrées

Conforme à la norme EN 13126.19

- RÉGLAGE BI-DIRECTIONNEL DU CROCHET AVEC VIS ANTI-DEREGLAGÉ
- BLOQUAGE AUTOMATIQUE DE L'ENSEMBLE CROCHET EN POSITION FERMÉE (ANTI-CROCHETAGE)




- DS6791** . Coquille sans mécanisme  
. Pièces de serrage montées.
- DS6792** . Fermeture intérieure à condamnation  
. Pièces de serrage montées.
- DS6793** . Fermeture dito **DS6792** AUTOMATIQUE
- DS6794** Ensemble comprenant \* :  
. Coquille intérieure sans mécanisme  
. Coquille extérieure
- DS6795** Ensemble comprenant \* :  
. Coquille intérieure à condamnation  
. Coquille extérieure
- DS6796** Ensemble comprenant \* :  
. Coquille intérieure à condamnation  
. Poignée extérieure percée
- DS6798** Ensemble comprenant \* :  
. Coquille intérieure à condamnation  
. Poignée extérieure non percée


\* l'assemblage se fait par 2 vis TF M5 non fournies dont la longueur est égale à :  
. au maximum : l'épaisseur du profil ;  
. au minimum : l'épaisseur du profil - 5mm.



- DS7247** Poignée de tirage pour ensembles **DS6794**, **DS6795**, **DS6796** et **DS6798**  
Corps en aluminium  
Bouchons en plastique noir.  
Fixation par vis M5 TF non fournies.

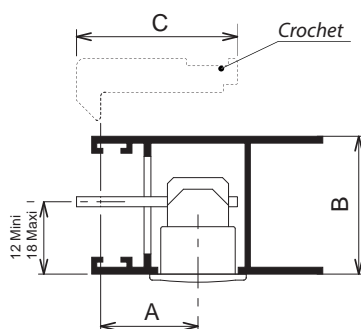

Désignation	Référence	Cote A	Cote C
<b>Crochet réglable</b> . En inox	<b>DS6911</b>	16 à 21mm	31mm
	<b>DS6912</b>	21 à 26mm	36mm
	<b>DS6913</b>	25 à 30mm	40mm





Désignation	Référence	Cote B
<b>Kit barillet</b> comprenant : . 1 barillet . 1 vis tôle TFF Ø3x8 . 1 palier	<b>DS9431</b>	24 à 27mm
	<b>DS9432</b>	27 à 31mm
	<b>DS9433</b>	31 à 35mm
	<b>DS9434</b>	35 à 36mm

# Poignée et Barillets pour fermetures encastrées




Conforme à la norme EN 13126.19


DS6792  
DS6793

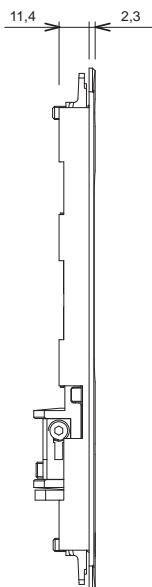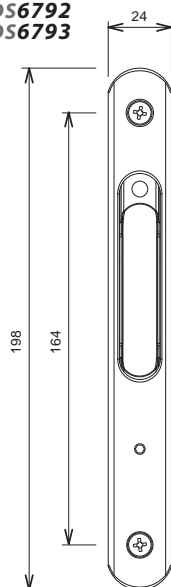


DS6795




DS6796  
DS6798

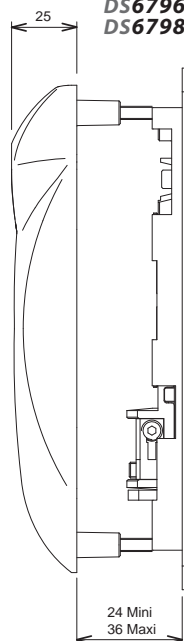


DS7247

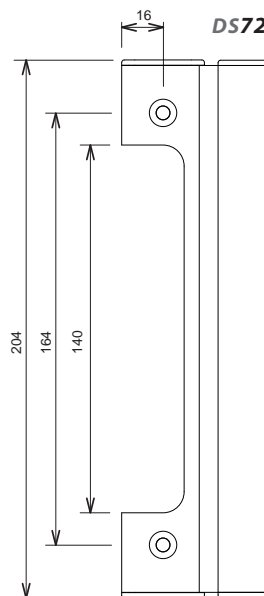


## MONTAGE DU CROCHET

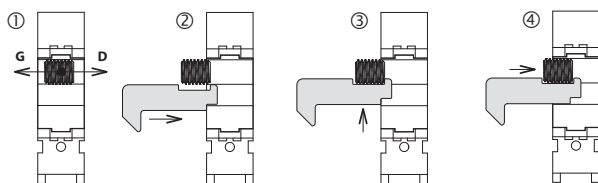

Condamnation vers le bas  
Crans du palier côté crochetage



Condamnation vers le haut  
Crans du palier côté vitrage





Pène de blocage  
du crochet en  
position fermée  
(Anti-crochetage)



Vis de réglage  
du crochet par  
clé 6 pans de 3mm

Crochet inox

Vis de blocage  
du crochet et  
réglage du crochet  
en profondeur par  
clé 6 pans de 3mm

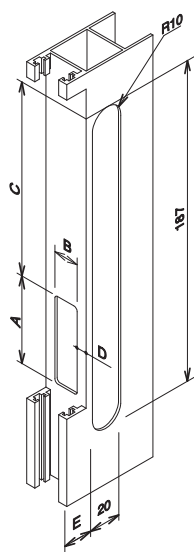


Usinage des cuvettes intérieures et extérieures




Usinage pour la poignée DS5150 extérieure  
Le barillet se bloque entre le profil et la poignée

## USINAGES POUR FERMETURES ENCASTRÉES

Les cotes A, B, C, D et E varient selon les profils et des gâches utilisés



Usinage pour la poignée extérieure DS5150 avec platine DS6764.  
Lors de l'utilisation de la platine, tenir compte de son épaisseur de 2mm et la soustraire à celle du profil (ex. le DS9431 passe de 23/27mm à 21/25mm)  
La référence du kit barillet peut changer dans certains cas.



Usinage pour la poignée extérieure DS5149