



ECO **Newton** TS-50

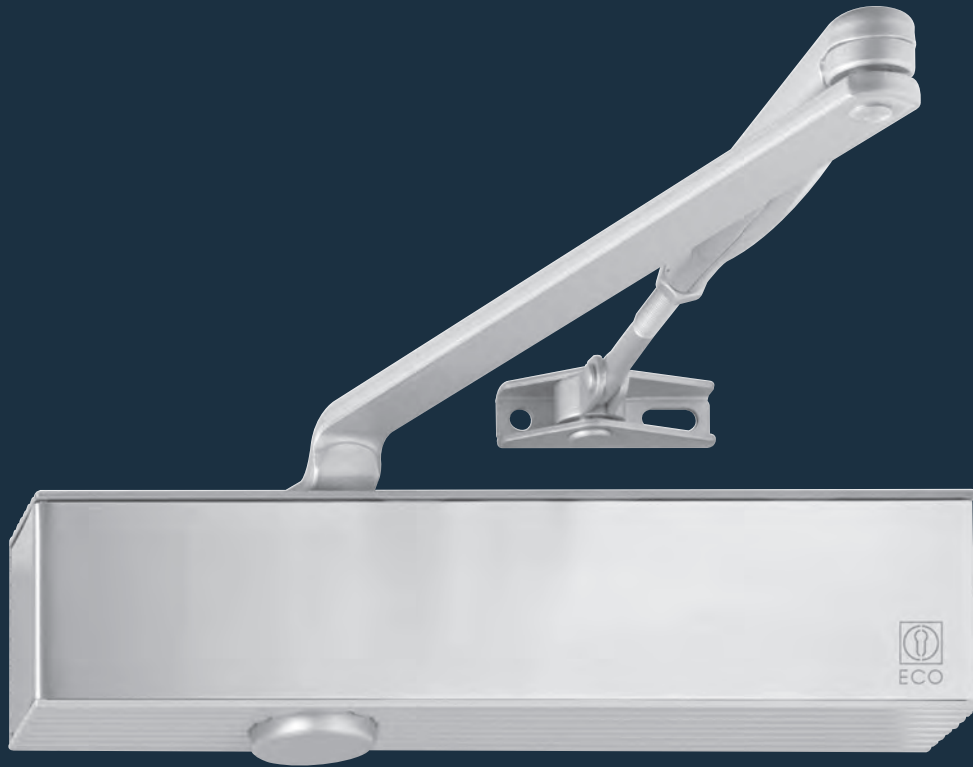

Caractéristiques du produit

Force de fermeture (réglage en continu)	Selon EN	1 - 5	6
Largeur de porte	Selon EN ≤ 1.250 mm	■	
Largeur de porte (Positionnement modifié sur le vantail)	Selon EN ≤ 1.400 mm		■
Dimensions (incl. plaque de montage)	Longueur en mm Profondeur en mm Hauteur en mm	243 41 56	243 41 56
Plaque de montage (annexe page 1)	Selon EN 1154 A	□	
Montage côté paumelles / opposé paumelles		■	■
DIN gauche / DIN droite		■	■
A-coup final (réglage en continu)		■	■
Vitesse de fermeture (réglage en continu)		■	■
Freinage à l'ouverture (constant)		■	■
Temporisation à la fermeture Interdit sur porte coupe-feu (réglage en continu)		-	-
Testé selon EN	EN 1154 A		-
Pour portes coupe-feu et pare-fumée	F		-
Certifié selon les directives EU	CE		-

■ Oui
- Non
□ Option

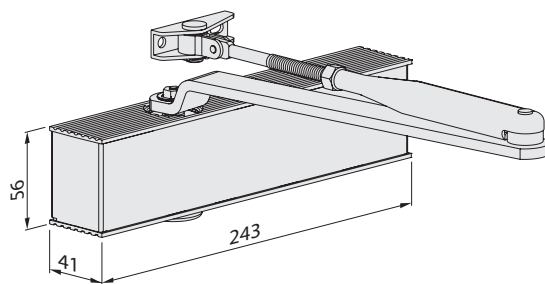

Dimensions: TS-50

ECO Newton TS-50 ■ Généralités



*en option

Les détails concernant les généralités ECO Newton se trouvent dans le chapitre d'introduction.



Corps: Argent RAL 9006
ECOcllic: Acier inox poli ou
satiné



Corps + ECOcllic:
Blanc RAL 9016



Corps + ECOcllic:
Noir RAL 9005



Corps + ECOcllic:
Brun RAL 8014

Le bras est toujours livré dans la finition identique au corps commandé.

Informations de commande

ECO Newton TS-50 ■ Ferme-portes avec bras standard.

Informations produit

Force de fermeture 1 – 5, testé selon **EN 1154 A** (pour largeur de portes jusqu'à 1.250 mm) réglable en continu. A-coup final et vitesse de fermeture réglables en continu. Frein à l'ouverture fixe. Montage réversible Droite/Gauche. Epaisseur du corps réduite à 41 mm. Poids: 1.280g. Angle d'ouverture 180°.

- ECOunity: Montage Standard et montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles.
- ECOclic: Capot en acier inox anti-vandalisme et renferme les paramètres de réglage, afin de les rendre inaccessibles aux personnes non autorisées.
- ECOmount: Option plaque de montage selon **EN 1154** invisible après montage du ferme-porte.
- ECOvalve: Réglage simple, de haute-précision et permanent de toutes les fonctions à l'aide d'une clé 6 pans.
- ECOcover²: Option: en cas de commande de caches complets en inox pour les ferme-portes et les glissières correspondantes il est préconisé de commander le bras de levier en finition inox.
- ECOgreen: Le choix de matériaux contribue à la préservation de l'environnement.

Côté paumelles: Montage sur le vantail. Côté opposé aux paumelles: Montage sur le dormant.

Code article



Ferme-portes avec bras standard.	Couleur	Code article	Ferme-portes sans bras standard.	Couleur	Code article
TS-50 (1 – 5; (6))	Argent RAL 9006*	305052F11A71010	TS-50 (1 – 5; (6))	Argent RAL 9006*	355052F11A00010
TS-50 (1 – 5; (6))	Blanc RAL 9016	305052F11E71010	TS-50 (1 – 5; (6))	Blanc RAL 9016	355052F11E00010
TS-50 (1 – 5; (6))	Brun RAL 8014	305052F11D71010	TS-50 (1 – 5; (6))	Brun RAL 8014	355052F11D00010
TS-50 (1 – 5; (6))	Noir RAL 9005	305052F11G71010	TS-50 (1 – 5; (6))	Noir RAL 9005	355052F11G00010

*Ferme-portes Corps en Argent RAL 9006, ECOclic acier inox satiné, poli sur demande.