

BANDEAU LED NU 12V BLANC CCT DIMMABLE - 5m 9,6W/m - 960 Lm/m - 1800K à 6500K

REF : 751776



IRC > 90



Ref. 751776

Type : 1 ligne - 120 LED/m (2016)
(60 de 1800K et 60 de 6500K)

Lumens : 960 Lm/m

Puissance absorbée : 9,6 W/m

Puissance globale : 48 W

Température couleur : 1800K à 6500K

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 10 mm

Épaisseur : 1,5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422637

Gainage : Non

Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : ≈ 100 Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,111Kg

Connexion

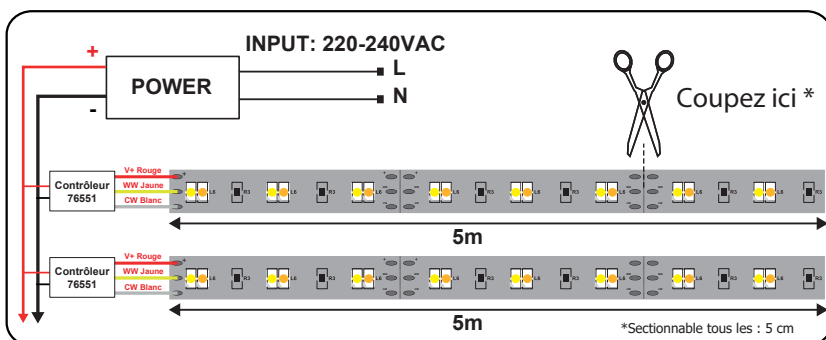

Options :

- Connecteurs 12V / 24V CCT :
Bandeau à bandeau Ref. 75288



Bandeau à câble Ref. 752880



- Cavalier Silicone 10mm ref. 75262



- Télécommande RF 4 Zones Blanc CCT
ref. 76491




- Contrôleur RF 4 Zones Blanc CCT
ref. 76551



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BANDEAU LED NU 12V BLANC CCT DIMMABLE - 5m 9,6W/m - 960 Lm/m - 1800°K à 6500°K

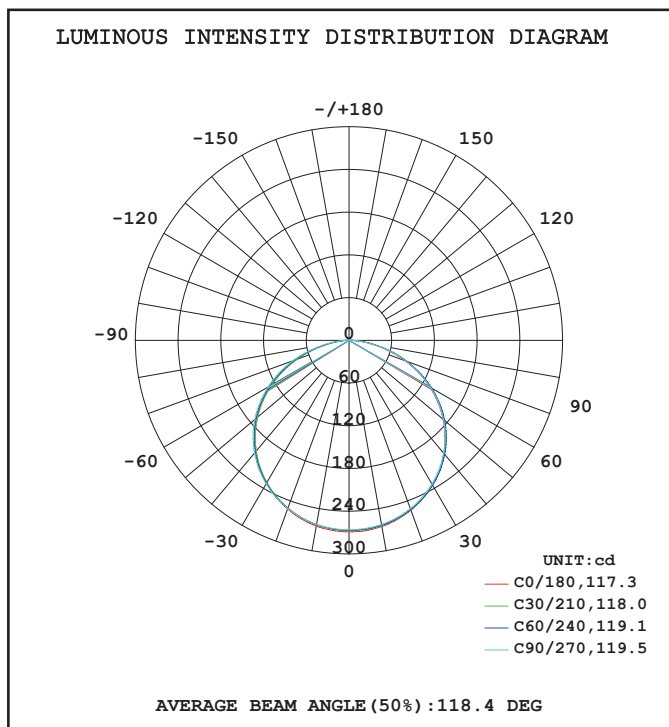

Flux out: 617.7 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 117.27deg	Diameter
1m	70.99, 269.01x		328.10cm
2m	17.75, 67.241x		656.19cm
3m	7.887, 29.881x		984.29cm
4m	4.437, 16.811x		1312.38cm
5m	2.839, 10.761x		1640.48cm
6m	1.972, 7.4711x		1968.57cm
7m	1.449, 5.4891x		2296.67cm
8m	1.109, 4.2031x		2624.76cm
9m	0.8764, 3.3211x		2952.86cm
10m	0.7099, 2.6901x		3280.95cm



BANDEAU LED NU 24V BLANC CCT DIMMABLE - 5m 9,6W/m - 960 Lm/m - 1800K à 6500K

REF : 751775



IRC > 90



Ref. 751775

Type : 1 ligne - 120 LED/m
(60 de 1800K et 60 de 6500K)

Lumens : 960 Lm/m

Puissance absorbée : 9,6 W/m

Puissance globale : 48 W

Température couleur : 1800K à 6500K

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 1,5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422620

Gainage : Non

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans**

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : ≈ 100 Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 24V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,098Kg

Connexion

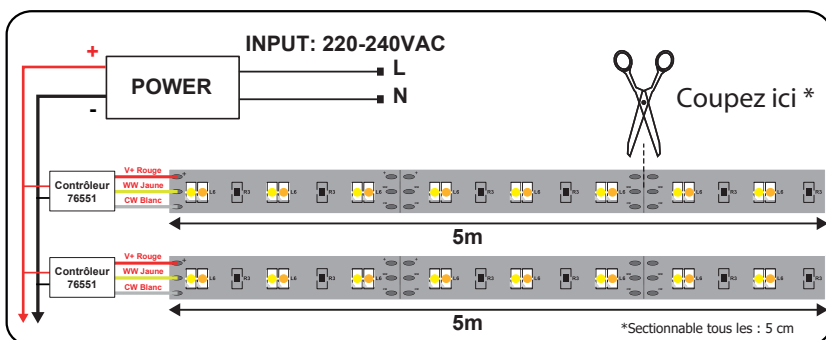

Options :

- Connecteurs 12V / 24V CCT :
Bandeau à bandeau Ref. 75288



Bandeau à câble Ref. 752880



- Cavalier Silicone 10mm ref. 75262



- Télécommande RF 4 Zones Blanc CCT
ref. 76491




- Contrôleur RF 4 Zones Blanc CCT
ref. 76551



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BANDEAU LED NU 24V BLANC CCT DIMMABLE - 5m 9,6W/m - 960 Lm/m - 1800K à 6500K

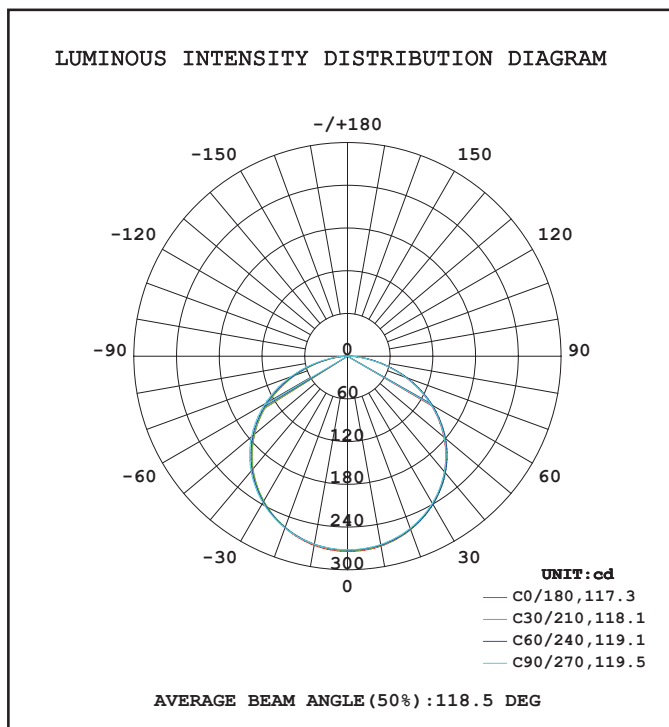

Flux out: 630.8 lm

