

# BANG ACCESS

Luminaire original parfaitement adapté  
aux environnements soumis au vandalisme,  
grâce à sa forte résistance aux chocs  
jusqu'à 50 joules IK11.



BVCert. 6037554






**CARACTÉRISTIQUES :**

- Luminaire architectural antivandalisme basse consommation
- Résistance renforcée IK11 50J
- Base en polyamide renforcé
- Diffuseur polycarbonate opalescent (pour version LED)
- Diffuseur polycarbonate clair granité (pour E27)
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie inox inviolable
- Rondelles décoratives polycarbonate
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie  
BAT-EQ-127 (nous consulter), BAR-EQ-110
- RAL 9003 ○
- RAL 9006 ○
- RAL 9005 ●
- Opalescent


**OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :**

- LED 3000 K
- LED de veille
- Autres couleurs RAL


Bang Rond  
code : 1565 0400




Bang Rond Access

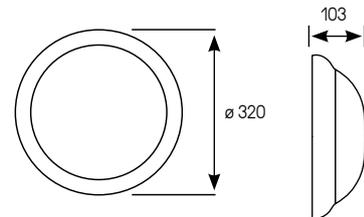


Bang Carré  
code : 1665 0400




Bang Carré Access

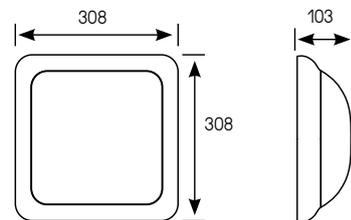

Bang Rectangle  
code : 1691 0400



Bang Rectangle Access



## BANG ROND ACCESS

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 156

Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Opalescent
LED 1200	10	1050	105	1565 04--
LED 2000	14	1600	114	1566 04--
LED 2750	19	2300	121	1567 04--

Maintien du flux : L70B10 / 56 000 h

Garantie 3 ans



Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0003



Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.  
code : 9800 0010

**Codification** : remplacer les deux tirets (...) par les chiffres correspondants :

exemple 1565 04--

00 SANS DÉTECTION

10 AVEC DÉTECTION

## BANG RECTANGLE ACCESS

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 169

Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Opalescent
LED 1200	9	1050	118	1691 04--

Maintien du flux : L70B10 / 56 000 h

Garantie 3 ans



Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0003



Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.  
code : 9800 0010

**Codification température de couleur 3000 K** :

remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3

exemple 4000K : 1691 04--

3000K : 1691 03--

**Codification** : remplacer les deux tirets (...) par les chiffres correspondants :

exemple 1691 04--

00 SANS DÉTECTION

10 AVEC DÉTECTION

## BANG CARRÉ ACCESS

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 166

Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Opalescent
LED 1200	10	1050	105	1665 04--
LED 2000	14	1600	114	1666 04--
LED 2750	19	2300	121	1667 04--

Maintien du flux : L70B10 / 56 000 h

Garantie 3 ans



Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0003



Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.  
code : 9800 0010

**Codification** : remplacer les deux tirets (...) par les chiffres correspondants :

exemple 1665 04--

00 SANS DÉTECTION

10 AVEC DÉTECTION



31

