


Tuyaux en caoutchouc

Dans le cadre de la norme, le revêtement du tuyau doit être marqué, au moins à chaque mètre, avec les indications suivantes :

- A** référence à la norme en question ;
- B** pression maximale de fonctionnement en bar et en MPa ;
- C** mesure du diamètre nominal intérieur ;
- D** logo du fabricant ou du fournisseur ;
- E** année de fabrication.

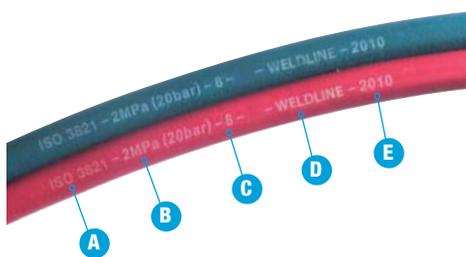

IMPORTANT

La norme EN ISO 3821 ne prévoit pas de date de péremption pour le tuyau en caoutchouc à utilisation industrielle. Bien qu'il serait en effet possible de définir une durée standard en tenant compte des différentes conditions d'utilisation, SAF-FRO recommande de tenir sous contrôle l'état d'usure des tuyaux en caoutchouc et de procéder à un remplacement fréquent pour une meilleure protection des opérateurs. Le SYMOP préconise le remplacement des tuyaux tout les 3 ans en cas d'utilisation intensive ou le cas échéant dans les 5 ans.

	Gaz	Couleur	Ø (mm)	P bar maximum	Couronne (mètre)	Référence
Tuyaux simples	Argon	Noir	6,3 x 12	10	40	W000010072



Tuyaux simples



Fiche technique