

Ferme-porte à pignon crémaillère à bras compas ou bras glissière



Caractéristiques du modèle DC300DA

- Temporisation à la fermeture réglable en façade
- Autres fonctionnalités identiques au modèle DC300

Caractéristiques du bras glissière G195

- 2 mm de réglage en hauteur pour une meilleure tolérance
- Vis de fixation invisibles grâce au capot
- Dimensions de montage : voir le schéma sur DC340 bras glissière

Caractéristiques du bras glissière standard G193

- Sans capot, vis de fixation visibles
- Dimensions de montage : voir le schéma sur DC340 bras glissière

ASSA ABLOY DC300



- Ferme-porte à pignon crémaillère et bras compas L190 ou bras glissière G195 / G193, réglage de l'écartement entre le corps et le bras
- Certifié EN 1154, force EN 3-6 avec bras compas et force EN 1-3 avec bras glissière
- Modèle DC300DA avec temporisation à la fermeture
- Convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Pour portes jusqu'à 1400 mm de large maximum (avec bras compas) et 950 mm (avec bras glissière)
- Répond aux exigences d'infrastructure d'accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite

Caractéristiques DC300

- Pour porte droite et gauche
- Bras compas avec hauteur réglable jusqu'à 14 mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, vis en façade
- Valves thermodynamiques pour des performances stables
- Force de fermeture réglable
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Vitesse du frein à l'ouverture et de l'à-coup final réglable
- Accessoires pour tous les types de montage
- Large éventail d'applications
- Finitions standards : Argent (EV1), Blanc RAL9016, Noir RAL9005
- Autres finitions RAL disponibles sur demande

Caractéristiques du bras compas avec arrêt mécanique L191

- Angle d'arrêt jusqu'à 150°
- La fonction d'arrêt peut être activée ou désactivée aisément
- Même installation que le bras compas standard
- Ne pas utiliser sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée

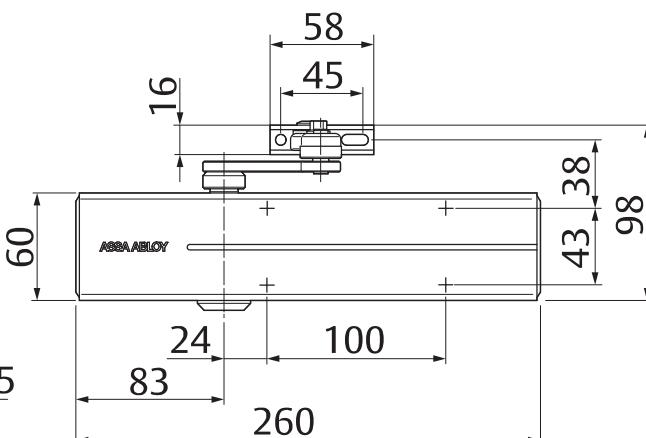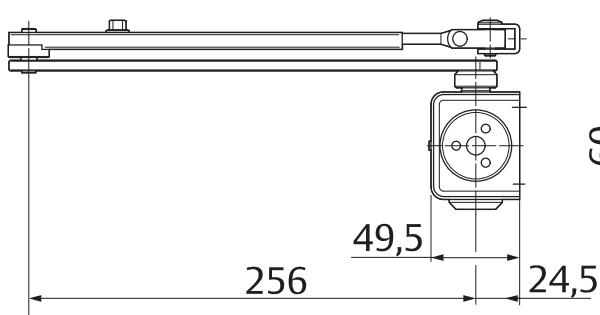

DC300

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Force de fermeture (bras compas / bras glissière)	EN 3-6 / EN 1-3
Largeur de porte maximale (bras compas / bras glissière)	1400 mm / 950 mm
Apte à équiper des portes coupe-feu	Oui
Sens	Porte gauche / porte droite
Vitesse de fermeture	Réglable entre 180 et 15°
À-coup final	Réglable entre 15° et 0°
Frein à l'ouverture	Réglable à partir de 75°
Temporisation à la fermeture	En option
Fonction d'arrêt (avec bras compas L191)	Réglable de 75° à 150°, peut être activée ou désactivée
Poids	1.9 kg
Longueur	260 mm
Hauteur	60 mm
Profondeur	50 mm
Certifié	EN 1154
Marquage CE pour les produits du bâtiment	Oui

Aperçu des avantages

Ici, vous pouvez voir les avantages individuels de nos modèles de ferme-porte pour votre secteur d'activité.

Segment client	Avantages
Planificateurs de projet	<ul style="list-style-type: none"> - Large éventail d'applications : porte coupe-feu et étanche à la fumée, et pour portes standards - Design moderne - Compact - Mêmes dimensions et design, avec et sans plaque de montage plate - Fonctions complètes, standards et optionnelles
Entrepreneurs et menuisiers	<ul style="list-style-type: none"> - Un seul et unique gabarit de perçage - Adaptable à presque tous les types de portes et d'huisseries - Montage rapide et facile - Facile à ajuster - Convient aux portes gauches et droites, pour montage sur la porte ou sur l'huisserie
Distributeurs	<ul style="list-style-type: none"> - Coûts d'investissements réduits grâce à la gamme modulaire des produits - Un seul produit convient à une multitude de positions de montage - Accessoires complémentaires disponibles pour toute la gamme de produits
Utilisateurs	<ul style="list-style-type: none"> - Très peu affecté par les fluctuations de température grâce aux valves thermodynamiques - La fonction de frein à l'ouverture permet d'éviter l'impact de la bâche contre le mur

Texte CCTP pour DC300

Ferme-porte ASSA ABLOY DC300 conforme EN 1154

- Force de fermeture réglable, EN 1-3 avec bras glissière et EN 3-6 avec bras compas
- Pour les portes jusqu'à 950 mm de large avec bras glissière et 1400 mm de large avec bras compas
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables en continu, vis en façade
- Convient aux portes coupe-feu et étanche à la fumée
- Avec marquage CE
- Hauteur d'axe réglable en continu jusqu'à 14 mm
- Utilisable en porte gauche et porte droite

Accessoires :

- Capot inox A173
 - Plaque de montage plate A130 pour bras glissière G193 et G195
 - Support équerre A104 pour bras glissière G193
 - Amortisseur de fin de course A153
 - Arrêt mécanique A152 (Ne pas utiliser sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée)
 - Bras glissière standard G193
 - Bras glissière à hauteur réglable G195
 - Plaque de montage plate A120
 - Support équerre A123
 - Plaque équerre pour montage en bras parallèle A154
 - Plaque de montage sur porte vitrée A165
- Finitions :
- Argent
 - Blanc RAL9016
 - Noir RAL9005
 - Autres finitions RAL sur demande

Rendez-vous sur www.vachette.fr ou sur l'application 'Le catalogue' (disponible sur tablettes iOS et Android, et ordinateurs Windows) pour accéder à la bibliothèque complète de documents.