


### Caractéristiques :

- Alimentation : adaptateur d'alimentation 230VAC-50Hz / 9V DC (fourni)
- Interface réseau : 1 port RJ-45 10/100 base TX (interface réseau avec capacité auto-MDIX permettant l'utilisation de câble réseau croisé ou décroisé)
- Consommation : 1.4W max.
- Protection : IP40
- Antenne radio orientable à 360° (possibilité d'utiliser une rallonge d'antenne pour déporter le signal)
- Dimensions : 27x60x86mm (hors antenne)
- Poids : 70g (hors adaptateur d'alimentation)

### Utiliser uniquement le bloc secteur fourni, caractéristiques :

Marque: Power Max; Modèle: SW4311  
100-240V AC 50/60Hz OUTPUT: 9.0VDC 660mA  
LPS compliant – Tma : +40°C

### Détail des informations données par le YOKIS HUB :

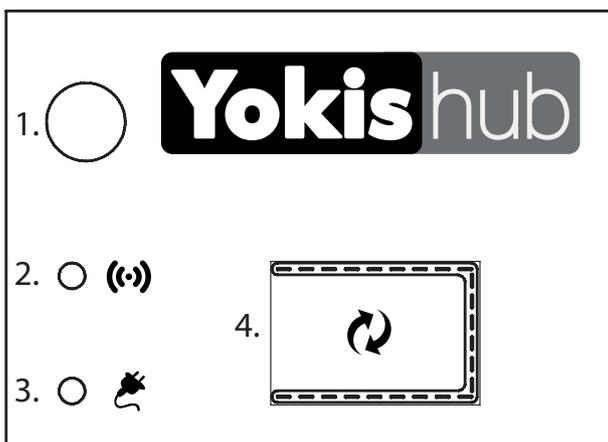

### Fonctionnement :

1. fixation de l'antenne
2. LED indiquant l'échange de données entre les micromodules installés et le YOKIS HUB
3. LED indiquant l'état du YOKIS HUB
4. Bouton synchronisation

### Lecture de l'état du HUB (3.) :

- Fonctionnement normal : 1 flash toutes les 3 sec.
- Erreur détectée : clignotement très lent (LED allumée 5 sec. puis éteinte 5 sec.)

### Lecture des messages d'erreur (la LED 3. clignote très lentement, les séquences ci-dessous se visualisent alors sur les clignotements de la LED 2.) :

- Le Yokis Hub n'est pas associé avec un compte **YmD** : court - long - long - long
- Base de données vide : court - court - court - court
- Accès impossible au réseau radio Yokis : court - court - court - long
- Accès impossible au Cloud Yokis : court - court - long - court
- Erreur réseau IP : court - court - long - long
- Erreur lien réseau : court - long - court - court
- Câble réseau non branché : court - long - court - long
- Erreur matériel : court - long - long - court

### PORTÉE RADIO:

#### Gamme Radio Power:

- dans une maison de 100m<sup>2</sup> avec traversée perpendiculaire d'un mur maître ou d'une dalle
- sur 250m en champ libre  
(Réduction de la portée si environnement métallique, passage de mur ou de cloison)

### TRANSMISSION RADIO:

En cas de portée insuffisante l'ajout d'un récepteur intermédiaire résoud le problème (voir § "Augmentation de la portée" sur la notice des récepteurs).

# CE0536

## APPLICATION MOBILE DE PILOTAGE : YOKIS **YmD**

Pilotez simplement votre installation de chez vous ou en déplacement avec votre application mobile YOKIS **YmD** (disponible pour mobile et tablette Android et Apple).  
Téléchargez votre application mobile et/ou tablette en flashant le QrCode ci-contre ou rendez vous directement à l'adresse : <http://www.yokis.fr/application-yno.html>

**Tous les récepteurs Radio YOKIS sont compatibles avec le YOKISHUB.**

**Tous les émetteurs YOKIS Radio sont compatibles avec le YOKISHUB : télécommandes, télécommandes murales et émetteurs encastrables.**



Produits fabriqués en France par la Sté Yokis - 2, rue de Strasbourg 83210 Solliès-Pont

Renseignements techniques sur [www.yokis.com](http://www.yokis.com) ou par tel au 0494130628 réservé aux professionnels



**GARANTIE:** En sus de la garantie légale instituée par les articles 1641 et suivant le code civil français, ce produit est garanti 5 ans à compter de sa date de fabrication. L'ensemble du matériel devra avoir été utilisé conformément aux prescriptions qui lui sont propres et à l'usage auquel il est destiné. Le défaut ne devra pas avoir été causé par une détérioration ou un accident résultant de négligence, utilisation anormale ou un mauvais montage. Dans tous les cas, la garantie ne couvre que le remplacement des pièces défectueuses sans aucunes indemnités, préjudice subi et dommages et intérêts ne puissent être réclamés.

## FRANÇAIS

### DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, Yokis S.a.s., déclare que l'équipement radioélectrique du type SERVEUR YOKIS YOKISHUB (code art. 5454495) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [www.yokis.com](http://www.yokis.com)

## ITALIANO

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, Yokis S.a.s., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: YOKIS HUB (codice art. 5454495) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.yokis.com](http://www.yokis.com)

## ENGLISH

### SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Yokis S.a.s. declares that the radio equipment type: YOKIS HUB (item code 5454495) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.yokis.com](http://www.yokis.com)

## ESPAÑOL

### DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Yokis S.a.s. declara que el tipo de equipo radioeléctrico YOKIS HUB (código 5454495) es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: [www.yokis.com](http://www.yokis.com)

## DEUTSCH

### VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Yokis S.a.s., dass der Funkanlagentyp YOKIS HUB (Artikelcode 5454495) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.yokis.com](http://www.yokis.com)

## NEDERLANDS

### VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart de fabrikant, Yokis S.a.s., dat het type radioapparatuur: YOKIS HUB (artikelnr. 5454495) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.yokis.com](http://www.yokis.com)