



## NHP THERMIQUE GRANDBOOSTER

200B - 21L/MIN ENROULEUR 20M

### CODE 142387

- + Châssis maniable et ergonomique
- + Roues gonflables Ø400 mm
- + Rangement de lance et turbobuse intégré au châssis



### TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Puissance :	8,70 kW
Puissance :	13 CV	Moteur :	HONDA GX390
Pompe :	Radiale	Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min
Vitesse de rotation pompe :	1450 tr/min	Couplage :	Réducteur
Consommation essence :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Reservoir huile :	1 L	Niveau sonore dB :	94
Châssis :	Acier peint époxy	Roues :	Gonflables Ø400mm
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Oui
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	3/8"
Enrouleur :	Oui	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm
Type de buse :	055	Norme d'isolation :	IP55
Utilisation en continu maxi :	8 heures	Poids :	90 Kg

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion.
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport.
- Moteur fiable de haute qualité.
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée.

- Réduction des émissions de CO2.
- Réduction de la consommation de carburant.
- Réduction du volume sonore.
- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques.
- Accouplement pompe/moteur par réducteur de vitesse.
- Flexible 3/8" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur à poignée rabattable.
- Lance double haute pression avec poignée réglable.
- Roues gonflables Ø400mm.
- Filtre Y en laiton.
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.

### Informations complémentaires :


Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels des travaux publics, des façadiers et de la construction de bâtiments,...

Puissant : pression de 200 bar qui permet de décaper/désincruster.

Intensif : accouplement pompe/moteur réducté permet de pouvoir travailler 8h en continu sans échauffement de la pompe.

Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.

Haut débit : Avec un débit de 21 L/min, ce nettoyeur permet de gagner du temps pour vos travaux de nettoyage notamment dans le cas où il y a beaucoup de matières à déplacer (boues, cailloux,...).

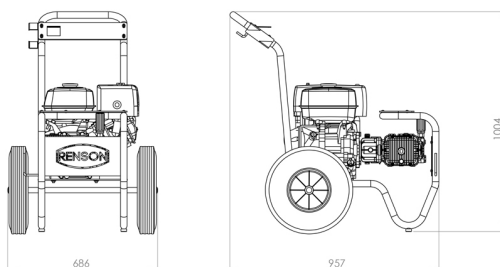

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160078



**TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 055**  
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 168452



**KIT DE SABLAGE DIAMETRE 050**  
MALE EURO

CODE 160429



**CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO**

POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**  
POUR NETTOYAGE

CODE 160969



**BIDON D'HUILE 2L**  
SPECIAL NHP

CODE 935010



**JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE**  
10L



**KIT DEBOUCHAGE**  
AVEC FLEXIBLE HP