



APPLICATIONS



RELEVAGE



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
EAN 3308815061016
D6STD

POMES DOMESTIQUES



Enclenchement très bas :
30 mm.

Siphon ultra plat compatible
avec la plupart
des receveurs du marché.




Pompe + bonde spécifique
pour receveur de douche plat.

Faible hauteur du bac de douche : 8 cm.

Faible encombrement pour
une installation discrète.



VUE SEMI-TRANSPARENTE

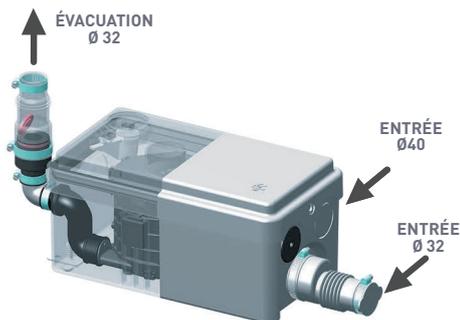

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	30 mm
Hauteur bac de douche	8 cm
Débit max.	70 L/min
Nombre d'entrées	2
Ø des entrées	32 mm (douche) 40 mm (lavabo)
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	250 W
Intensité absorbée max.	1,3 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux grises entrantes	35 °C
Indice de protection	IP44
Poids	3,7 kg


COLISAGE

Pompe + bonde spécifique Sanidouche® Flat
Manchons souples
Clapet anti-retour

SCHEMA D'INSTALLATION



COURBE DE POMPE

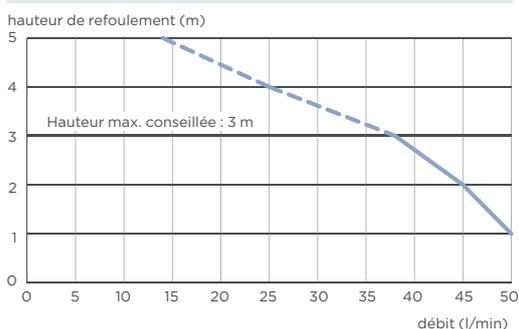

BVCert. 6045364

