


181A - PINCES MULTIPRISES ENTREPASSÉES À VERROUILLAGE

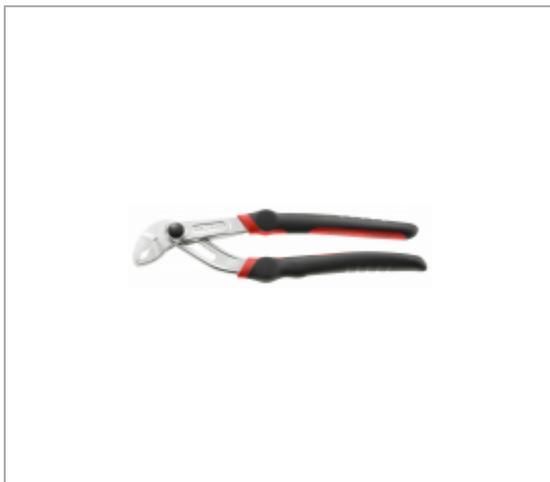


Normes :

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500

Description :

- Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité.
- Crémaillère à 12 positions.
- Ergonomie et position très rapprochée des branches pour un serrage plus puissant.
- Haute résistance à la torsion et à la flexion.
- Tête affinée à denture autoserrante.
- Dents trempées, dureté 62 HRC.
- Présentation :
 - Chromée, poignées ergonomiques bi-matière : 181A.CPE.
 - Vernie, poignées ergonomiques PVC : 181A.G.

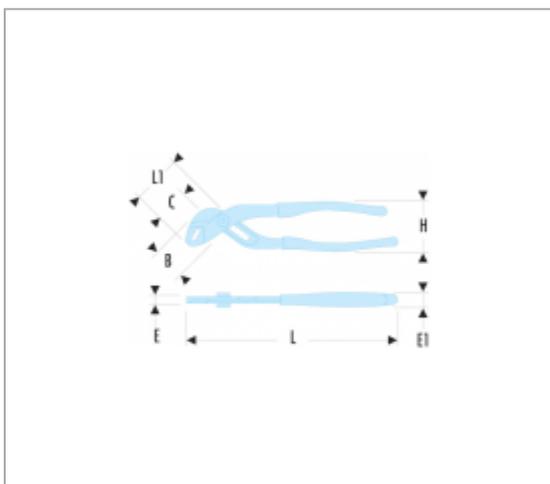

Références :

	B [MM]	C [MM]	E [MM]	E1 [MM]	L [MM]	L1 [MM]	CAPACITÉ ÉCROUS [MM]	CAPACITÉ MAXI TUBE [MM]	[G]
181A.18CPE	22	24	7,5	20,0	185	48	36	36	230
181A.25G	28	28	7,5	19,0	245	54	41	42	350
181A.18G	22	24	7,5	20,0	185	48	36	36	225
181A.25CPE	28	28	7,5	22,5	245	54	41	42	360
181A.30G	35	33	9,0	22,5	300	73	46	49	680