


Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue Surf en Zamac pour pose en saillie
- Façade anti-vandale en Zamak et bouton d'appel avec éclairage permanent bleu
- Esthétique et très peu encombrante (30 mm d'épaisseur) elle s'adapte à toutes les configurations sans travaux de maçonnerie
- Visière de protection anti-pluie
- Possibilité de faire évoluer le kit en mode 2 appels en retirant un pontet, et en installant un combiné G T 1772 VD (maxi. 2 en parallèle par bouton d'appel)
- Système audio 2 fils 'intégral' (y compris commande de gâche) idéal pour le remplacement d'une sonnette (portail/portillon) et éclairage externe
- Alimentation 18Vcc, 0,5A (G FA 133)
- Combiné avec touche de commande supplémentaire (par exemple automatisme de portail), réglage du volume d'appel et coupure sonnerie, appel électronique 2 tons
- Utiliser une gâche électrique 12Vca, 2 temps
- Extensible jusqu'à 4 postes maximum (1 appel) et 2 fois 2 postes (2 appels) avec le poste G T 1772 VD (Câblage en 2 fils)

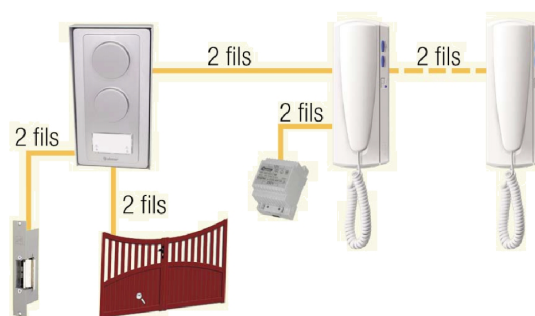

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 235 x 88 x 56

Façade (H x L x Épaisseur) : 182 x 98 x 30

Avantages :

- Platine en Zamac
- Possibilité de faire évoluer le kit en mode 2 appels
- Extensible jusqu'à 4 postes maximum (1 appel) et 2 fois 2 postes (2 appels)

Utilisations :

- Maisons individuelles ou applications tertiaires

Produits associés :

G T 1772 VD

Poste audio supplémentaire pour kit G AS 1220SII



T CV 14 L/DC

Gâche émission 12 Vcc tête alu longue



G FA 133

Alimentation pour Kit audio GAS 1220 SII

