

REGLETTE LED - T5 - 1170mm 14W - 1290 LM - 3000K

REF : 759540



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈92,14 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 100-240VA C

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-10 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance = 0.85

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : PC

ON/OFF > 100 000

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux lumineux : $L_{90} 30'000h B_{10}$

Indice de protection IP : IP20

Indice de résistance IK : IK08

Poids Net : 0,183 Kg

Ref.75955 Câble d'alimentation 1,5m vendu séparément



Ref. 759540

Réglette format T5

Lumens : 1290 Lm

Puissance absorbée : 14W

Puissance restituée : ≈130W

Dimmable : Non

Dimensions (L x l x H) : 1170 x 24 x 36 mm


Température couleur : 3000K

Emballage : Boite


EAN : 3701124423757

Câble d'alimentation 150 cm : Ref.75955

Câble de liaison = 30 cm




Sur un même départ secteur,
il est possible de faire fonctionner jusqu'à 10 réglettes (reliée
(01) ou non par un câble de liaison (02)) indépendamment
les unes des autres.

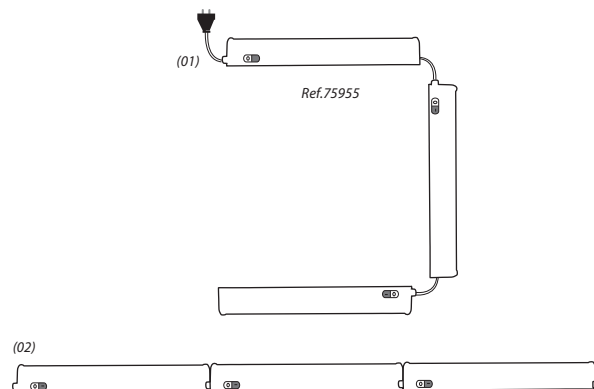

Connectique

- Traversant



LINE HOME

REGLETTE LED - T5 - 1170mm

14W - 1200 LM - 4000K



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : ≈85,71 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : F

Tension entrée : 180-265VA C

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance = 0.92

Allumage : Immédiat

Angle : 130°

Matériaux utilisés : PC

ON/OFF > 100 000

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux lumineux : $L_{90} 30'000h B_{10}$

Indice de protection IP : IP20

Indice de résistance IK : IK08

Poids Net : 0,174 Kg

Ref.75955 Câble d'alimentation 1,5m vendu séparément



Ref. 75954

Réglette format T5

Lumens : 1200 Lm

Puissance absorbée : 14W

Puissance restituée : ≈130W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1180 x 24 x 36 mm


Emballage : Boite

EAN : 3760173779154


Câble d'alimentation 150 cm : Ref.75955

Câble de liaison = 30 cm

Dimensions




Sur un même départ secteur,
 il est possible de faire fonctionner jusqu'à 10 réglettes (reliée
 (01) ou non par un câble de liaison (02)) indépendamment
 les unes des autres.

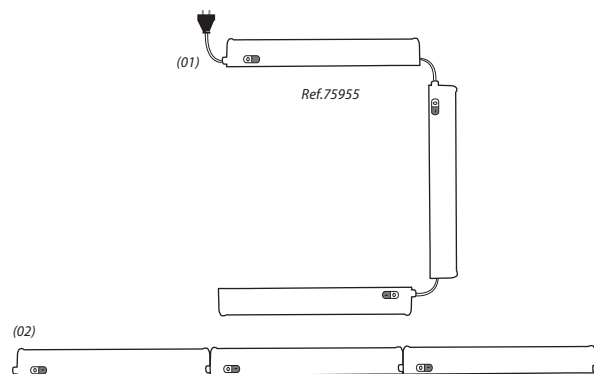

Connectique

- Traversant



*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.