

Fiche produit

Article n° 80.010.4521.1

Module relais FLARE MOVE 12V-1W-AU



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 80.010.4521.1 |
| EAN               | 4015573667945 |
| Unité de commande | 10 Pièce(s)   |

certificats/approbations



Données techniques

**général**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Type de connexion             | Connexion à vis |
| Nombre de contacts inverseurs | 1               |
| pincés amovibles              | Aucun           |
| drive, polarisation           | Polarité libre  |
| drive, fonction               | Mono stable     |
| contacts forcé guidés         | Aucun           |
| Complet avec prise            | Oui             |
| Degré de protection (IP)      | IP20            |


**Données techniques**

|   |         |
|---|---------|
| Type de l'excitation  | AC/DC   |
| Fréquence nominale, circuit auxiliaire-/control                         | 50 - 60 |
| Fréquence nominale minimum, intensité du circuit de contrôle/auxiliaire | 50 Hz   |
| Fréquence nominale max., intensité du circuit de contrôle/auxiliaire    | 60 Hz   |
| tension continue nominale Min.  | 12 V    |
| Tension DC nominale basse   | 8,4 V   |
| Haute tension nominale DC   | 13,2 V  |


**Dimensions**

|            |        |
|------------|--------|
| profondeur | 76 mm  |
| largeur    | 6,2 mm |
| hauteur    | 88 mm  |

Dessin technique

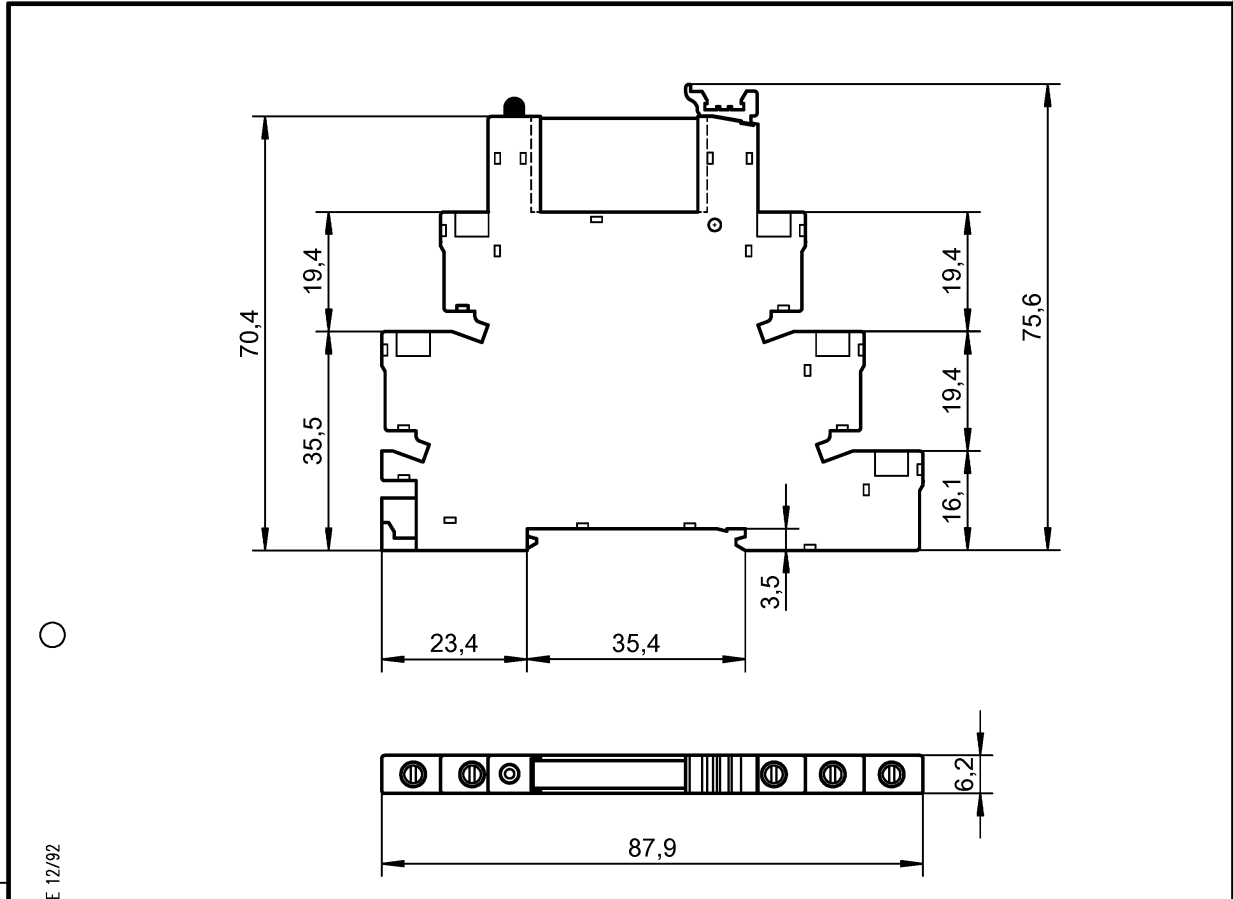

| Teile-Nr. / Part No. | Typ / Type             |
|----------------------|------------------------|
| 80.010.4501.0        | FLARE MOVE 12VDC-1W-6A |
| 80.010.4501.1        | FLARE MOVE 12VDC-1W-AU |
| 80.010.4502.0        | FLARE MOVE 24VDC-1W-6A |
| 80.010.4502.1        | FLARE MOVE 24VDC-1W-AU |
| 80.010.4521.0        | FLARE MOVE 12V-1W-6A   |
| 80.010.4521.1        | FLARE MOVE 12V-1W-AU   |
| 80.010.4522.0        | FLARE MOVE 24V-1W-6A   |
| 80.010.4522.1        | FLARE MOVE 24V-1W-AU   |
| 80.010.4525.0        | FLARE MOVE 115V-1W-6A  |
| 80.010.4525.1        | FLARE MOVE 115V-1W-AU  |
| 80.010.4526.0        | FLARE MOVE 230V-1W-6A  |
| 80.010.4526.1        | FLARE MOVE 230V-1W-AU  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.<br>Additional data see CATALOG or eCatalog.  |  | <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a><br><a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a> |  |
| ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.<br>Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! |  |  |  |
| Freitoleranz nach<br>General tolerance  |  | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>CAD-Drawing, no manual modifications allowed  |  |
| 1. Verwendung:<br>First Use:  |  | Blatt:<br>Sheet:   |  |
| Werkstoff/ Material   |  | Zeichnung Nr./ Drawing No.<br><b>T 80.010.4501.0 01K</b>   |  |
| Maßstab/Scale   |  | Maße in mm/Dimensions are in mm  |  |
| Datei/ File: 018201_01K.DCD   |  | Ersatz für/ Replacement for:   |  |
| Type  |  | Benennung/ Title<br>Teilespezifikation /<br>Component specification<br><b>Relaisbaustein</b>   |  |
|  <b>wieland</b><br><a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>  |  |  |  |

