



MINI DISCONNECTEUR SÉRIE S8C 1/2"



1

NORMES & LABELS



CLASSE & GARANTIE



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Un dispositif anti-siphon qui permet d'assurer une disconnexion entre les flexibles de douche (douchette) et les robinets mélangeurs. Recommandé dès qu'il y a risque d'immersion d'un tube souple, pour être en conformité avec le règlement sanitaire.

Caractéristiques techniques :

- Pour montage après robinets mélangeurs sans pression continue.
- Raccordement : femelle 15 x 21 sur robinet, mâle 15 x 21 sur flexible.
- Finition chromée.
- Température maximale : 60 °C.
- Pression maximale : 10 bar.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Chrono :	081509
Réf fournisseur :	20500S
Désignation :	Mini disconnecteur série S8C 1/2"
Diamètre de raccordement (pouces) :	1/2"
Type de raccordement :	Femelle / Mâle

RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE DE RACCORDEMENT (POUCES)	TYPE DE RACCORDEMENT
081509 1	20500S	Mini disconnecteur série S8C 1/2"	1/2"	Femelle / Mâle



SCHÉMAS TECHNIQUES

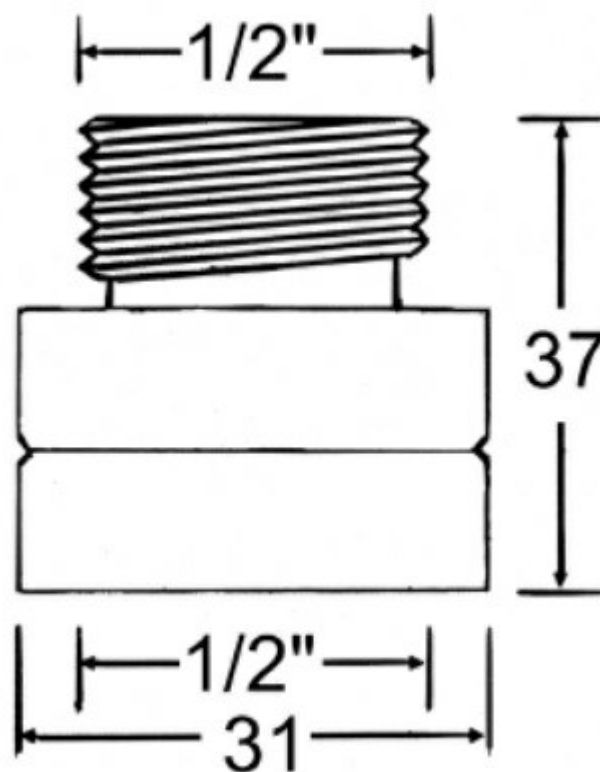

INFORMATIONS LOGISTIQUES



3390430007036

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

Boîte de 1

5.3

6.3