CHEVILLE 100% NYLON

CLASSIK



DS - sans colerette



DSC - avec colerette

BÉTON
MAÇONNERIE PLEINE
PIERRE

CARACTÉRISTIQUES

Matière: 100% nylon

Avantages:

- 100% nylon garantit une très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement
- Excellent comportement de -20°C à +60°C
- Ailettes latérales pour une excellente accroche
- Disponible avec ou sans colerette

CHARGES ADMISSIBLES

Charge admissibles indicatives et non contractuelles, en TRACTION dans le béton neuf type C20/25.
Valable si cheville posée avec une vis au Ø indiqué.
Pour tout autre matériau support ou Ø de vis, il est conseillé de réaliser des essais d'arrachement.

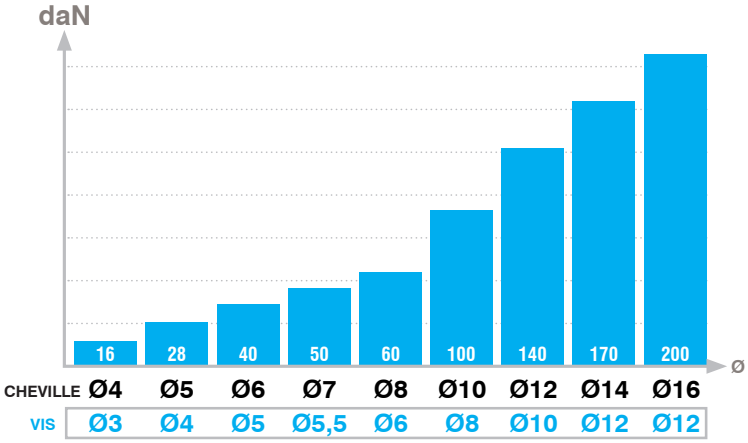

MISE EN ŒUVRE

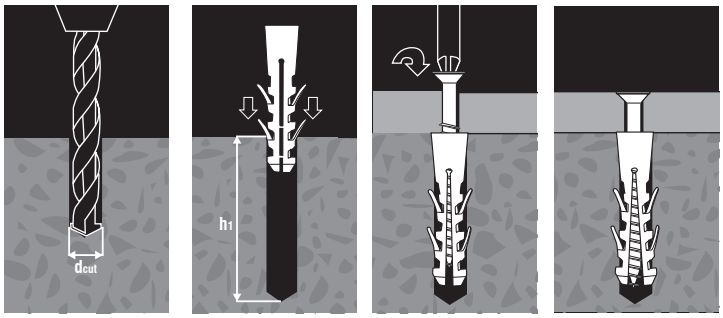

Percer le trou à Ø d_{cut} et profondeur mini h_1

Insérer la cheville

Poser l'objet en réalisant l'expansion de la cheville avec une vis type VBA

DIMENSIONS

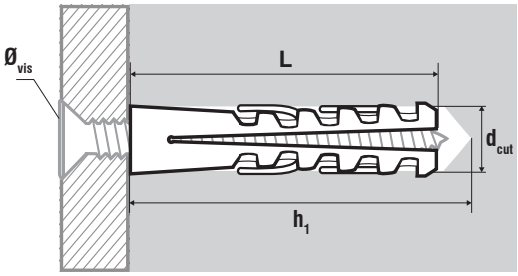

Ø	L	d_{cut}	h_1	$Ø_{vis}$	RÉFÉRENCES	
mm	mm	mm	mm	mm	SANS COLERETTE	AVEC COLERETTE
4.0	20	4	30	2.0-3.0	**DS04**	-
5.0	25	5	35	2.5-4.0	**DS05**	**DSC05**
6.0	30	6	40	3.5-5.0	**DS06**	**DSC06**
7.0	30	7	45	4.0-5.5	**DS07**	**DSC07**
8.0	40	8	55	4.5-6.0	**DS08**	**DSC08**
10.0	50	10	65	6.0-8.0	**DS10**	**DSC10**
12.0	60	12	75	8.0-10.0	**DS12**	**DSC12**
14.0	75	14	90	10.0-12.0	**DS14**	**DSC14**
16.0	80	16	100	12.0-14.0	**DS16**	-