

Fiche de données produit



Perceuse-visseuse sans fil

GSR 12V-15

Un concentré de puissance et de maniabilité

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	12 V
Ø de vissage maxi.	7 mm
Couple maxi. (vissage en force/ souplesse)	30 / 15 Nm

Référence: 0 601 868 109

Caractéristiques techniques

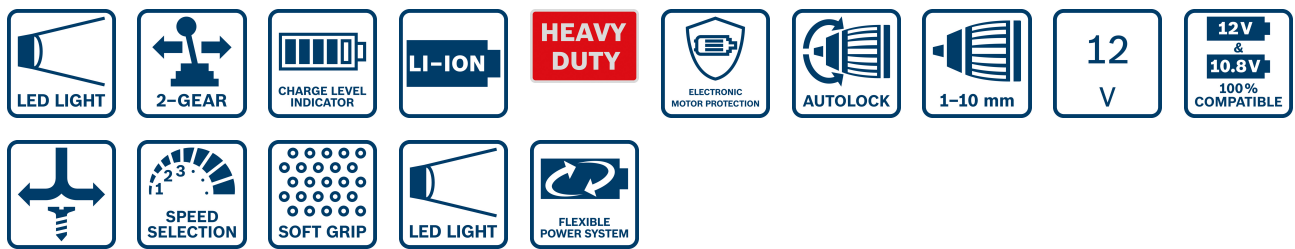
Couple maxi. (vissage en force/ souplesse)	30 / 15 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Plage de serrage du mandrin, max.	10 mm
Plage de serrage du mandrin, min./ max.	1 / 10 mm
Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Présélections de couple	20+1
Longueur	169 mm
Diamètre de perçage	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	10 mm
Diamètre de la vis	
Ø de vissage maxi.	7 mm

Information sur les bruits/vibrations

Perçage dans le métal	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Vissage	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie
Avantages:

- Longueur extrêmement réduite de 169 mm, pour une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès
- Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses garantit un couple puissant de 15 Nm (matériaux tendres) pour le perçage (jusqu'à 19 mm) et le vissage (jusqu'à 7 mm)
- Mandrin Auto-Lock 10 mm
- Système ECP (Electronic Cell Protection) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde
- Témoin de niveau de charge pratique pour vérifier l'autonomie
- Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres


Prix / Fourniture

Référence	0 601 868 109
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WY	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A00 2V2	✓
2 batteries GBA 12 V 2,0 Ah 1 600 Z00 02X	✓
Chargeur rapide GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓
L-BOXX 102 taille 1 1 600 A00 1RP	✓