

HT250/PRIM2

GAMME
Graphite




Diabes acier tablier télescopique premium 250 kg

LES + PRODUITS

- Conception spécifique du châssis pour une stabilité et un équilibre optimum
- Robuste grâce à son châssis renforcé
- Prise en mains facile grâce à ses poignées ergonomiques
- Polyvalence et excellente roulabilité
- Tablier extensible de 1600 à 2160 mm
- Poignées TPR avec garde brevetées Stockman
- Roues de grand diamètre pour un meilleur franchissement et une meilleure roulabilité



**ROULEMENTS À BILLES
DOUBLE ÉTANCHÉITÉ**



**PEINTURE MARTELÉE
ANTI-RAYURE**



**SYSTÈME DE BLOCAGE
DE ROUE RENFORCÉ**

4
**MODÈLES
DISPONIBLES**



RG

Roue premium gonflable avec corps en PP haute densité



RSB

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux




RSN

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



RINC

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

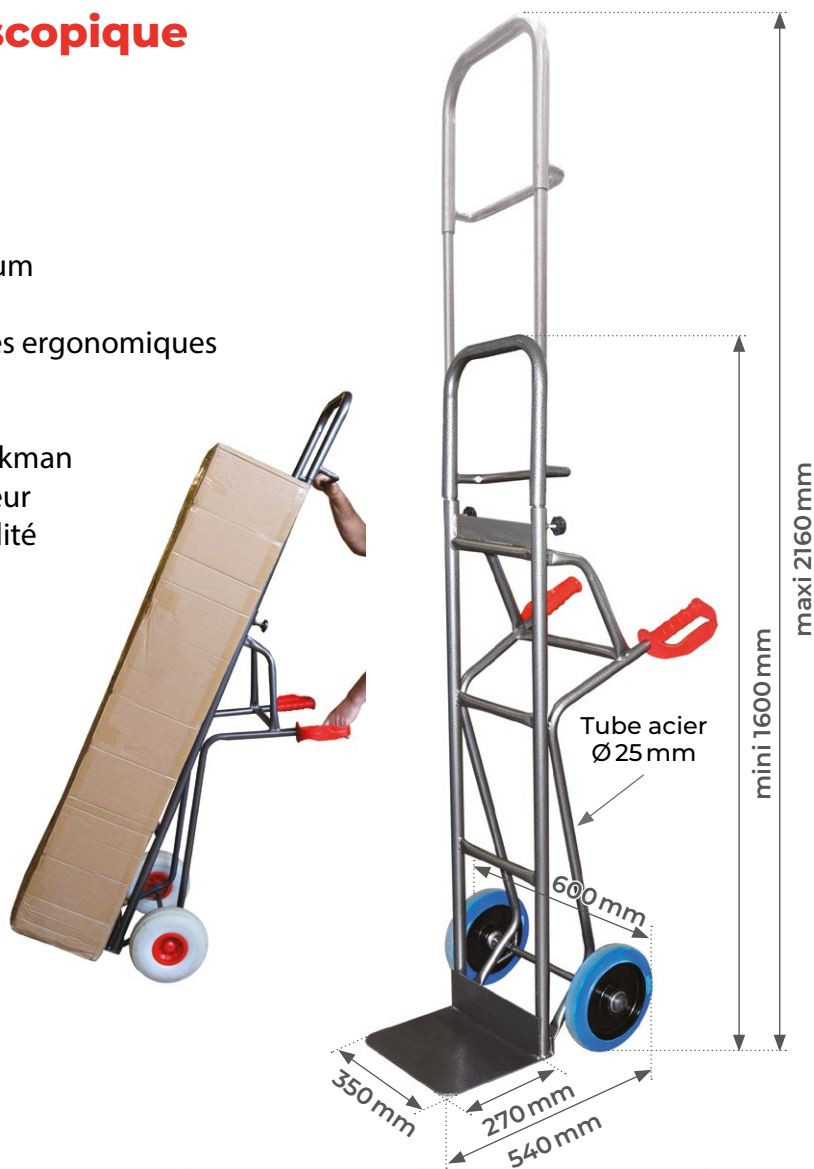

Tube acier
Ø 25 mm

350 mm

270 mm

540 mm

600 mm

mini 1600 mm

maxi 2160 mm

Modèle		HT250/PRIM2-RG	HT250/PRIM2-RSB	HT250/PRIM2-RSN	HT250/PRIM2-RINC
Capacité	kg	250	250	250	250
Longueur hors tout	mm	600	600	600	600
Profondeur hors tout	mm	540	540	540	540
Hauteur hors tout mini / maxi	mm	1600 / 2160	1600 / 2160	1600 / 2160	1600 / 2160
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Longueur bavette	mm	350	350	350	350
Profondeur bavette	mm	270	270	270	270
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		PP haute densité	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	mm	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	kg	22	22	22	22