

## LUMOS SLIM PROJECTEUR LED NOIR PLAT - DETECTEUR 10W - 880 LM - 6000K



Ref. 80300

Produit : Projecteur Led plat + Détecteur

Finition : Noir

**Lumens : 880 Lm**

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈90W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 6000K

Dimensions (H x l x P) : 85 x 114 x 56 mm

Câble : 80cm 3G1.0mm<sup>2</sup>

Emballage : Boite

EAN : 3701124413994

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/watt : 88 Lm/w

### Paramètres Electriques

\*Classification énergétique :

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance = 0,74

Allumage: Immédiat

Angle : 110°

Angle détecteur : 160°

Matériaux utilisés : Alu + Verre

Durée de vie LED: 25,000 Heures

Poids Net : 0.359 Kg



Indice de protection IP : IP65 luminaire - IP44 détecteur

Indice de protection IK : IK06

ON/OFF >100 000

**Accessoire : piquet de fixation (Ref.8000)**

### Dimensions

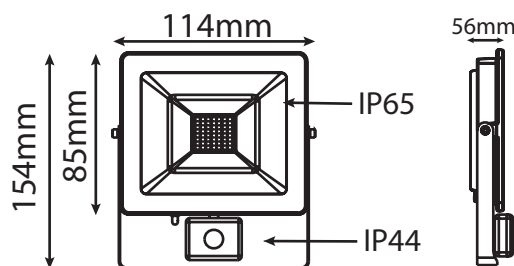

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## LUMOS SLIM PROJECTEUR LED + DETECTEUR 10W - 880Lm - 4000K



Ref. 80302

Produit : Projecteur Extérieur Led Plat  
+ Détecteur IR

Finition : Noir

**Lumens : 880 Lm**

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈90W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K


Dimensions (H × l × P) : 85 x 114 x 56 mm

Câble : 80cm 3G1.0mm<sup>2</sup>



Emballage : Boite

EAN : 3701124405210

### Dimensions

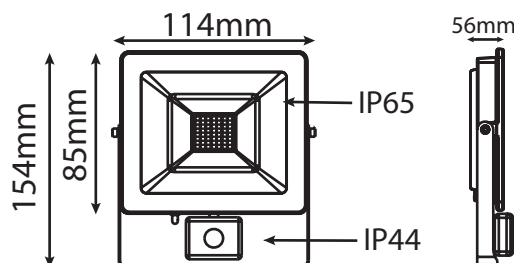

Fixations  $\varnothing$  4 mm



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/watt : 88Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance : 0.78

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle : 112°

Matériaux utilisés : Verre + Alu

Durée de vie LED: 25,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice MACADAM (SDCM) : <6

Indice de protection IP : IP65 luminaire - IP44 détecteur

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 0.359 Kg

**Accessoire : piquet de fixation (Ref.8000)**

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## PROJECTEUR LED + DETECTEUR 10W - 880Lm - 3000K

REF : 80361



### Ref. 80361

Produit : Projecteur Led Plat  
+ Détecteur IR

Finition : Noir

**Lumens : 880 Lm**

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈90W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K

Dimensions (H x l x P) : 85 x 114 x 56 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124403438

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/watt : 88Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance : 0.8

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle : 112°

Matériaux utilisés : Verre + Alu

Durée de vie LED: 25,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice MACADAM (SDCM) : <6


Indice de protection IP : IP65 luminaire - IP44 détecteur

Indice de protection IK : IK06


Poids Net : 0.357 Kg

**Accessoire : piquet de fixation (Ref.8000)**

### Dimensions

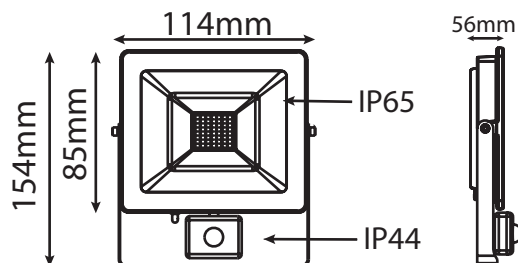

Fixations  $\varnothing$  4 mm



Détecteur vu de dessous



- 1- Distance : de 2 à 8m de rayon
- 2- Luminosité : de 10 à 2000 Lux
- 3- Temporisation : de 12sec à 7min