

ALIMENTATION

Réf. 4812

DESCRIPTION

S'utilise pour alimenter les différents équipements d'une installation Fermax.

Construit en matériaux autoextinguibles.

Inclut un jeu de couvercle pour protéger les terminaux de connexion.

Format carril DIN-6 pour faciliter son installation à l'intérieur de la boîte d'équipements électriques, ou peut être visser directement au mur.

INFORMATIONS TECHNIQUES


Dimensions DIN 6	201x90x60 mm
Tension d'entrée	100-240 Vac
Tension de sortie	18 Vcc
Courrant de sortie	1,5 A
Protection de l'entrée	PTC et fusible de 2.3A
Protection des sorties	Limitation électronique de surcharge et court-circuit
Fréquence d'entrée	50-60 Hz

Dispose de deux voyant indicateurs du fonctionnement:

- **Voyant ON allumé:** indique que l'alimentation est en fonctionnement.
- **Voyant OVERLOAD allumé:** indique que le courant maximum est dépassé (il sera nécessaire de diminuer la charge de l'installation ou d'ajouter des alimentations supplémentaires).
- **Voyant ON+OVERLOAD qui clignote:** indique un court-circuit.

DIMENSIONS

DIN 6
Emballage: 11x9,5x6,5 cm
Poids: 0,2833 kg

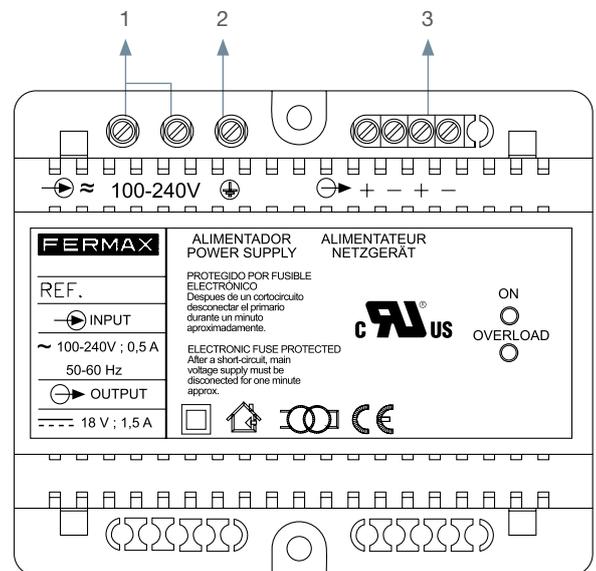

LÉGENDE

1. Tension entre 100-240 Vac.
2. Échouage (⊕)
3. Tension de sortie 18 Vdc.