

SLIMY II PLAFONNIER LED Ø175mm 12W - 1050 lm - 4000K



Garantie
Warranty
5 ans
years

Ref. 100029

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2 déportée
Finition : Blanc
Flux sortant : 1050 lm
Puissance absorbée : 12W
Température couleur : 4000K
Dimmable : Non
Dimensions (Ø x H) : Ø175 x 24 mm
Diamètre de perçage : Ø155 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124427298

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens/Watt : ≈88 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : >0,5

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈0,250 Kg

Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 250mA 50/60Hz


Output : CC300mA / 30-75VDC / 100VDC max

PF : >0.4


ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions

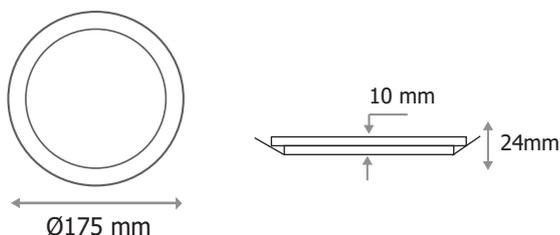

SLIMY II PLAFONNIER LED Ø225 mm 18 W - 1660 lm - 4000 K



Alimentation
avec connecteur
rapide repiquable

Ref. 100030

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2 déportée
Finition : Blanc

Flux sortant : 1660 lm

Puissance absorbée : 18 W

Température couleur : 4000 K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø225 x 24 mm

Diamètre de perçage : Ø205 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427304

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈92,22 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : 0,53

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B50 50,000 H

Poids Net : ≈0,400 Kg

Alimentation Incline

Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 250mA 50/60Hz


Output : CC300mA / 30-75V DC max

PF : >0.4

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions

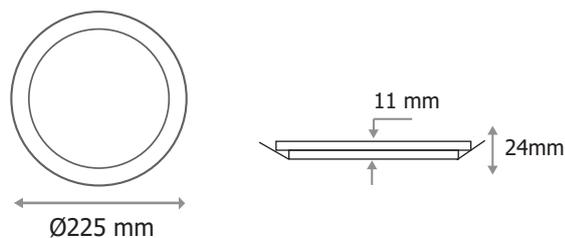

SLIMY II PLAFONNIER LED Ø175 mm 12W - 1050 lm - 3000K



Ref. 100031

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2 déportée
Finition : Blanc

Flux sortant : 1050 lm

Puissance absorbée : 12W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø175 x 24 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø155 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427311

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈87,5 lm/W

Tension entrée : 220-240 VAC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : 0,5

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈0,250 Kg

Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 250mA 50/60Hz


Output : CC300mA / 30-75VDC max

PF : >0.4

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions

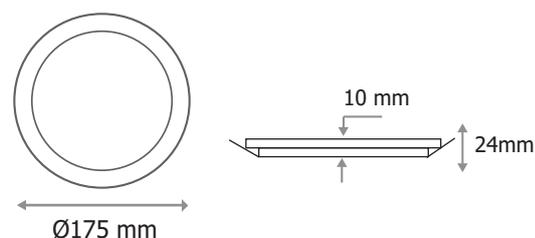

SLIMY II PLAFONNIER LED Ø225 mm 18W - 1600 lm - 3000K



Alimentation
avec connecteur
rapide repiquable

Ref. 100076

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2 déportée

Finition : Blanc

Flux sortant : 1600 lm

Puissance absorbée : 18W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø225 x 24 mm

Diamètre de perçage : Ø205 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427731

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈88,88 lm/W

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Facteur de puissance : >0,85

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈0,400 Kg

Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 0,25A 50/60Hz


Output : CC300mA / 30-75VDC

PF : >0.7

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions

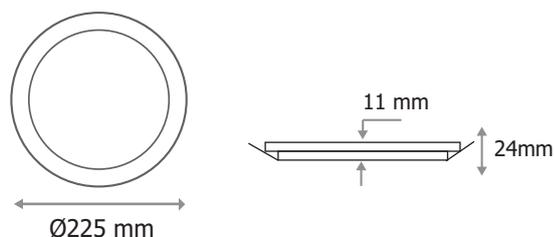

SLIMY II PLAFONNIER LED Ø300mm 24W - 2100 lm - 3000K



Alimentation avec connecteur rapide repiquable

Ref. 100083

Produit : Plafonnier
+ alimentation électronique

Flux sortant : 2100 lm

Puissance absorbée : 24W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 24 mm

Diamètre perçage (Ø) : Ø285 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427809

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 87,5 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : 0,94

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : 0.62 Kg

Paramètres driver

Input : 220-240V~ / 0,25A 50/60Hz

Output : CC300mA / 30-75 VDC max

PF : >0.7

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions



SLIMY II PLAFONNIER LED Ø300 mm 24W - 2200 lm - 4000K



Alimentation
avec connecteur
rapide repiquable

Ref. 100084

Produit : Plafonnier
+ alimentation électronique

Flux sortant : 2200 lm

Puissance absorbée : 24W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 24 mm

Diamètre perçage (Ø) : Ø285 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427816

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 91,66 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : 0,52

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : 0.62 Kg

Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 250mA 50/60Hz

Output : CC300mA / 30-75VDC max

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions

