



Aérateurs ponctuels

## AÉRATEUR PLAT DECOR 100



1

### CLASSE & GARANTIE





## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour le renouvellement d'air dans les salles de bains, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial.

### Caractéristiques techniques :

- Ventilateurs hélicoïdes extra-plats.
- Façade ABS.
- Corps et hélice polypropylène.
- Clapet anti-retour incorporé.
- Roulements à billes.
- Protection thermique.
- Détection d'humidité.
- Détection de présence.
- Niveau sonore : 40 dB(A).
- Consommation : 13 W.
- Débits d'air à ouïe libre : 95, 180 et 280 m<sup>3</sup>/h.
- Diamètre de raccordement disponibles : 100, 120, 150 mm.
- Moteur 230 V / 50 Hz.
- Classe II.
- IP45 et +.

### Domaines d'application :

- Renouvellement d'air des salles de bain, toilettes et petits locaux.
- Clapet anti-retour sur toutes les versions.
- Installation murale ou en plafond.

## AVANTAGES

- Extra-plat.
- Faible profondeur.
- Clapet anti-retour.

## RÉFÉRENCES


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Chrono :</b>	157658
<b>Réf fournisseur :</b>	400851
<b>Désignation :</b>	Aérateur plat Decor 100
<b>Version :</b>	standard
<b>Débit d'air (m<sup>3</sup>/h) :</b>	95
<b>Puissance (KW) :</b>	13
<b>Niveau sonore (dB) :</b>	40
<b>Diamètre (mm) :</b>	100
<b>Alimentation :</b>	230 V

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	VERSION	DÉBIT D'AIR (M <sup>3</sup> /H)	PUISSANCE (KW)	NIVEAU SONORE (DB)	DIAMÈTRE (MM)	ALIMENTATION
157658 ① ②	400851	Aérateur plat Decor 100	standard	95	13	40	100	230 V
218678 ① ②	401438	Aérateur plat Decor 100	temporisé - détection	95	13	40	100	230 V




## SCHÉMAS TECHNIQUES

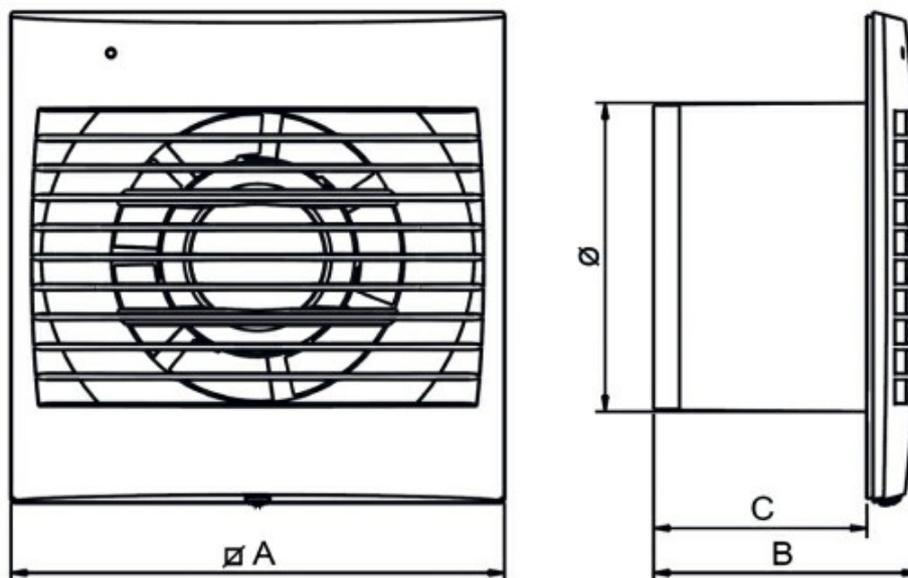

Type	A	B	C	∅ (mm)
100	158	85	68	98
200	180	108	83	118
300	200	129	104	148/152

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



8413893112972

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

A l'unité

16.8

16.6