



Votre Problématique

- ▶ Vos installations sont entartrées : fuites de robinets à cause d'un grippage de vanne, obturation des canalisations, baisse de pression de votre installation...
- ▶ Vos appareils électro-ménagers ont une durée de vie plus courte...



La solution Merkur : Le Mag 2/1

- ▶ Empêche les dépôts de tartre en transformant physiquement les sels qui restent finalement en suspension dans l'eau.
- ▶ Ne modifie pas la composition chimique de l'eau.



◀ CONCEPT COMPLET ANTI-TARTRE
MAGNÉTIQUE MAG 2/1



▶ Réf : 101214

LES + PRODUITS :

- ▶ Aucun entretien.
- ▶ Aucun consommable.
- ▶ Entrée d'eau par la gauche ou par la droite.
- ▶ Aucune fixation au mur à prévoir.
- ▶ Puissance magnétique : 12 600 Gauss.

GARANTIE
▶ 25 ANS



Consommables et accessoires

CARTOUCHE FILTRANTE AQUANET 3

Changement de la cartouche maximum tous les ans. Pour une filtration progressive et en profondeur des impuretés contenues dans l'eau de taille supérieure à 50 microns.

Réf : 101253

BY-PASS M/M 20/27



Réf : 101175



RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN


- ▶ Ajouter en amont un filtre type Aquanet 3, pour supprimer les impuretés afin d'assurer une efficacité maximum de l'appareil et éviter les retours d'eau (par un clapet anti-retour).
- ▶ Limite de dureté de 35 °f pour garantir l'efficacité de l'appareil.
- ▶ Existe en version complète : MAG 2/1 + Filtre Aquanet 3 + Vanne + Mamelon FF (réf. 101219).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

- ▶ Débit max : 2 m³/h
- ▶ Pression max : 16 bars
- ▶ Température max : 80°C
- ▶ Diamètre de raccordement : M/M 20/27
- ▶ Limite de dureté : 35 °f
- ▶ Puissance magnétique : 12 600 Gauss

ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

- ▶ H 172 mm x L 52 mm

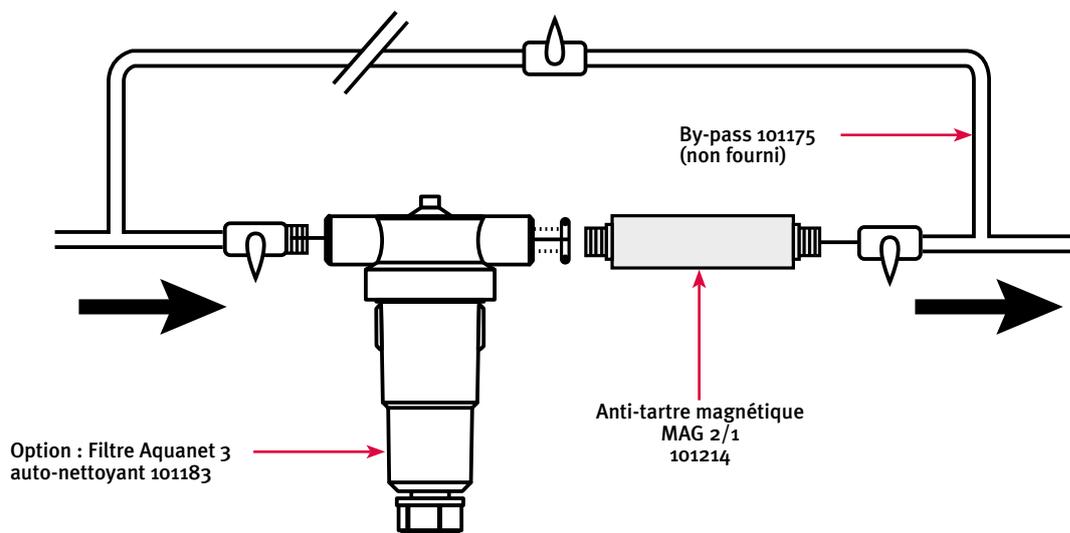

INSTALLATION